# WD My Cloud™

## Príručka používateľa

- WD My Cloud EX2100
- WD My Cloud DL4100
- WD My Cloud EX2100
- WD My Cloud EX4100

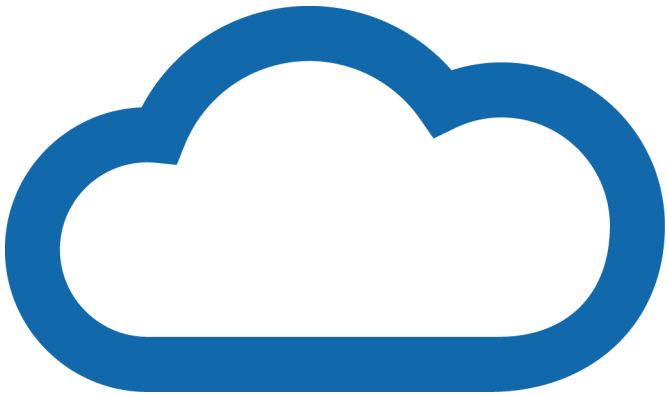

# Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese *http://support.wd.com*. Ak odpoveď nie je dostupná alebo dávate prednosť osobnému kontaktu, kontaktujte spoločnosť WD na jednom z nižšie uvedených telefónnych čísiel.

K tomuto výrobku máte počas záručného obdobia nárok na 30 dní bezplatnej telefonickej podpory. Toto obdobie 30 dní začína dátumom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná po celé záručné obdobie a naša rozsiahla znalostná báza je k dispozícii nepretržite. Ak chcete, aby sme vás informovali o nových funkciách a službách, nezabudnite výrobok zaregistrovať na webovej stránke *http://register.wd.com*.

## Využitie podpory online

Navštívte webovú stránku podpory výrobku na adrese *http://support.wd.com* a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Preberania) – prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre produkt WD.
- **WD Support Portal** (Portál podpory spoločnosti WD) – zaregistrujte si produkty WD. Získate informácie podpory prispôsobené vašim potrebám.
- **Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA)** – získajte záruku, výmenu produktu (RMA), stav RMA a informácie o obnove údajov.
- **Knowledge Base (Znalostná báza)** – vyhľadávajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo čísla odpovede.
- **Installation (Inštalácia)** – získajte online pomoc pre inštaláciu produktu alebo softvéru WD.
- **WD Community (Komunita spoločnosti WD)** – zdieľajte svoje názory a spojte sa s ostatnými používateľmi.
- **Online Learning Center** (Školiace stredisko online) – získajte maximum z osobného úložného zariadenia typu cloud (*http://www.wd.com/setup*).

## Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pri kontaktovaní podpory spoločnosti WD majte k dispozícii sériové číslo produktu WD, verziu systémového hardvéru a softvéru.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Severná Amerika** | | **Európa (bezplatné)*** | 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) |
| Anglicky | 800.ASK.4WDC (800.272.4932) | **Európa** | +31 880062100 |
| | | **Blízky východ** | +31 880062100 |
| Španielsky | 800.832.4778 | **Afrika** | +31 880062100 |
| **Mexiko** | 001 8002754932 | **Rusko** | 8 10 8002 335 5011 |
| **Južná Amerika** | | **Tichomorská oblasť** | |
| Čile | 1230 020 5871 | Austrália | 1800 429 861/0011 800 2275 4932 |
| Kolumbia | 009 800-83247788 | Čína | 800 820 6682/400 627 6682 |
| Venezuela | +31 880062100 | Hongkong | 3057 9031 |
| Peru | 0800-54003 | India | 1800 200 5789/1800 419 5591 |
| Uruguaj | 00 413 598 3787 | Indonézia | 001 803 852 3993 |
| Argentína | 0800 4440839 | Japonsko | 0800 805 7293 |
| Brazília | 0800 8917630 | Kórea | 02 2120 3415 |
| | | Malajzia | 1800 817 477 |
| | | Nový Zéland | 0508 555 639/00800 2275 4932 |
| | | Filipíny | 1800 1855 0277 |
| | | Singapur | 1800 608 6008 |
| | | Taiwan | 0800 225 593 |
| | | Thajsko | 00 1800 852 5913 |
| | | Ostatné krajiny | +86 21 2603 7560 |

* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

# Registrácia produktu WD

Zaregistrujte si produkt WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Disk môžete zaregistrovať online na adrese *http://register.wd.com* alebo pomocou softvéru osobného úložiska typu cloud WD My Cloud.

# Obsah

Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD . . . . . ii
Registrácia produktu WD . . . . . .iii

**1 Dôležité informácie pre používateľa . . . . . 1**

Dôležité bezpečnostné pokyny . . . . . .1
Zaznamenávanie informácií týkajúcich sa výrobku WD . . . . . .2

**2 Prehľad výrobku . . . . . 3**

Obsah balenia. . . . . .3
Požiadavky . . . . . .3
Komponenty produktu. . . . . .4
Pokyny pred inštaláciou . . . . . .8
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom. . . . . .8

**3 Začíname . . . . . 9**

Príprava zariadenia na použitie . . . . . .9
Nastavenie zariadenia . . . . . .11
Prístup k obsahu. . . . . .14

**4 Prehľad ovládacieho panelu . . . . . 16**

Spustenie ovládacieho panela . . . . . .16
Domovská stránka ovládacieho panela . . . . . .18
Bežné úlohy . . . . . .28

**5 Správa používateľov a skupín . . . . . 29**

O používateľoch . . . . . .29
O skupinách . . . . . .34

**6 Správa zdieľaných zložiek . . . . . 37**

O zdieľaných zložkách . . . . . .37

**7 Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku . . . . . 41**

Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie WD My Cloud. . . . .41
Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu . . . . . .41
Prístup k súborom zo systému iOS a mobilných aplikácií systému Android . . . . . .42

**8 Zálohovanie a obnovenie súborov . . . . . 47**

Druhy zálohovania . . . . . 47
Správa zariadenia USB a zálohovania USB . . . . . 47
Vzdialené zálohovanie . . . . . 49
Vnútorné zálohovanie . . . . . 51
Zobrazenie podrobností zálohovania . . . . . 52
Úprava úlohy zálohovania. . . . . 52
Odstránenie úlohy zálohovania. . . . . 52
Zálohovanie do cloudu . . . . . 53
Zálohovanie fotoaparátu . . . . . 56

**9 Správa úložiska na zariadení WD My Cloud . . . . . 58**

O úložisku . . . . . 58
Úložisko RAID. . . . . 58
Stav disku . . . . . 61
Úložisko iSCSI . . . . . 62
Virtualizácia zväzku . . . . . 64

**10 Správa aplikácií na zariadení WD My Cloud . . . . . 66**

O aplikáciách . . . . . 66
Správa aplikácií. . . . . 66

**11 Prehrávanie/priame prehrávanie videozáznamov, fotografií a hudby . . . . . 69**

Servery médií . . . . . 69
Úložisko médií. . . . . 71
Povolenie služieb DLNA a iTunes. . . . . 71
Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou mediálnych prehrávačov . . . . . 73
Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou aplikácie iTunes . . . . . 74

**12 Konfigurácia nastavení. . . . . 76**

Všeobecné . . . . . 76
Sieť . . . . . 84
Médiá . . . . . 93
Pomôcky . . . . . 94
Oznámenia . . . . . 101
Aktualizácie firmvéru . . . . . 103

**13 Informácie o súlade s predpismi a záruke . . . . . 105**

Súlad s predpismi . . . . . 105

**14 Prílohy . . . . . 107**

Príloha A: Stručná príručka používateľa WD My Cloud . . . . . 107
Príloha B: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime . 111
Príloha C: Ikony akcií WD My Cloud. . . . . 112
Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud . . . . . 114
Príloha E: Vytvorenie súboru importu používateľov . . . . . 115

**15 Index. . . . . 117**

# 1 Dôležité informácie pre používateľa

Dôležité bezpečnostné pokyny
Zaznamenávanie informácií týkajúcich sa výrobku WD

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento prístroj bol skonštruovaný a vyrobený takým spôsobom, aby bola zaistená bezpečnosť osôb. Nesprávne používanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru. Bezpečnostné poistky v tejto jednotke vás ochránia, ak pri inštalácii, používaní a vykonávaní servisu budete dodržiavať nasledujúce postupy.

- Dodržujte všetky varovania a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením výrobok odpojte od napájacej zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie použite vlhkú tkaninu.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti akýchkoľvek kvapalín.
- Výrobok neukladajte na nestabilný povrch. Výrobok by mohol spadnúť, čo by mohlo spôsobiť jeho vážne poškodenie.
- Výrobok nenechajte spadnúť na zem.
- Nezakrývajte otvory a zásuvky v hornej aj dolnej časti zariadenia. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté, aby bolo zaistené správne vetranie a spoľahlivá činnosť výrobku a aby nedošlo k prehriatiu. Prehriatiu zariadenia možno predísť jeho postavením do vzpriamenej polohy.
- Výrobok používajte iba s takým typom napájania, aký je uvedený na výrobnom štítku. Ak máte pochybnosti týkajúce sa napájania, ktoré je k dispozícii, obráťte sa na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektriny.
- Na napájacej šnúre nenechávajte ležať žiadne predmety. Výrobok nedávajte na také miesto, na ktorých by sa stúpalo po napájacej šnúre.
- Ak sa na napájanie tohto výrobku použije predlžovacia šnúra, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do predlžovacej šnúry neprekračuje maximálny povolený menovitý prúd predlžovacej šnúry. Tiež skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do zásuvky neprekračuje maximálny povolený menovitý prúd poistky.
- Do otvorov v kryte zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo spôsobiť skrat, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade nasledujúcich situácií výrobok odpojte od sieťového napájania a vykonanie servisu zverte kvalifikovanému servisnému personálu:
  - Napájacia šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozstrapkaná.
  - Na výrobok sa vyliala tekutina.
  - Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
  - Výrobok nefunguje správne, aj napriek dodržaniu všetkých prevádzkových pokynov. Nastavujte len ovládacie prvky uvedené v prevádzkových pokynoch, lebo nesprávne nastavenie môže viesť k poškodeniu vyžadujúcemu rozsiahlu opravu a opätovné nastavenie výrobku kvalifikovaným technikom.
  - Výrobok spadol na zem alebo sa poškodila jeho mechanická konštrukcia.
  - Keď výrobok vykazuje zreteľnú zmenu výkonnosti, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti WD na adrese *http://support.wd.com*.

# Zaznamenávanie informácií týkajúcich sa výrobku WD

Nezabudnite si zapísať nasledujúce informácie o produkte WD, ktoré budete potrebovať pri nastavení a komunikácii s technickou podporou. Informácie o produkte WD nájdete na výrobnom štítku na zadnej strane zariadenia.

- Serial Number (Výrobné číslo)
- Číslo modelu
- Dátum kúpy
- Poznámky o systéme a softvéri

# 2 Prehľad výrobku

Obsah balenia
Požiadavky
Komponenty produktu
Pokyny pred inštaláciou
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

## Obsah balenia

- Osobné úložisko typu cloud WD My Cloud
- Kábel siete Ethernet
- Napájací adaptér
- Rýchly sprievodca inštaláciou

Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve k tomuto výrobku nájdete na stránke:

| | |
|---|---|
| USA | *www.shopwd.com* alebo *www.wdstore.com* |
| Kanada | *www.shopwd.ca* alebo *www.wdstore.ca* |
| Európa | *www.shopwd.eu* alebo *www.wdstore.eu* |
| Všetky ostatné krajiny | Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo vašej oblasti. Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na adrese *http://support.wd.com*a v znalostnej báze ako odpoveď č. 1048. |

## Požiadavky

### Operačný systém

**Windows®**

- Windows 8,1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista®

**Mac OS X®**

- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10,9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

**Poznámka:** Kompatibilita môže závisieť od konfigurácie hardvéru konkrétneho počítača a operačného systému.

### Webový prehliadač

- Internet Explorer 10.0 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémom Windows.
- Safari 6.0 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac.
- Firefox 29 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac.
- Google Chrome 31 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac.

## Miestna sieť

- Smerovač/prepínač (na maximalizáciu výkonnosti sa odporúča Gigabit.)

## Internet

- Na počiatočné nastavenie a prevzatie softvéru, ako aj pre diaľkový prístup a mobilné aplikácie je potrebné širokopásmové internetové pripojenie.

# Komponenty produktu

### Dvojpriehradkový – pohľad spredu (WD My Cloud DL2100 a WD My Cloud EX2100)

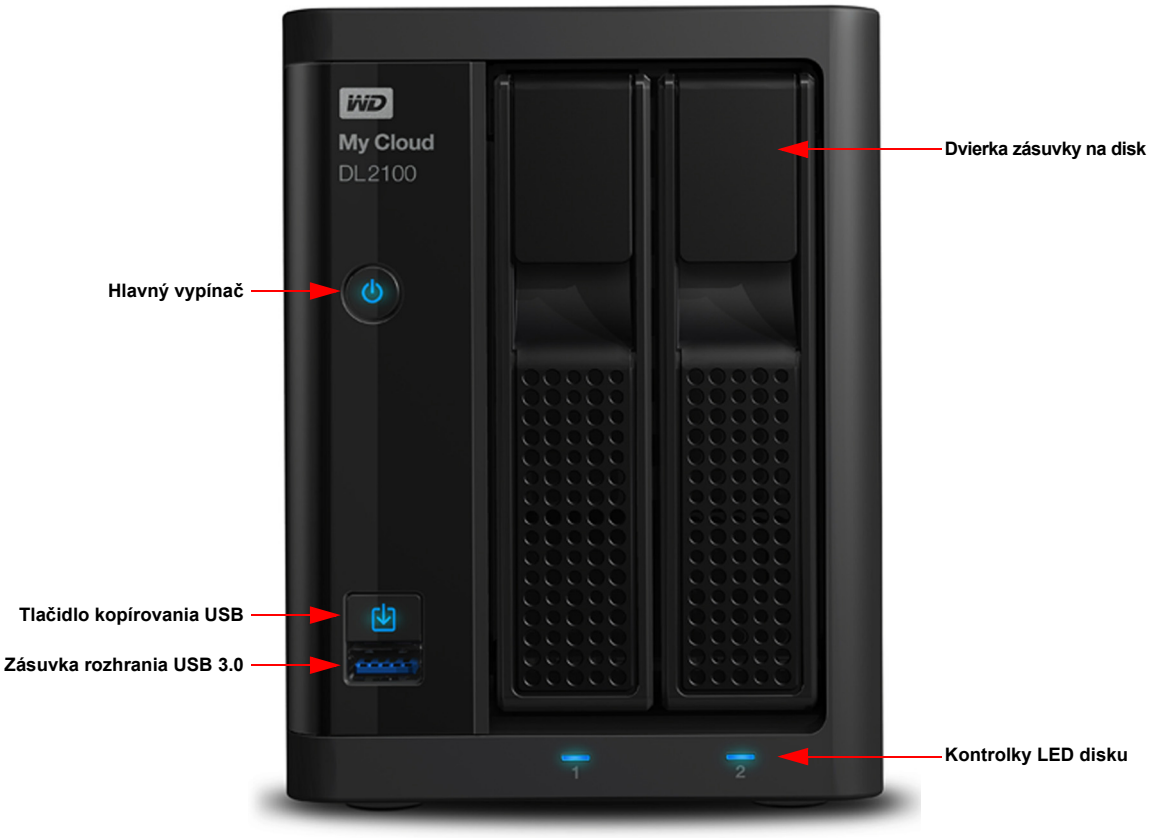

## Dvojpriehradkový – pohľad zozadu (WD My Cloud DL2100 a WD My Cloud EX2100)

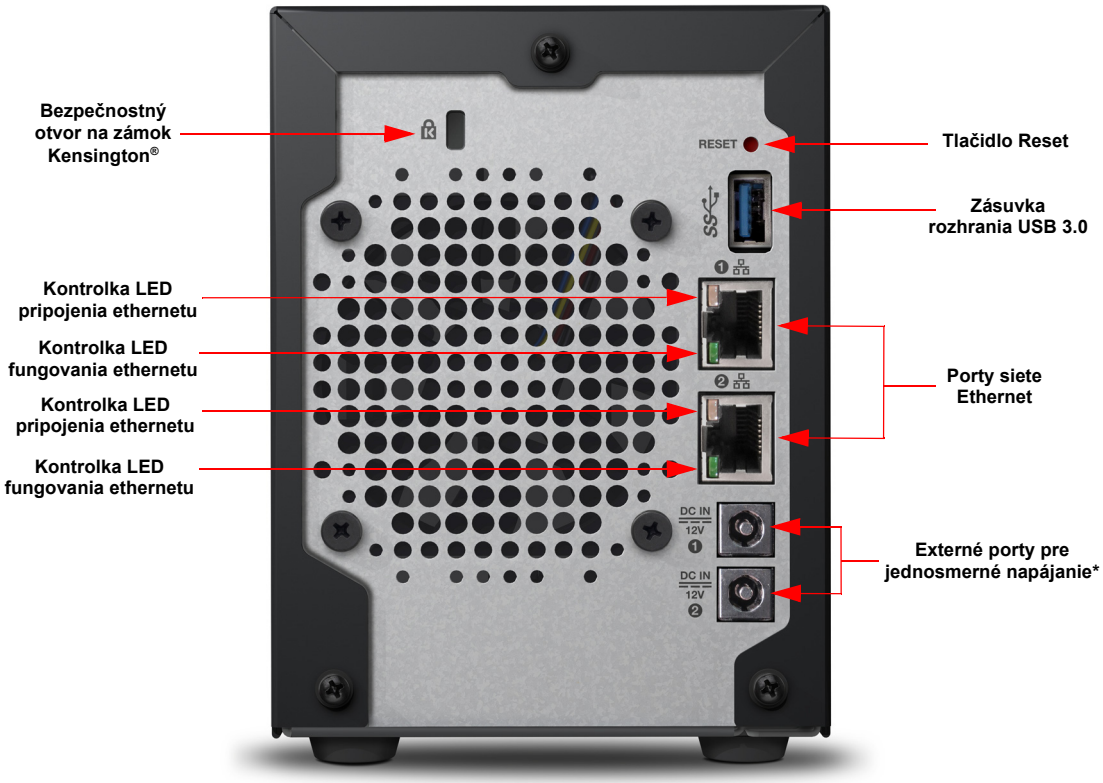


*** Zariadenie WD My Cloud EX2100 má jeden externý port pre jednosmerné napájanie**

## Štvorpriehradkový – pohľad spredu (WD My Cloud DL4100 a WD My Cloud EX4100)

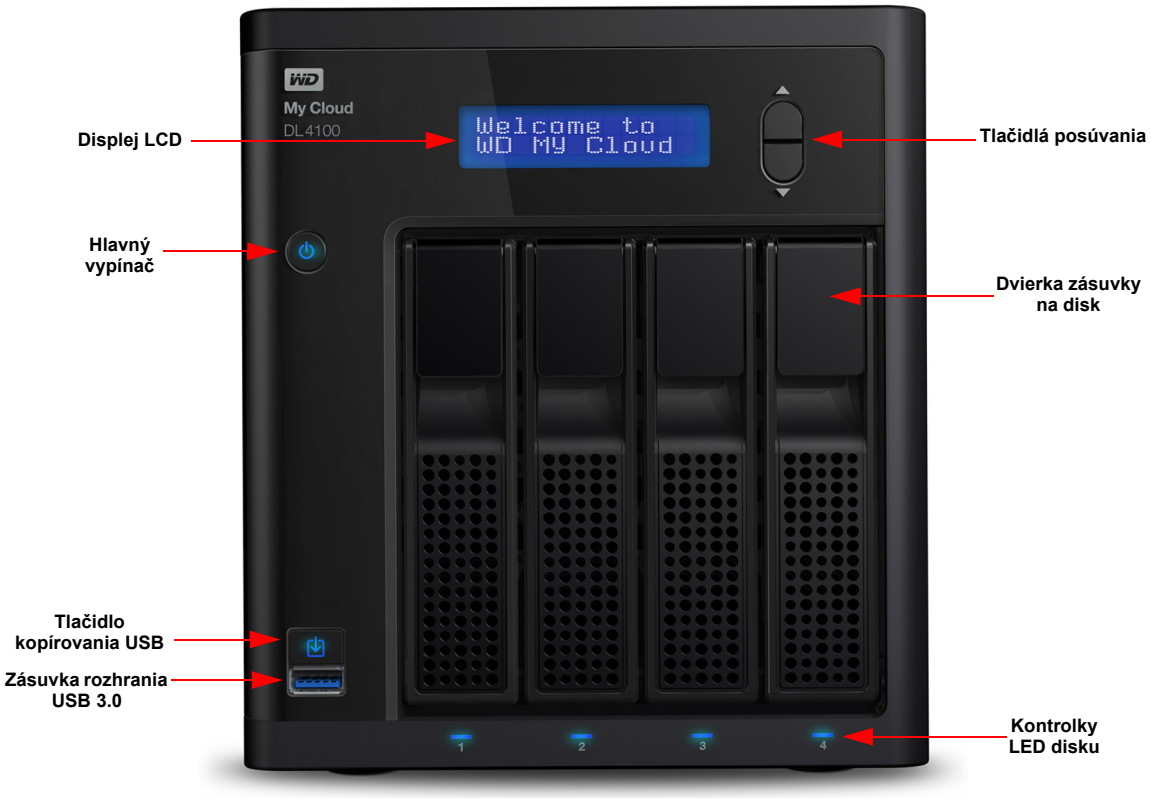

## Štvorpriehradkový – pohľad zozadu (WD My Cloud DL4100 a WD My Cloud EX4100)

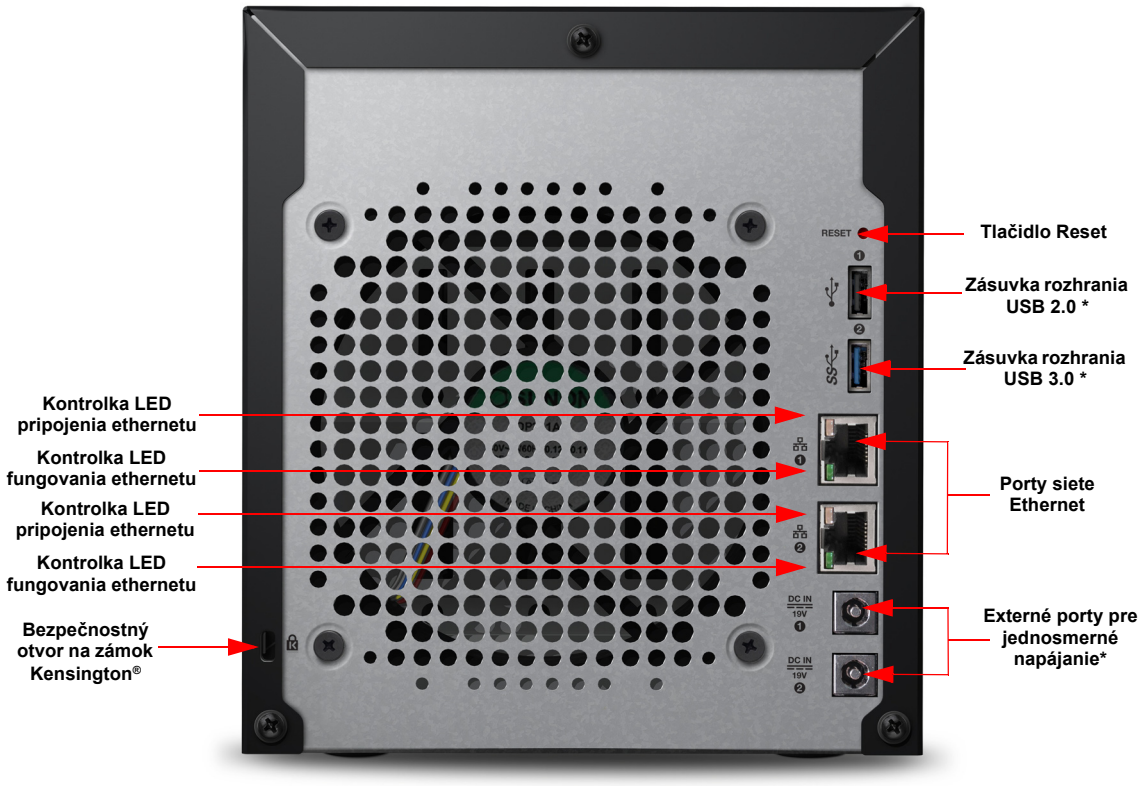
Tlačidlo Reset
Zásuvka rozhrania USB 2.0 *
Zásuvka rozhrania USB 3.0 *
Kontrolka LED pripojenia ethernetu
Kontrolka LED fungovania ethernetu
Kontrolka LED pripojenia ethernetu
Kontrolka LED fungovania ethernetu
Porty siete Ethernet
Bezpečnostný otvor na zámok Kensington®
Externé porty pre jednosmerné napájanie*

*** Zariadenie WD My Cloud EX4100 má 3 zásuvky rozhrania USB 3.0 (jednu vpredu; 2 vzadu)**

| Komponent | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Ethernetové rozhranie | | Na pripojenie zariadenia k miestnej sieti. |
| Zásuvka rozhrania USB 2.0 | | Na pripojenie prídavného úložného pevného disku USB. **Táto zásuvka rozhrania je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.** |
| Zásuvka rozhrania USB 3.0 | | Na pripojenie prídavného úložného pevného disku USB. |
| Tlačidlo Reset | () | Na obnovenie nastavení, napr. používateľského mena a hesla správcu zariadenia. |
| Napájacia zásuvka | | Na pripojenie zariadenia k napájaciemu adaptéru a sieťovej zásuvke. |
| Bezpečnostný otvor na zámok Kensington | | Na ochranu proti krádeži je toto zariadenie vybavené bezpečnostným otvorom pre štandardný bezpečnostný kábel Kensington. Ďalšie informácie získate na internetovej stránke *http://www.kensington.com/*. |

# Kontrolky LED

## Kontrolka napájania LED na prednom paneli

V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie kontrolky LED napájania na prednom paneli.

| Stav | Farba | Vzhľad | Opis stavu |
|---|---|---|---|
| Vypnuté | Bez podsvietenia | – | Zariadenie je vypnuté. |
| Pohotovostný režim | Modrá | Pulzuje | Zariadenie je v pohotovostnom režime. |
| Spúšťanie | Modrá | Bliká | Zariadenie sa spúšťa alebo prebieha aktualizácia firmvéru. |
| Spustené | Modrá | Trvalo svieti | Zariadenie je spustené. |
| Spustené (obmedzené) | Červená | Bliká | Zariadenie je spustené, no jeho funkčnosť je obmedzená. |
| Je potrebný zásah | Červená | Bliká | Stav, napríklad odpojenie sieťového kábla, ktorý vyžaduje váš zásah. |

## Kontrolky LED ethernetu na zadnom paneli (sieť)

Nasledujúca tabuľka popisuje kontrolky LED týkajúce sa siete a aktivity:

**Poznámka:** Pri pohľade na ethernetový port sa v pravej hornej časti portu nachádza kontrolka LED aktivity a v pravej dolnej časti sa nachádza kontrolka LED pripojenia.

| Stav | Kontrolka LED | Vzhľad | Opis stavu |
|---|---|---|---|
| Sieťové pripojenie prerušené | Pripojenie | Nesvieti | Kábel alebo zariadenie je odpojené alebo zariadenie na druhom konci nefunguje. |
| Pripojené – 10/100 Mbps pripojenie | Pripojenie | Žltý | Kábel je zapojený a zariadenia na obidvoch koncoch úspešne nadviazali spojenie. 10/100 Mbps sieťové pripojenie |
| Odosielanie údajov – pripojenie rýchlosťou 1 000 Mb/s | Pripojenie | Zelená | Kábel je zapojený a zariadenia na obidvoch koncoch úspešne nadviazali spojenie. 10/100/1000 Mbps sieťové pripojenie |
| Neaktívne pripojenie | Aktivita | Trvalo svieti | Neprebieha aktívna komunikácia. |
| Aktívne pripojenie | Aktivita | Zelená – bliká | Prebieha aktívna komunikácia. |

# Pokyny pred inštaláciou

Pred nainštalovaním zvoľte vhodné umiestnenie zariadenia, aby ste dosiahli maximálnu efektivitu. Systém umiestnite na miesto, ktoré je:

- v blízkosti uzemnenej sieťovej zásuvky,
- čisté a bezprašné,
- na pevnom povrchu bez otrasov,
- dobre vetrané, štrbiny a otvory v zadnej alebo prednej časti zariadenia nie sú ničím blokované alebo zakryté,
- je izolované od polí vytváraných elektrickými zariadeniami, ako napr. klimatizačné zariadenie, rozhlasový a TV prijímač.

# Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Výrobky W sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybaľovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Disky zariadenia sa môžu pri hrubom zaobchádzaní, otrasoch alebo vibráciách poškodiť. Pri vybaľovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo ani ho nevystavujte nárazom.
- Keď je zariadenie zapnuté, nehýbte ním.
- Nepoužívajte tento výrobok ako prenosné zariadenie.
- Nepremiestňujte obidva dátové disky súčasne. Zariadenie by tak prestalo reagovať.

3

# Začíname

Príprava zariadenia na použitie
Nastavenie zariadenia
Prístup k obsahu

Nastavenie zariadenia osobného úložiska typu WD My Cloud je jednoduché – stačí vybaliť zariadenie, pripojiť ho a počkať, kým sa napájacia kontrolka LED v prednej časti zariadenia rozsvieti namodro. Potom si prevezmite a spustite rýchly inštalačný softvér z adresy *http://www.wd.com/setup* alebo nastavte zariadenie z internetového prehliadača.

**Poznámka:** Informácie o bezpečnom odpojení zariadenia nájdete v časti „Nastavenie zariadenia“ na strane 28.

## Príprava zariadenia na použitie

Aby ste zariadenie uviedli do prevádzky, je potrebné vykonať niekoľko krokov. Pri príprave zariadenia postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

### Pripojenie pevného disku k zariadeniu

Pri inštalácii pevného disku na zariadenie WD My Cloud postupujte podľa nasledujúcich krokov.

**Poznámka:** Pokiaľ zariadenie My Cloud obsahuje predinštalovaný disk, pokračujte podľa postupu v časti „Fyzické pripojenie zariadenia“ na strane 10.

1. Vytiahnite rukoväť pred pevným diskom smerom k sebe.
2. Zasuňte schválený pevný disk do priehradky, skontrolujte, či správne zapadol a či je otočený na správnu stranu.

3. Použitím miernej sily zatlačte rukoväť, až kým nezacvakne.
4. Opakujte kroky 1 až 3 so všetkými pevnými diskami v zariadení.

# Fyzické pripojenie zariadenia

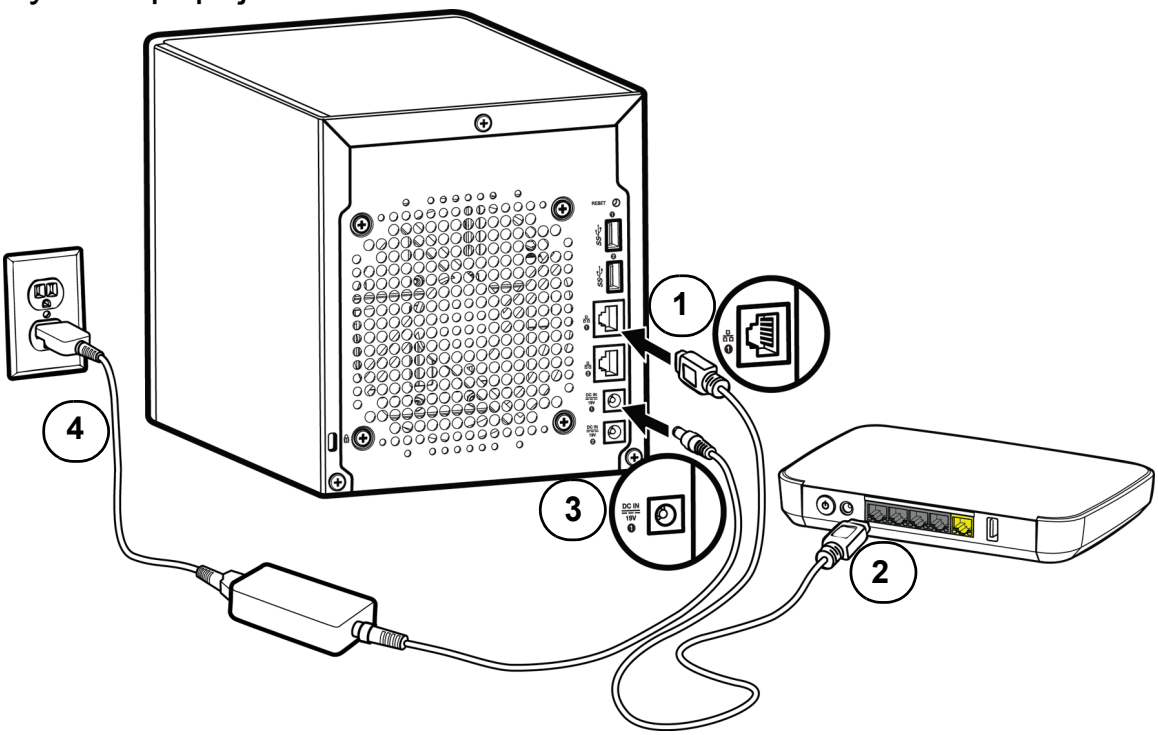


Pri zapájaní osobného úložiska typu cloud WD My Cloud do domácej siete alebo siete pre malú kanceláriu postupujte podľa uvedených krokov.

**Dôležité:** Aby ste sa vyhli prehriatiu, uistite sa, že je disk vo vzpriamenej polohe, ako je zobrazené na obrázku vyššie, a že sú jeho otvory a zásuvky v hornej aj dolnej časti voľné a nič ich neblokuje. V prípade prehrievania sa zariadenie bezpečne vypne, čím sa prerušia všetky aktuálne vykonávané procesy. Ak sa tak stane, môže dôjsť k strate dát.

**Dôležité:** Odporúčame vám, aby ste pre optimálny výkon používali priložený kábel siete Ethernet.

1. Jeden koniec dodaného ethernetového kábla pripojte do ethernetového portu v zadnej časti zariadenia.
2. Druhý koniec kábla siete Ethernet zapojte priamo do smerovača alebo portu sieťového prepínača.
3. Jeden koniec napájacieho kábla adaptéra zapojte do napájacej zásuvky na zadnej strane zariadenia.
4. Opačný koniec napájacieho adaptéra zasuňte do sieťovej zásuvky. Disk sa zapne automaticky.

**Dôležité:** Pred konfiguráciou zariadenia WD My Cloud počkajte, kým sa celkom nezapne (približne tri minúty). Pripravenosť disku spoznáte podľa toho, že kontrolka LED napájania prestane blikať a začne svietiť namodro.

5. Keď kontrolka LED napájania svieti nepretržite namodro, pokračujte časťou „Nastavenie zariadenia“ na strane 11.

# Nastavenie zariadenia

Ak chcete nainštalovať zariadenie pomocou webového prehliadača, vykonajte následujúce kroky (požiadavky na prehliadač nájdete v časti „Webový prehliadač“ na strane 3).

Ak sa rozhodnete zariadenie nenastaviť, stále môžete:

- Stále používať osobné úložisko typu cloud WD My Cloud ako externý pevný disk tak, že súbory naň presuniete pomocou myši. (Pozrite časť „Prístup k obsahu“ na strane 14.)
- Konfigurovať zariadenie z ovládacieho panela zariadenia WD My Cloud. (Pozrite časť „Prehľad ovládacieho panelu“ na strane 16.)
- Súbory zálohujte pomocou USB, externého disku, vnútorného zálohovania, cloudu a fotoaparátového zálohovania. (Pozrite časť „Zálohovanie a obnovenie súborov“ na strane 47.)

1. Otvorte prehliadač a zadajte adresu URL zariadenia (zoznam URL zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114), a potom kliknite na **Enter.**

   Zobrazí sa stránka prihlásenia:

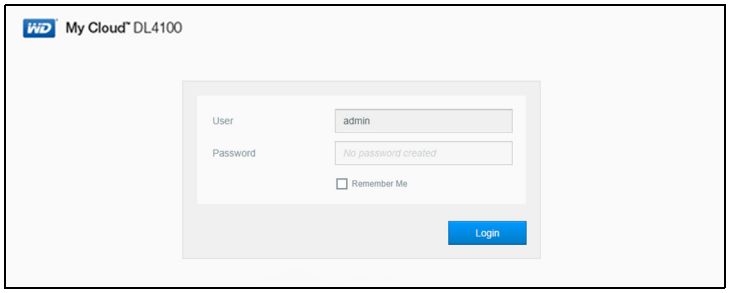


2. Kliknite na tlačidlo **Login** (Prihlásiť). Nie je potrebné zadávať heslo, pretože ste ešte žiadne nenastavili. Zobrazí sa obrazovka Choose your language (Vyberte jazyk):

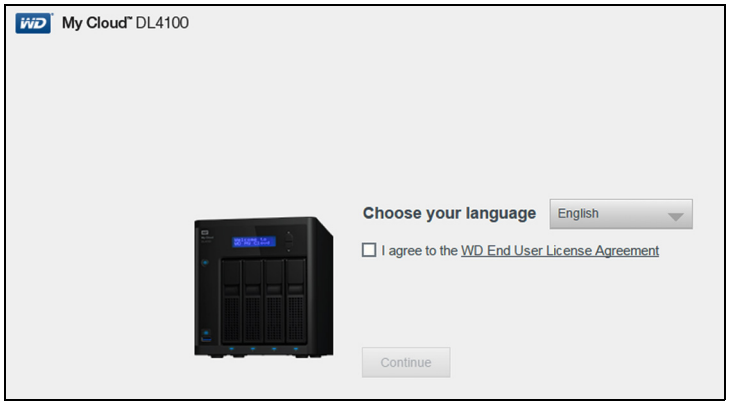


3. Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk používateľského rozhrania.
4. Kliknite na prepojenie na licenčnú zmluvu s koncovým používateľomspoločnosti Western Digital a prečítajte si ju.
   - V prípade vášho súhlasu s ňou kliknite na položku **I accept** (Prijímam) alebo sa vráťte na predchádzajúcu stránku a začiarknite políčko**I agree** (Súhlasím).

5. Kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať). Zobrazí sa uvítacia obrazovka Getting Started (Začíname).

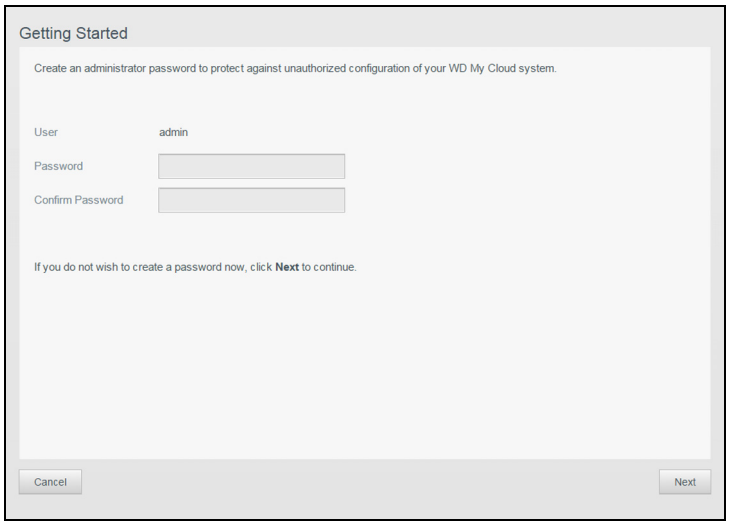
Getting Started
Create an administrator password to protect against unauthorized configuration of your WD My Cloud system.
User
admin
Password
Confirm Password
If you do not wish to create a password now, click Next to continue.
Cancel
Next

6. Do polí Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrdiť heslo) zadajte heslo.
   - Pokiaľ zatiaľ nechcete vytvoriť heslo, nechajte obidve polia prázdne.
7. Kliknite na **Next** (Ďalej). Zobrazí sa stránka Setup Cloud Access (Nastavenie prístupu do úložiska typu cloud).

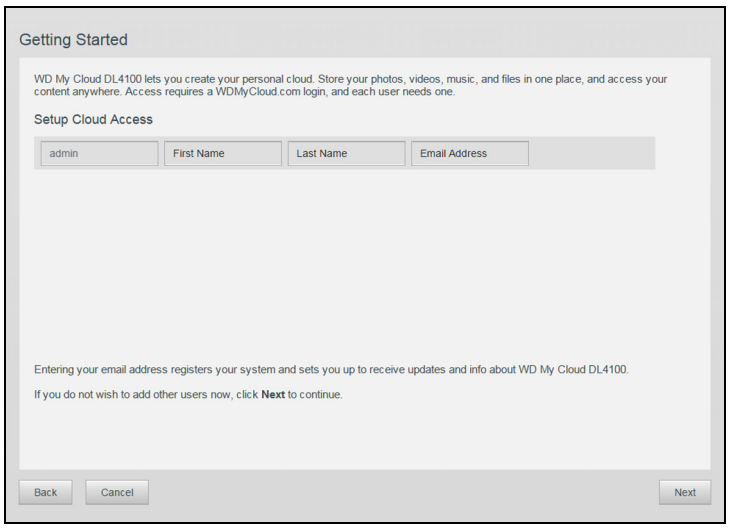
Getting Started
WD My Cloud DL4100 lets you create your personal cloud. Store your photos, videos, music, and files in one place, and access your content anywhere. Access requires a WDMyCloud.com login, and each user needs one.
Setup Cloud Access
admin
First Name
Last Name
Email Address
Entering your email address registers your system and sets you up to receive updates and info about WD My Cloud DL4100.
If you do not wish to add other users now, click Next to continue.
Back
Cancel
Next

8. Zadajte meno, priezvisko a e-mailovú adresu, potom kliknite na **Save** (Uložiť). Ak chcete vytvoriť účet s možnosťou vzdialeného prístupu, je potrebná e-mailová adresa.
   - Ak chcete zadať ďalšie používateľské účty:
     - Zadajte používateľské meno, meno, priezvisko a e-mailovú adresu pre nový používateľský účet, potom kliknite na **Save** (Uložiť).

       **Poznámka:** Pokiaľ ste zadali e-mailovú adresu, zaistite, aby si používateľ skontroloval e-mailovou schránku. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na aktiváciu a vytvorenie hesla pre prístup do úložiska typu cloud.

     - Vyššie uvedený krok opakujte pre všetkých používateľov, ktorých chcete pridať.

       **Poznámka:** Aplikácia My Cloud poskytuje bezplatný vzdialený prístup k vašemu osobnému úložnému zariadeniu typu cloud. Po vytvorení účtu máte prístup k zariadeniu prostredníctvom mobilných zariadení s prístupom na internet a z desktopovej aplikácie WD My Cloud.

9. Kliknite na **Next** (Ďalej). Zobrazí sa posledná obrazovka Getting Started (Začíname):

   Na obrazovke sa nachádzajú tri prepojenia na dôležité procesy opísané v neskorších kapitolách:
   - **Upload Content** (Odoslanie obsahu): Pozrite časť „Prístup k obsahu“ na strane 14.
   - **Backup PC/Mac** (Záloha PC/Mac): Pozrite časť „Zálohovanie a obnovenie súborov“ na strane 47.
   - **Access Mobile App** (Prístup k mobilnej aplikácii): Pozrite časť „Prístup k súborom zo systému iOS a mobilných aplikácií systému Android“ na strane 42.
10. Urobte nasledujúce (voliteľné) opatrenia:
    - Ak chcete automatickú aktualizáciu firmvéru zariadenia, začiarknite políčko **Automatically update device firmware when available** (Automaticky aktualizovať firmvér zariadenia, ak je dostupný).
    - Ak chcete zariadenie zaregistrovať, začiarknite políčko **Register the WD My Cloud device to receive continuous product support** (Zaregistrovať zariadenie WD My Cloud a získať tak nepretržitú produktovú podporu).
    - Ak sa chcete zúčastniť na programe zlepšovania produktu, zaškrtnite políčko **Participate in Product Improvement Program** (Zúčastniť sa programe zlepšovania produktu).
11. Kliknutím na položku **Finish** (Dokončiť) zobrazíte ovládací panel zariadenia WD My Cloud. Pokyny o používaní ovládacieho panela nájdete v časti „Domovská stránka ovládacieho panela“ na strane 18.

# Prístup k obsahu

Priečinok Public (Verejné) zariadenia WD My Cloud obsahuje podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky) a Shared Videos (Zdieľané videá). Existujúci obsah podpriečinkov sú súbory, ktoré ste presunuli kurzorom myši alebo súbory, ktoré ste zálohovali z počítača alebo pripojeného zariadenia USB.

**Poznámka:** Ktorýkoľvek priečinok môže obsahovať ľubovoľný typ súboru.

Po fyzickom pripojení zariadenia WD My Cloud (pozrite si časť „Príprava zariadenia na použitie“ na strane 9) získate pomocou nasledujúcich krokov prístup k obsahu zariadenia.

| Ak je vašim operačným systémom… | Potom… |
|---|---|
| Windows 8/Windows 8.1 | 1. Na úvodnej stránke napíšte **Computer** (Počítač).<br>2. Kliknite na **Computer** (Počítač).<br>3. Na ľavom paneli kliknite na položku **Network** (Sieť).<br>4. Dvakrát kliknite na položku WD MY Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114) a nájdite priečinok zariadenia Public (Verejné).<br>5. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejné). Zobrazia sa podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané videá). Do a zo zdieľaných mediálnych priečinkov môžete teraz myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Windows Prieskumník). |
| Windows Vista/Windows 7 | 1. Kliknite na položku alebo **Start > Computer > Network > WD MY Cloud** (Štart > Počítač > Sieť > WD My Cloud). Pozrite zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114)a v prípade potreby zadajte svoje prihlasovacie údaje. Zobrazí sa priečinok Public (Verejné) a súkromné priečinky (zdieľania) zariadenia.<br>2. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejné). Zobrazia sa podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané videá). Do a zo zdieľaných mediálnych priečinkov môžete teraz myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Windows Prieskumník). |

| Ak je vašim operačným systémom… | Potom… |
|---|---|
| Mac OS X (Yosemite, Maverick, Mountain Lion, Lion) | 1. V okne programu Finder (Vyhľadávač) kliknite na bočnom paneli v zdieľaných zložkách na zariadenie (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114 for a list of device names).<br>2. Ak sa zobrazí spolu so stránkou overenia, zadajte meno používateľa a heslo alebo vyberte možnosť **Guest** (Hosť) a potom kliknutím na tlačidlo **Connect** (Pripojiť) zobrazte priečinok Public (Verejné).<br>3. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejný) a zobrazte podpriečinky: Shared Music (Zdieľaná hudba) a Shared Videos (Zdieľané videozáznamy). Teraz môžete do zdieľaných zložiek myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Finder (Vyhľadávač).<br>4. Ak si želáte, aby sa ikona zdieľaného disku vytvorila na pracovnej ploche natrvalo, vytvorte kópiu. Môžete ju vytvoriť dvoma spôsobmi:<br>**Poznámka:** Pred vytvorením zástupcu kliknite na možnosť **Finder > Preferences > General** (Vyhľadávač > Predvoľby > Všeobecné) a skontrolujte, či je voľba **Connected Servers** (Pripojené servery) zaškrtnutá.<br>- Kliknite na položku, pre ktorú chcete vytvoriť zástupcu (napr. Shared Music (Zdieľaná hudba), podržte stlačenétlačidlo myši a súčasne stlačte tlačidlá **Cmd** a **Option** (Možnosť), a potom túto položku presuňte na miesto, kde sa má zástupca vytvoriť. Namiesto presunutia pôvodnej položky vytvoríte touto akciou alias s novým umiestnením.<br>- ALEBO -<br>- Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorej zástupcu si želáte vytvoriť (napr. Shared Music (Zdieľaná hudba),a potom kliknite na položku **File > Make Alias** (Súbor > Vytvoriť zástupcu). |

## Priradenie verejného priečinka (Windows)

Pripojenie priečinka Public (Verejné) na zariadení WD My Cloud pre neskorší rýchly prístup:

1. V programe Explorer (Prieskumník) operačného systému Windows v časti Network (Sieť) kliknite na názov zariadenia WD My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114).
2. Kliknite pravým tlačidlo myši na priečinok Public (Verejné) a vyberte z ponukymožnosť **Map Network Drive** (Pripojiť sieťovú jednotku).
3. Z rozbaľovacej ponuky **Drive** (Disk) vyberte voľné písmeno.
4. Začiarknite políčko **Reconnect at login** (Znovu pripojiť pri prihlásení).
5. Kliknite na **Finish** (Ukončiť). Váš verejný disk je teraz pripojený.

# 4 Prehľad ovládacieho panelu

Spustenie ovládacieho panela
Domovská stránka ovládacieho panela
Informačné ikony
Navigačné ikony
Zobrazenie stavu zariadenia a aktualizácie na domovskej stránke
Správa výstrah
Získanie zákazníckej podpory
Nastavenie zariadenia
Bežné úlohy

Na ovládacom paneli zariadenia WD My Cloud nakonfigurujte nastavenia a spravujte zariadenia podľa vlastných potrieb. Môžete napríklad vytvoriť používateľské účty a obmedziť prístup k súborom na zariadení WD My Cloud, vytvoriť priečinky na ukladanie súborov, povoliť vzdialený prístup a prispôsobiť zariadenie tak, aby zodpovedalo vašim potrebám.

**Poznámka:** Ak je toto vaše prvé otvorenie ovládacieho panelu, pozrite si časť „Nastavenie zariadenia“ na strane 11.

## Spustenie ovládacieho panela

Ovládací panel otvorte jedným z nasledujúcich spôsobov.

**Poznámka:** WD Quick View™ a WD SmartWare™ sú užitočné aplikácie spoločnosti WD, ktoré si môžete prevziať zo stránky online školiaceho strediska na adrese *http://wd.com/setup/*

| AK si želáte panel otvoriť z… | TAK… |
|---|---|
| Ikona na ploche<br>(Táto ikona sa nainštaluje na plochu, keď použijete inštalačný softvér) | Keď dvakrát kliknite na ikonu ovládacieho panela, spustíte ovládací panel WD My Cloud. |
| Internetový prehliadač alebo program Prieskumník systému Windows | **Používanie názvu zariadenia**:<br>1. Do poľa s adresou prehliadača zadajte názov zariadenia WD My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114):<br>- **http://<názov zariadenia>** (Windows) (Príklad: http://wdmycloud)<br>- **http://<názov zariadenia>.local** (Mac) (Príklad: http://wdmycloud.local)<br>2. Kliknite na **Spustiť**.<br>**Používanie adresy IP**:<br>1. Do poľa s adresou prehliadača zadajte adresu IP zariadenia WD My Cloud: **http://<Adresa IP>**. Adresu IP nájdete v používateľskom rozhraní vášho smerovača.<br>- Pri štvorpriehradkových zariadeniach WD My Cloud nájdete adresu IP v Status LCD (stavovom indikátore) na prednej strane zariadenia.<br>2. Kliknite na **Go** (Spustiť). |

| AK si želáte panel otvoriť z… | TAK… |
|---|---|
| Systém Windows 8/Windows 8.1 | 1. Na úvodnej stránke napíšte **Computer** (Počítač).<br>2. Kliknite na **Computer** (Počítač).<br>3. Na ľavom paneli kliknite na **Network** (Sieť).<br>4. Na pravom paneli nájdite ovládač disku WD My Cloud pod položkou Storage (Úložisko).<br>5. Dvakrát kliknite na zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť **View device webpage** (Zobraziť internetovú stránku zariadenia). |
| Windows 7/Windows Vista | 1. Kliknite na **> Počítač** (Počítač).<br>2. Na ľavom paneli vyberte možnosť **Network** (Sieť).<br>3. Na pravom paneli nájdite ovládač disku WD My Cloud pod položkou Úložisko.<br>4. Dvakrát kliknite na zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť **View device webpage** (Zobraziť internetovú stránku zariadenia). |
| Systém Mac OS X | 1. Kliknite na **Safari icon** **bookmark icon** **> Bonjour**. (ikona aplikácie Safari > ikona záložky > Bonjour).<br>2. Dvakrát kliknite na zariadenie WD My Cloud v sieti. |
| Mobilné zariadenia | **Zariadenia iOS:**<br>1. Otvorte prehliadač.<br>2. Do poľa Adresa zadajte **http://<názov zariadenia>.local**.<br><br>**Zariadenia Android:**<br>1. Otvorte prehliadač.<br>2. Do poľa s adresou zadajte **http://<názov zariadenia>**. |
| Ikona aplikácie WD Quick View | 1. Kliknite na ikonu WD Quick View.<br>**2. Označte svoje zariadenie WD My Cloud, a potom na Dashboard (Ovládací panel).** |
| WD SmartWare | 1. V aplikácii WD SmartWare označte zariadenie WD My Cloud.<br>2. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenia), aby ste zobrazili stránku Hlavné nastavenia.<br>3. Kliknite na **Setup Drive** (Nastaviť disk). |

# Domovská stránka ovládacieho panela

V pravej hornej časti domovskej stránky zariadenia WD My Cloud sa nachádza informačný panel, navigačný pruh s ikonami naprieč stránkou a okamžitý prehľad o stave hlavných funkcií zariadenia s odkazmi na aktualizáciu nastavení.

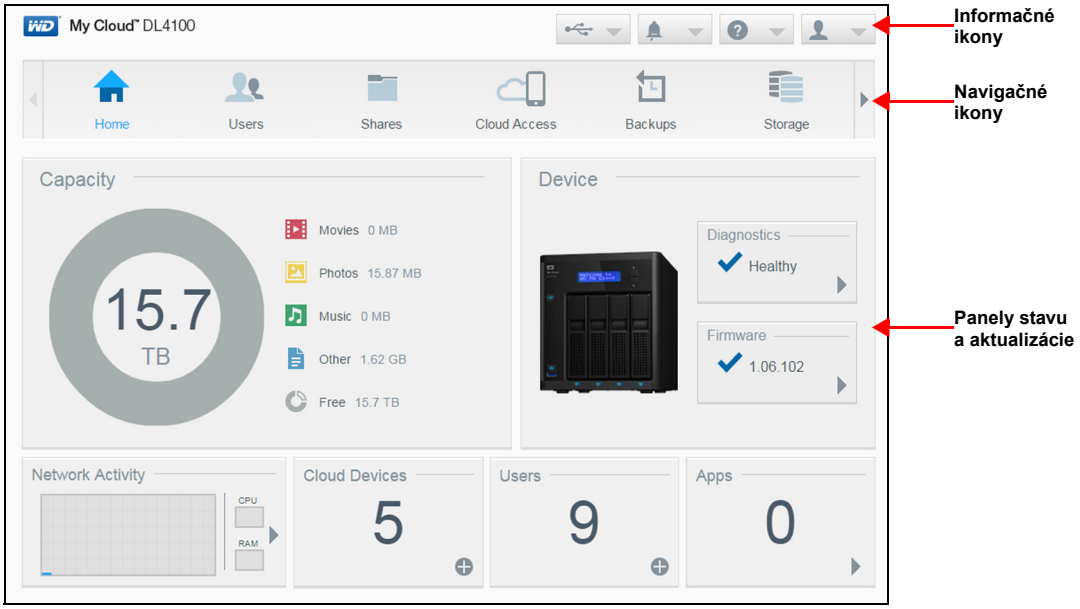


## Informačné ikony

Informačné ikony v hornej časti stránky umožňujú rýchly prístup k týmto oblastiam:

- Pripojené zariadenia USB
- Výstrahy zariadenia
- Pomocník a podpora
- Informácie pre používateľov.

| Ikona | Názov | Činnosti |
|---|---|---|
| | USB device attached to the WD My Cloud Device (Zariadenie USB pripojené k zariadeniu WD My Cloud) | Kliknutím zobrazíte počet pripojených zariadení USB. Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie, ikona nesvieti. |
| | Alert Notifications (Výstražné upozornenia) | Kliknutím zobrazíte najnovšie upozornenia na nový firmvér a problémy so sieťou. |
| | Help (Pomocník) | Kliknutím môžete prejsť na stránku My Cloud Getting Started Wizard, Online Help, Support, and About (sprievodca Začíname s My Cloud, Online pomocník, Podpora a Informácie o systéme) |
| | User (Používateľ) | Po kliknutí na ikonu uvidíte používateľské meno používateľa práve prihláseného do zariadenia My Cloud. Zariadenie My Cloud môžete aj vypnúť, reštartovať alebo sa z neho odhlásiť. |

# Navigačné ikony

Navigačné ikony umožňujú prístup k rôznym funkciám a nastaveniam zariadenie WD My Cloud.

| Ikona | Názov | Činnosti |
|---|---|---|
| | Home (Domovská stránka) | Zobrazí sa okamžitý opis stavu hlavných funkcií zariadenia a odkazy na aktualizáciu týchto nastavení. |
| | Users (Používatelia) | Vytvorenie, zmena a odstránenie používateľských účtov. Udeľuje používateľom úplný alebo obmedzený prístup k jednotlivým zdieľaným priečinkom. |
| | Shares (Zdieľané priečinky) | Vytváranie, zmena a odstraňovanie zdieľaných priečinkov a udeľovanie konkrétnym používateľským účtom úplný alebo obmedzený prístup ku konkrétnym zdieľaným priečinkom alebo zamietnutie prístupu k nim. |
| | Cloud Access (Prístup do úložiska typu cloud) | Nastavenie, zmeny alebo odstránenie vzdialeného prístupu k službe cloud pre konkrétne zdieľané priečinky. Sledovanie stavu vzdialeného prístupu. |
| | Backups (Zálohy) | Vytvárať zálohy na:<br>• disku USB,<br>• ďalšom zariadení WD My Cloud v miestnej alebo vzdialenej sieti,<br>• ďalšom umiestnení na zariadení WD My Cloud,<br>• na zariadení WD My Cloud z fotoaparátu. |
| | Apps (Aplikácie) | Pridajte alebo odoberte rôzne aplikácie umožňujúce efektívnejšie využívanie zariadenia. |
| | Settings (Nastavenia) | Konfigurácia rozšírených nastavení zariadenia WD My Cloud vrátane:<br>• všeobecných nastavení zariadenia,<br>• sieťových konfigurácií,<br>• možností médií,<br>• pomocných úloh zariadenia,<br>• nastavení upozornení,<br>• nastavení aktualizácií firmvéru. |
| | Storage (Úložisko) | Označte a určte spôsob, ako chcete, aby zariadenie WD My Cloud ukladalo vaše údaje. |

# Zobrazenie stavu zariadenia a aktualizácie na domovskej stránke

Obsah domovskej stránky obsahuje stav zariadenia a jeho funkcií a poskytuje skratky k najdôležitejším úlohám.

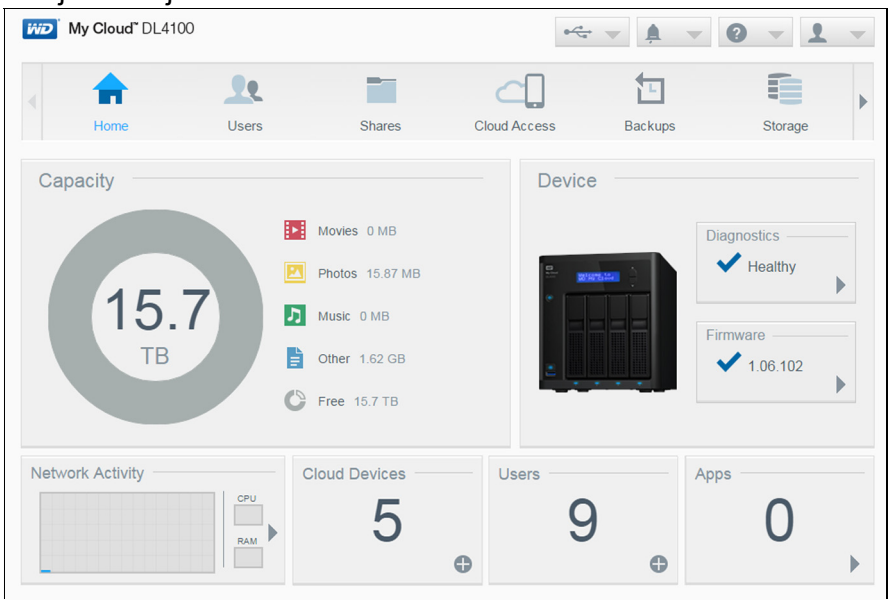


## Kapacita

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje veľkosť zostávajúceho miesta na zariadení WD My Cloud.

**Poznámka:** Informácie o pridelení úložiska sa zobrazujú len vtedy, keď je zapnutá možnosť Cloud Services (Cloudové služby). Kroky umožňujúce cloudové služby nájdete v časti „Prístup do úložiska typu cloud“ na strane 79.

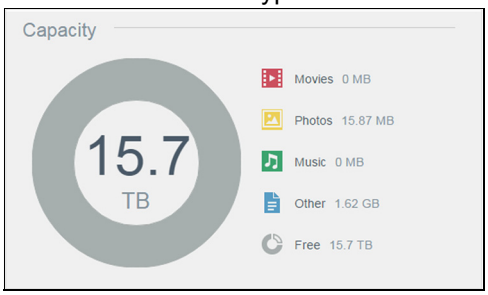


## Zariadenie

Časť Device (Zariadenie) rozpoznáva celkový prevádzkový stav systému, aktuálnu verziu firmvéru a informuje o dostupnosti nových aktualizácií firmvéru.

### Diagnostika

V časti Diagnostics (Diagnostika) sa zobrazuje snímka komponentov systému a identifikuje sa celkový prevádzkový stav zariadenia WD My Cloud.

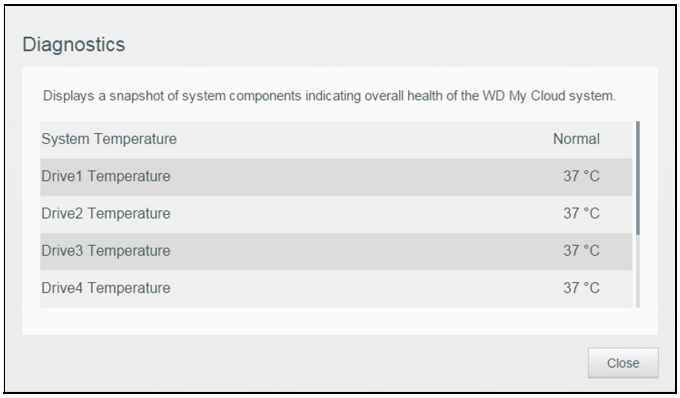


1. Podrobnosti o stave systémových komponentov získate kliknutím na šípku v časti Device (Zariadenie).
2. Kliknutím na **Close** (Zatvoriť) sa vrátite na domovskú stránku.

### Firmvér

Časť Firmware zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru nahraného do zariadenia WD My Cloud. Zelená značka začiarknutia znamená, že firmvér je aktuálny.

1. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktuálna verzia firmvéru, kliknite na šípku napravo od pole Firmware. Zobrazí sa dostupnosť firmvéru.
2. Ak je k dispozícii nová aktualizácia, kliknutím na **Install and Reboot** (Inštalovať a reštartovať) aktualizujete zariadenie.
3. Kliknutím na **OK** alebo **Cancel** (Zrušiť) sa vrátite na domovskú stránku.

### Aktivita siete

Panel Activity (Aktivita) siete zobrazuje aktivity systému a procesy prebiehajúce na zariadení WD My Cloud. V prehľade môžete vidieť aktivitu siete, CPU a pamäte RAM.

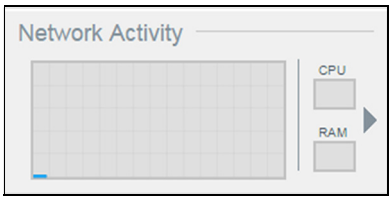


Kliknutím na šípku v časti Activity siete zobrazíte zoznam všetkých aktivít zariadenia a procesov prebiehajúcich na zariadení WD My Cloud.

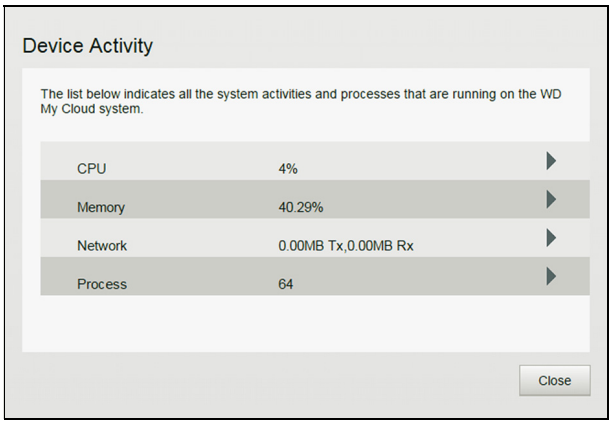

- **CPU**: Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu CPU. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Aktivita zariadenia. Pre návrat na Domovskú stránku kliknite na **Close** (Zatvoriť).

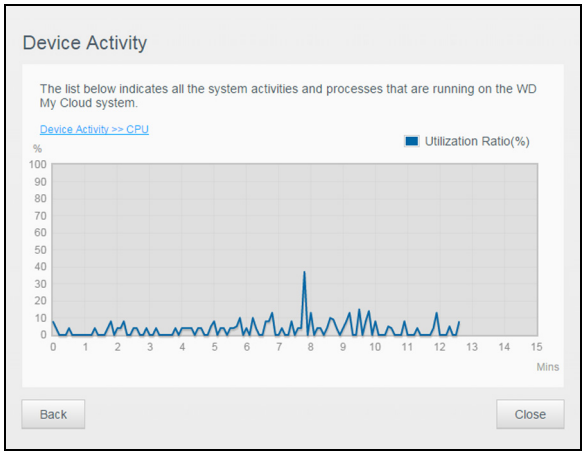


- **Memory** (Pamäť): Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu pamäte. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Aktivita zariadenia. Pre návrat na Domovskú stránku kliknite na **Close** (Zatvoriť).

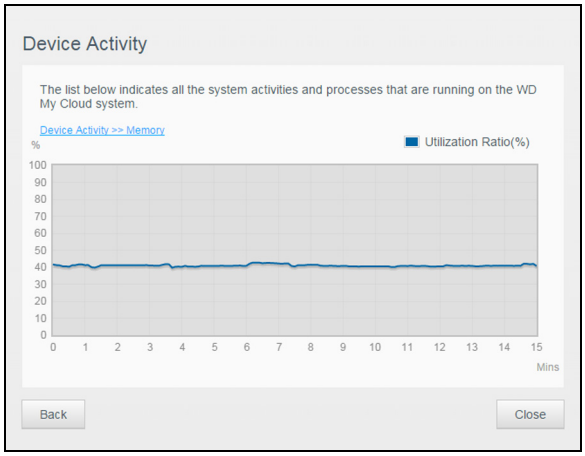


- **Network** (Sieť): Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu siete. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Aktivita zariadenia. Pre návrat na Domovskú stránku kliknite na **Close** (Zatvoriť).

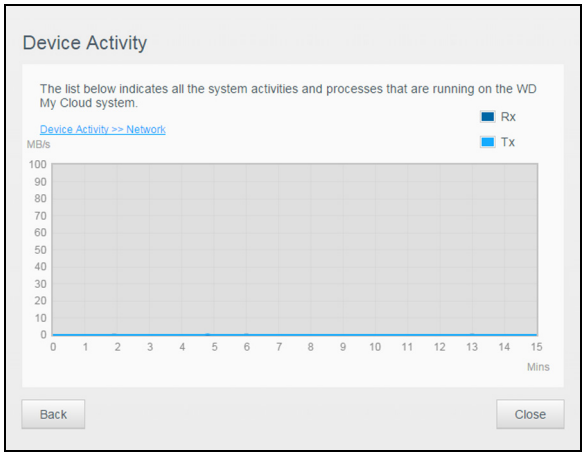

- **Process** (Proces): Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte informácie o procese vrátane zoznamu aktívnych procesov a miere využívania CPU a Pamäte každým procesom. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Aktivita zariadenia. Pre návrat na Domovskú stránku kliknite na **Close** (Zatvoriť).

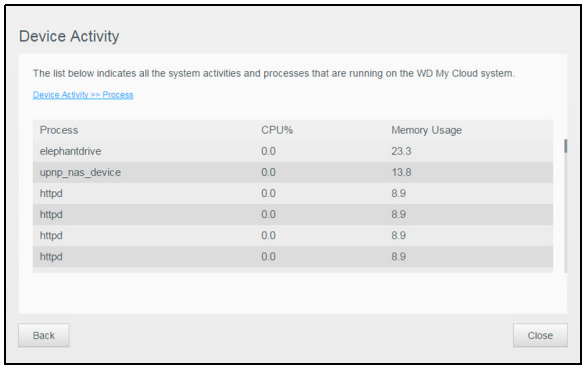


## Zariadenia typu cloud

Panel Zariadenia typu cloud zobrazuje počet zariadení typu cloud a inteligentných zariadení, ktoré sú aktuálne vzdialene pripojené k zariadeniu WD My Cloud.




1. Ak chcete udeliť používateľovi prístup do služby cloud, kliknite na symbol plus (**+**) v pravej dolnej časti panela.

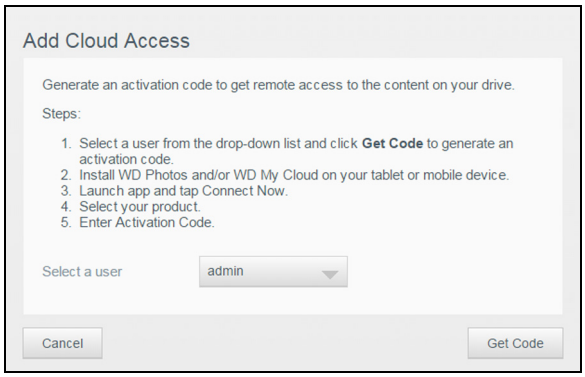
Add Cloud Access
Generate an activation code to get remote access to the content on your drive.
Steps:
1. Select a user from the drop-down list and click Get Code to generate an activation code.
2. Install WD Photos and/or WD My Cloud on your tablet or mobile device.
3. Launch app and tap Connect Now.
4. Select your product.
5. Enter Activation Code.
Select a user
admin
Cancel
Get Code

2. Aktivačný kód vytvoríte kliknutím na **Get Code** (Získať kód).
3. Riaďte sa pokynmi ako pripojiť tablet alebo mobilné zariadenie k zariadeniu WD My Cloud.

## Používatelia

Na paneli Users (Používatelia) sa zobrazí počet vytvorených používateľov, ktorí aktuálne môžu používať zariadenie WD My Cloud.




1. Ak chcete pridať používateľa, kliknite na symbol plus (**+**) v pravej dolnej časti panela.

**Poznámka:** Keď na obrazovke Add User (Pridať používateľa) zadáte e-mailovú adresu, vytvorí sa nový účet pre prístup do úložiska typu cloud. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na vytvorenie a aktiváciu hesla pre prístup do úložiska typu cloud.

2. Zadajte požadované údaje a kliknite na **Save** (Uložiť).

## Aplikácie

Panel Apps (Aplikácie) zobrazuje aplikácie, ktoré sú aktuálne nainštalované na zariadení WD My Cloud.

1. Ak chcete zobraziť nainštalované aplikácie, kliknite na šípku v pravej dolnej časti panela.

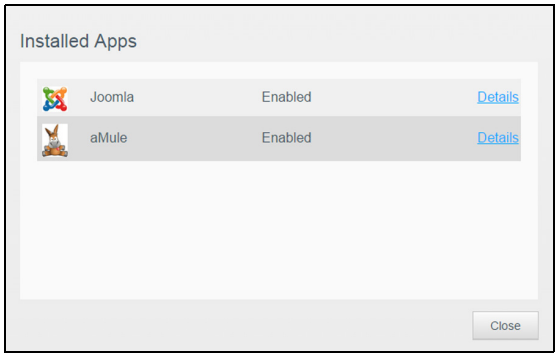


**Poznámka:** Ak chcete nainštalovať aplikáciu, pozrite si časť „Správa aplikácií na zariadení WD My Cloud“ na strane 66.

2. Kliknite na možnosť **Details** (Podrobnosti) pri aplikácii, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.
   - Kliknite na **Back** (Späť) pre návrat na obrazovku Nainštalované aplikácie.
3. Kliknutím na **Close** (Zatvoriť) sa vrátite na domovskú stránku.

## Správa výstrah

Časť Alerts (Výstrahy) zobrazuje systémové správy obsahujúce informácie o stave zariadenia WD My Cloud. V pravej hornej časti ovládacieho panela sa objavujú tri typy výstrah.

| Ikona výstrahy | Typ výstrahy | Popis |
|---|---|---|
| | Informational (Informačná) | Informačné výstrahy vás informujú o nekritických systémových informáciách. Príklad: Vyžaduje sa reštartovanie |
| | Warning (Varovanie) | Varovanie predstavuje stav, pri ktorom by mohol v budúcnosti vzniknúť problém. Príklad: Odpojenie siete |
| | Critical (Kritická) | Táto výstraha predstavuje chybu alebo problém, obyčajne systémové zlyhanie. Príklad: Prehrievanie disku |

### Zobrazenie podrobností výstrahy

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu Alert (Výstraha).
2. V zozname Alert (Výstraha) zvoľte šípku vedľa výstrahy, ktorú chcete zobraziť, alebokliknutím na **View All** (Zobraziť všetky) zobrazíte podrobnosti o všetkých výstrahách.

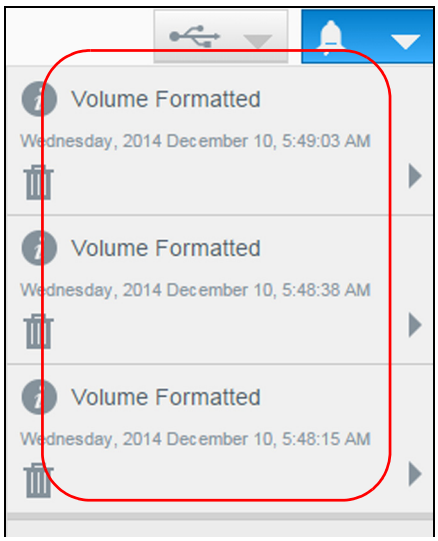
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:49:03 AM
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:48:38 AM
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:48:15 AM

- Podrobnosti výstrahy zobrazíte kliknutím na šípku vedľa výstrahy.

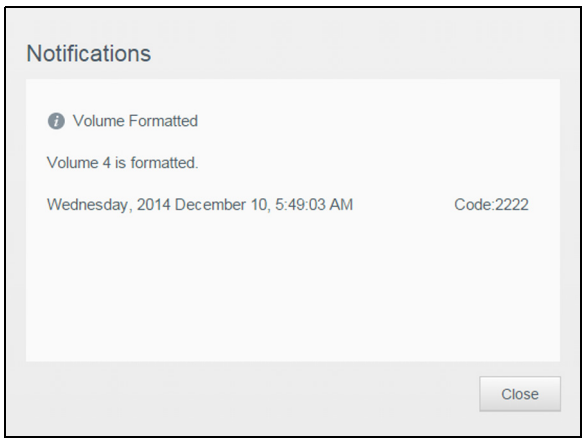


- Ak chcete správu s výstrahou zatvoriť, kliknite na položku **Close** (Zatvoriť).

### Zamietnutie výstrahy

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu Výstraha.
2. Zvoľte ikonu odstrániť vedľa výstrahy, ktorú chcete zamietnuť.
3. Ak chcete zamietnuť všetky výstrahy, kliknite na **View All** (Zobraziť všetky) a potom na **Dismiss All** (Zamietnuť všetky).

## Získanie zákazníckej podpory

Ak si želáte otvoriť stránku Podpora:

1. Kliknutím na ikonu **Help** (Pomocník) na ľubovoľnej stránke zobrazíte ponuku Pomocníka.
2. Kliknutím na **Support** (Podpora) zobrazíte túto stránku:

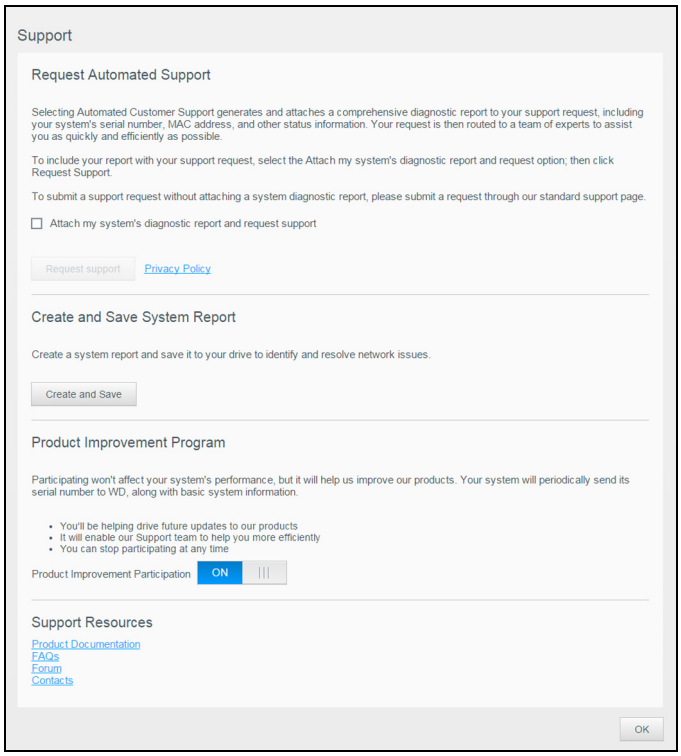
Support
Request Automated Support
Selecting Automated Customer Support generates and attaches a comprehensive diagnostic report to your support request, including your system's serial number, MAC address, and other status information. Your request is then routed to a team of experts to assist you as quickly and efficiently as possible.
To include your report with your support request, select the Attach my system's diagnostic report and request option; then click Request Support.
To submit a support request without attaching a system diagnostic report, please submit a request through our standard support page.
Attach my system's diagnostic report and request support
Request support
Privacy Policy
Create and Save System Report
Create a system report and save it to your drive to identify and resolve network issues.
Create and Save
Product Improvement Program
Participating won't affect your system's performance, but it will help us improve our products. Your system will periodically send its serial number to WD, along with basic system information.
You'll be helping drive future updates to our products
It will enable our Support team to help you more efficiently
You can stop participating at any time
Product Improvement Participation
ON
Support Resources
Product Documentation
FAQs
Forum
Contacts
OK

Ak nastane problém so zariadením WD My Cloud, zákaznícka podpora spoločnosti WD bude od vás potrebovať informácie o zariadení, aby mohla určiť najlepšie riešenie. Existujú dva spôsoby získania údajov o vašom zariadení a vyžiadaní podpory:

- Spustite systémové hlásenie a automaticky ho odošlite do spoločnosti WD.
- Vytvorte systémové hlásenie ručne a odošlite ho do spoločnosti WD.

Na stránke Support (Podpora) môžete tiež pomôcť zlepšiť výrobky spoločnosti WD, pokiaľ sa zúčastníte na programe zlepšovania produktu.

## Vyžiadanie automatickej podpory

V časti Request Automated Customer Support (Vyžiadať automatickú zákaznícku podporu):

1. Kliknite na odkaz **Privacy Policy** (Zásady ochrany osobných údajov) a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WD.
2. Kliknite na začiarkavacie políčko **Attach my device's diagnostic report and request support** (Pripojiť diagnostickú správu a vyžiadanie podpory môjho zariadenia).
3. Kliknite na **Request Support** (Požiadať o podporu).

## Vytvorenie a uloženie systémového hlásenia

1. V časti Create and Save System Report (Vytvoriť a uložiť systémové hlásenie) kliknite na **Create and Save** (Vytvoriť a uložiť). Súbor sa uloží do počítača.
2. Ak si chcete, zašlite hlásenie e-mailom pracovníkom technickej podpory spoločnosti WD.

## Program zlepšovania výrobku

Účasť na programe zlepšovania výrobkov spoločnosti WD nám pomôže zlepšovať naše výrobky. Na programe zlepšovania výrobkov sa môžete zúčastniť, ak vykonáte nasledujúce kroky.

1. V oblasti Program zlepšovania výrobkov na obrazovke skontrolujte informácie na obrazovke.
2. Kliknutím na prepínač zapnite Program zlepšovania výrobkov.

## Získanie ďalšej podpory

V časti Support Resources (Prostriedky podpory) sa nachádzajú odkazy na ďalšie zdroje:

- Ak si želáte získať aktuálnu príručku používateľa, kliknite na odkaz **Product Documentation** (Dokumentácia k produktu).
- Ak si želáte prečítať časté otázky a pokyny, kliknite na odkaz **FAQs** (Časté otázky).
- Ak si želáte diskutovať o vašom zariadení WD My Cloud s inými používateľmi kliknite na odkaz **Forum** (Fórum).
- Ak si želáte zobraziť telefónne čísla spoločnosti WD a ďalšie kontaktné údaje, kliknite na odkaz **Contacts** (Kontakty).

## Nastavenie zariadenia

### Vypnutie zariadenia

Pomocou nasledujúcich krokov zariadenia WD My Cloud bezpečne vypnete.

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu User (Používateľ).
2. Kliknite na **Shutdown** (Vypnúť).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu, a potom kliknite na **OK**. Zariadenie WD My Cloud sa bezpečne vypne.

   **Poznámka:** Zariadenie WD My Cloud môžete vypnúť aj podržaním hlavného vypínača na prednej strane zariadenia približne po dobu 4 sekundy a potom ho pustite.

### Reštartovanie zariadenia

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu User (Používateľ).
2. Kliknite na **Reboot** (Reštart).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie WD My Cloud sa bezpečne reštartuje.

### Odhlásenie sa od zariadenia

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu User (Používateľ).
2. Kliknite na **Logout** (Odhlásiť). Zariadenie WD My Cloud vás odhlási zo zariadenia.

# Bežné úlohy

V niekoľkých nasledujúcich kapitolách sa dočítate o postupoch konfigurácie a používaniazariadenia WD My Cloud. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skratky pokynov pre niektoré bežné úlohy.

| Ako… | Pozrite… |
|---|---|
| Nastaviť zariadenie v rámci siete | str. 11 |
| Použiť mediálne servery | str. 69 |
| Povoliť služby DLNA a iTunes | str. 71 |
| Vypnúť alebo reštartovať zariadenie WD My Cloud | str. 28 a 97 |
| Aktualizovať firmvér | str. 103 |
| Pristupovať k obsahu zo zariadenia (verejné a súkromné zdieľané zložky) | str. 14 |
| Pridať používateľov | str. 29 |
| Vytvoriť zdieľanie zložiek | str. 37 |
| Odoslať a zálohovať obsah zariadenia | str. 47 |
| Zálohovať zariadenie | str. 47 |
| Povoliť alebo zakázať vzdialený prístup pre vás a ľudí, s ktorými chcete zdieľať obsah | str. 41 |
| Prevziať mobilné aplikácie spoločnosti WD | str. 42 |
| Spravovať úložný priestor v zariadení | str. 58 |

# 5 Správa používateľov a skupín

O používateľoch
O skupinách

## O používateľoch

Správca, zvyčajne vlastník zariadenia, je osoba zodpovedná za nastavenie zariadenia. Ako vlastník zariadenia WD My Cloud máte špeciálny používateľský účet (správcu) s oprávneniami správcu. S týmito oprávneniami môžete nastaviť a nakonfigurovať zariadenie podľa konkrétnych potrieb a pridávať ďalších používateľov do osobného úložiska cloud. Máte tiež možnosť presne určiť, ktorí používatelia majú prístup k zariadeniu.

Používateľské meno správcu nemá predvolene nastavené heslo. Môžete ho vytvoriť kedykoľvek (pozrite časť „Aktualizácia používateľského hesla“ na strane 32).

**Poznámka:** Iba jedna osoba sa môže prostredníctvom prihlasovacieho ID správcu prihlásiť do aplikácie webového prehliadača. Preto zaistite, aby ste sa z aplikácie webového prehliadača zariadenia WD My Cloud odhlásili, ak ju už nepoužívate. Tým ostatným používateľom oprávneným používať prihlasovacie ID správcu umožníte prístup k aplikácii webového prehliadača. Pozrite si časť „Šetrič“ na strane 81, kde sú informácie o odhlásení aplikácie po určitom časovom intervale.

Na obrazovke Používatelia sa zobrazí zoznam aktuálnych používateľov. To umožňuje správcovi prezeranie údajov používateľa, vytváranie nových používateľov, vytváranie skupín a udeľovanie prístupu používateľom k existujúcim zdieľaným priečinkom a skupinám.

### Prezeranie používateľov

1. Na navigačnom paneli kliknutím na **Users** (Používatelia) zobrazíte obrazovku Set Up Users (Nastaviť používateľov).

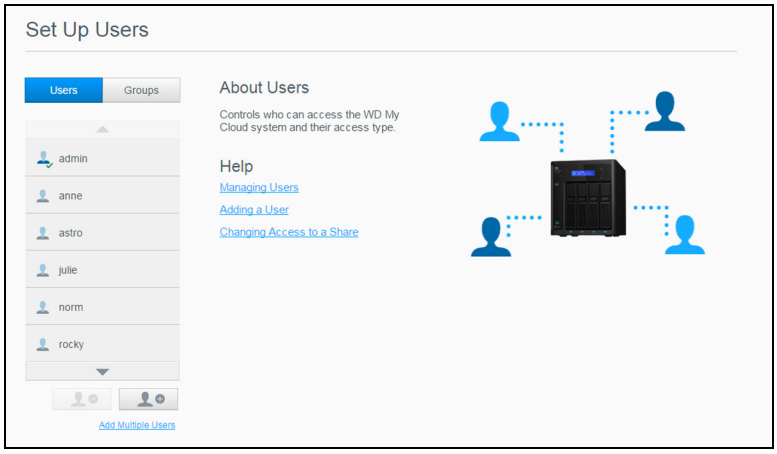


2. Ak si chcete prezerať údaje používateľa, kliknite na meno používateľa v ľavom paneli. Zobrazí sa profil používateľa a informácie o prístupe k zdieľanej zložke. Používateľ môže iba čítať, čítať/zapisovať alebo vôbec nemať prístup k zdieľanej zložke. Ďalšie informácie o zdieľaných priečinkoch nájdete v časti „O zdieľaných zložkách“ na strane 37.

**Poznámka:** Zdieľané zložky v časti Share Access (Prístup k zdieľanej zložke), ktoré nevyžadujú prístupové povolenia, sú neprístupné. Ak zložku nastavíte ako súkromnú, zobrazí sa v zozname a možno ju upravovať. (Pozrite časť „Úprava nastavení zdieľania“ na strane 38.)

## Pridanie jedného používateľa

Správca pridá používateľské účty a nastaví parametre zdieľaní, ku ktorým má používateľ prístup. Pomocou nasledujúcich krokov pridáte účet jedného používateľa.

**Poznámka:** Do zariadenia môžete pridať až 512 používateľov.

1. Ak chcete pridať používateľa, kliknite na ikonu **Add User** (Pridať používateľa) v ľavej dolnej časti obrazovky.
2. Na obrazovke zadajte informácie o používateľovi a potom kliknite na **Save** (Uložiť).

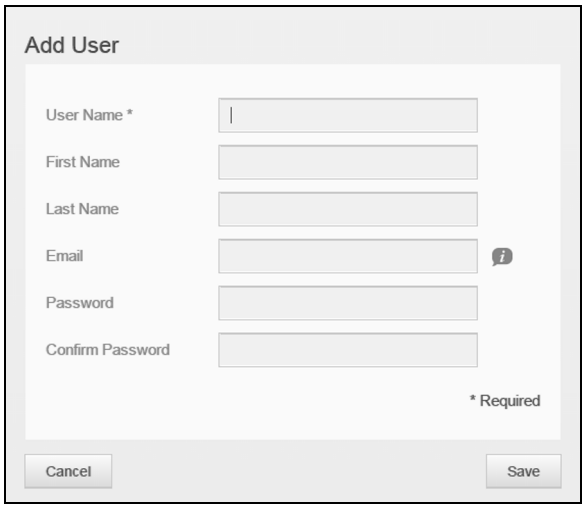


Nový používateľský účet sa vytvorí a zobrazí na obrazovke.

- Keď na obrazovke Add User (Pridať používateľa) zadáte e-mailovú adresu, vytvorí sa nový účet pre prístup do úložiska typu cloud. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na vytvorenie a aktiváciu hesla pre prístup do úložiska typu cloud.

## Pridávanie viacerých používateľov

Pomocou nasledujúcich krokov pridáte účet viacerých používateľov.

1. Ak chcete pridať viacerých používateľov, kliknite na **Add Multiple Users** (Pridať viacerých používateľov) v ľavej dolnej časti obrazovky.

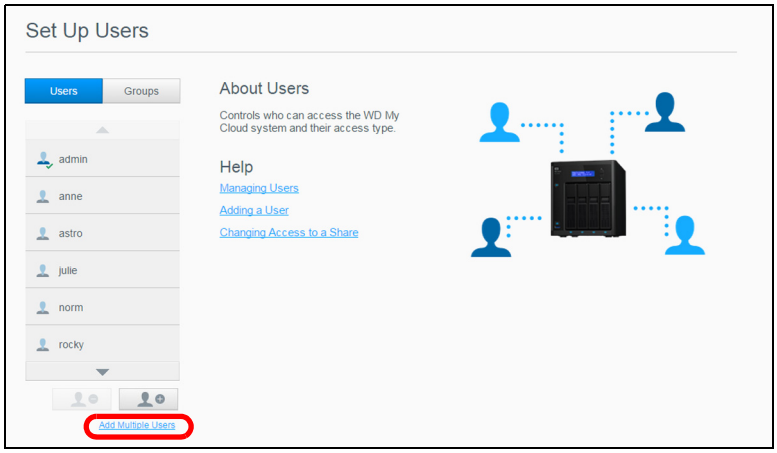


2. Zvoľte možnosť, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
   - **Create Multiple Users** (Vytvoriť viacerých používateľov): Umožňuje zadať používateľov ručne. Pozrite časť „Vytváranie viacerých používateľov“ na strane 31.

- **Import Users** (Importovať používateľov): Umožňuje importovanie zoznamu používateľov do zariadenia. Pokračujte na „Importovať viacerých používateľov“ na strane 31.

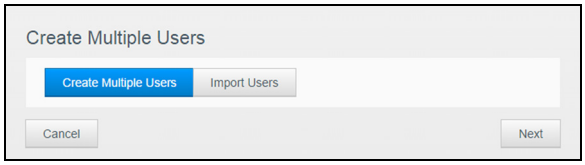


## Vytváranie viacerých používateľov

1. Na obrazovke Create Multiple Users (Vytvoriť viacerých používateľov) zadajte nasledujúce informácie a kliknite na **Next** (Ďalej):
   - **User Name Prefix** (Predpona používateľského mena): Zadajte predponu svojho používateľského mena. Tá sa pridá k predpone účtu a vytvorí sa tak používateľské meno (Príklad: HR).
   - **Account Prefix** (Predpona účtu): Zadajte numerickú predponu účtu. Tá sa pridá k predpone používateľského mena a vytvorí sa tak používateľské meno (Príklad: 143).
   - **Number of Users** (Počet používateľov): Zadajte počet používateľských účtov, ktoré chcete vytvoriť. Napravo sa zobrazí maximálny počet, ktorý môžete pridať.
   - **Password** (Heslo): Zadajte heslo pre používateľské účty.
   - **Confirm Password** (Potvrdiť heslo): Potvrďte heslo pre používateľské účty.
   - **Overwrite Duplicate Accounts** (Prepísať duplicitné účty) (voliteľné): Označením tohto začiarkavacieho políčka prepíšete všetky existujúce duplicitné účty na zariadení.
2. Ak chcete novým používateľom priradiť skupinu, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa skupiny, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
3. Zadajte Quota Amount (Veľkosť kvóty) alebo nechajte hodnoty prázdne pre neobmedzený priestor, potom kliknite na **Next** (Ďalej). (Pozrite časť „Kvóty pre používateľov“ na strane 32.)
4. Novovytvorené používateľské účty sa zobrazia na obrazovke. Kliknutím na **Save** (Uložiť) ich uložíte do zariadenia.

## Importovať viacerých používateľov

1. Kliknutím na **Download** (Prevziať) prevezmete súbor .txt identifikujúci formát potrebný na nastavenie súboru na import používateľov.
2. Importovaný súbor vytvorte a uložte. Podrobnosti ako vytvoriť súbor na import používateľov a jeho formát nájdete v časti „Príloha E: Vytvorenie súboru importu používateľov“ na strane 115.
3. Kliknite na **Import User List** (Importovať zoznam používateľov) a označte súbor vytvorený na importovanie.
4. Kliknite na **Next** (Ďalej).
5. Označte skupinu(skupiny), ku ktorým majú mať nové používateľské účty prístup, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
6. Kliknite na **Save** (Uložiť). Nové používateľské účty sa uložia do vášho osobného úložiska typu cloud.

## Úprava používateľských nastavení

1. Na obrazovke **Set Up Users** (Nastaviť používateľov) označte používateľa, ktorého údaje chcete zmeniť. Zobrazia sa panely User Profile (Profil používateľa) a Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).
2. Zmeňte požadované a voliteľné nastavenia podľa potreby.
3. Súkromným zdieľaným priečinkom priraďte úroveň prístupu v oblasti Share Access (Prístup k zdieľanému priečinku). (V časti „Nastavenie zdieľanej zložky ako súkromnej“ na strane 39 nájdete informácie o vytváraní súkromného zdieľaného priečinku.)

## Aktualizácia používateľského hesla

Počas prezerania podrobných údajov o používateľovi môže správca pridať alebo zmeniť heslo používateľa (predvolene nie je nastavené žiadne heslo).

Pomocou nasledujúcich krokov aktualizujete používateľské heslo.

1. Zo zoznamu vľavo na obrazovke Set Up Users (Nastaviť používateľov) označte používateľa.
2. V oblasti User Profile (Profil používateľa) kliknite na prepínač, ak ešte nebolo vytvorené žiadne heslo, potom prejdite na Krok 4.
3. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať) napravo od prepínača, ak chcete upraviť existujúce heslo.
4. Do polí Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrdiť heslo) zadajte nové heslo.

5. Kliknite na **Save** (Uložiť).

## Priradenie používateľa do skupiny

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte používateľský účet používateľskej skupine. Informácie o Skupinách používateľov nájdete v časti „O skupinách“ na strane 34.

1. Zo zoznamu vľavo na stránke Set Up Users (Nastaviť používateľov) označte používateľa.
2. V poli Group Membership (Členstvo) v skupine kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Označte začiarkavacie políčko vedľa skupiny, do ktorej chcete pridať používateľa, a kliknite na **Save** (Uložiť).

## Kvóty pre používateľov

Kvóta určuje veľkosť priestoru na disku zariadenia WD My Cloud prideleného používateľovi. Nasledujú pravidlá prideľovania kvót používateľom a kroky na pridelenie kvóty používateľskému účtu.

### Pravidlá priraďovania kvót

Priradením používateľských kvót môžete lepšie kontrolovať priestor na disku vyhradený pre používateľa alebo skupinu. Existujú rôzne pravidlá určujúce prioritu kvót.

**Poznámka:** Ak sa povolenia používateľa a povolenia skupiny líšia, prioritu má najreštriktívnejšie povolenie.

- Kvóta používateľa musí byť nižšia alebo rovná ako kvóta skupiny (ak napr. má vaša skupina kvótu 20 GB a skúsite nastaviť kvótu používateľa na 30 GB, budete vyzvaní na zníženie kvóty používateľa tak, aby sa rovnala alebo bola nižšia, ako kvóta skupiny.)
- Ak kvóta používateľa nie je určená, používateľovi sa priradí kvóta skupiny.
- Ak je kvóta používateľa nastavená ešte pred pripojením používateľa do skupiny a skupine je priradená kvóta:
  - Ak kvóta používateľa je vyššia ako kvóta skupiny, kvóta používateľa sa automaticky zníži na úroveň kvóty skupiny.
  - Ak kvóta používateľa je menšia alebo rovná ako kvóta skupiny, kvóta používateľa zostane nezmenená.

### Prideľovanie kvót používateľom

1. Zo zoznamu vľavo na stránke Set Up Users (Nastaviť používateľov) označte používateľa.
2. V poli Quotas (Kvóty) kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Zadajte veľkosť priestoru, ktorý chcete priradiť používateľovi na zariadení WD My Cloud.
   - Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte pole Quota Amount (Veľkosť kvóty) prázdne.

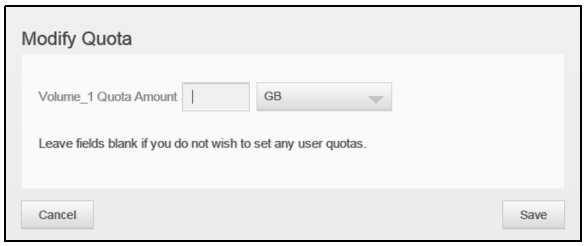


4. Kliknite na **Save** (Uložiť).

## Odstránenie používateľa

Pomocou nasledujúcich krokov vymažete používateľov zo zariadenia WD My Cloud.

**Poznámka:** Účet správcu nemožno odstrániť.

1. Na stránke Set Up Users (Nastaviť používateľov) označte na ľavom paneli používateľa, ktorého chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Remove User** (Odstrániť používateľa).
3. Ako odpoveď na správu o potvrdení kliknite na **OK**. Používateľský účet sa odstráni zo zariadenia a už sa v zozname používateľských účtov nezobrazí.

# O skupinách

Skupina umožňuje jednoduchšiu správu viacerých používateľov. Povolenia a oprávnenia priradené skupinovým účtom určujú akcie, ktoré môže daná skupina vykonať.

## Zobrazenie skupín

1. Na navigačnom paneli kliknutím na **Users** (Používatelia) zobrazíte obrazovku Set Up User (Nastaviť používateľov).
2. Kliknite na **Groups** (Skupiny).

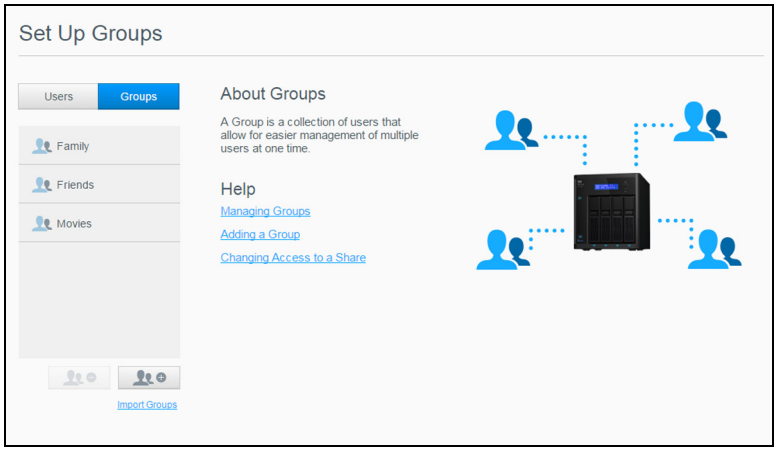


3. Ak si chcete prezerať údaje skupiny, kliknite na meno skupiny v ľavom paneli. Zobrazí sa profil skupiny.

## Pridanie skupiny

1. Ak chcete pridať skupinu, kliknite na ikonu **Add Group** (Pridať skupinu) v ľavej dolnej časti obrazovky Set Up Groups (Nastavenie skupín).
2. Zadajte Názov skupiny.
3. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa používateľov, ktorých chcete pridať do novej skupiny, a potom kliknite na **Save** (Uložiť).

## Úprava nastavení skupiny

1. Na obrazovke Set Up Groups (Nastavenie skupín) označte skupinu, ktorej údaje chcete zmeniť. Zobrazia sa panely Group Profile (Profil skupiny) a Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).
2. Zmeňte požadované a voliteľné nastavenia podľa potreby. Ak chcete aktualizovať prístup skupiny k zdieľaným priečinkom, pozrite si časť „Priradenie prístupu k zdieľaným priečinkom pre skupiny“ na strane 35.

## Priradenie prístupu k zdieľaným priečinkom pre skupiny

Po vytvorení účtu skupiny môžete pomocou nasledujúcich krokov priradiť prístup k rôznym zdieľaným priečinkom na zariadení WD My Cloud.

1. Na obrazovke Set Up Groups (Nastavenie skupín) označte skupinu, ktorej chcete priradiť zdieľaný priečinok.

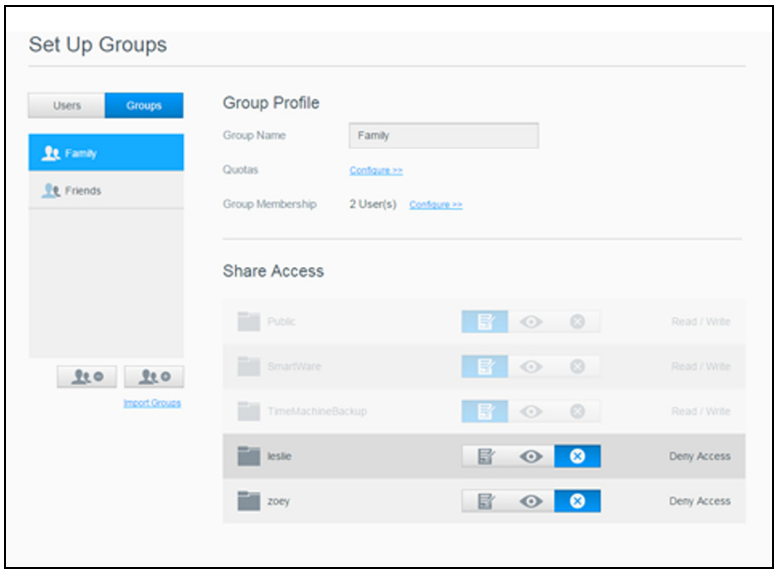


**Poznámka:** Zdieľaný priečinok musí byť na obrazovke Shares (Zdieľané priečinky) najskôr súkromný. Všetky verejné zdieľané priečinky sú neprístupné. Ďalšie informácie nájdete v časti „O zdieľaných zložkách“ na strane 37.

2. Kliknutím na nasledujúce ikony v oblasti Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom) určíte typ prístupu k zdieľaným priečinkom:
   - **Read/Write Access** (Prístup k čítaniu/zápisu): Túto možnosť označte, ak chcete účtu skupiny poskytnúť prístup na čítanie/zápis pre zvolené zdieľanie. Členovia skupiny môžu zobrazovať a aktualizovať zdieľanie.
   - **Read Only Access** (Prístup iba na čítanie): Túto možnosť označte, ak chcete účtu skupiny poskytnúť prístup iba na čítanie pre zvolené zdieľanie. Člen skupiny môže zdieľanie zobrazovať, ale nemôže ho aktualizovať.
   - **Deny Access** (Zamietnuť prístup): Skupina nemá k tomuto zdieľanému priečinku prístup.

   Skupina sa aktualizuje o váš výber prístupu k zdieľaniu.

## Priradenie kvót skupine

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte kvótu skupine. Kvóta určuje veľkosť priestoru na zariadení WD My Cloud priradeného používateľovi. (Informácie o kvótach nájdete v časti „Kvóty pre používateľov“ na strane 32.)

1. Na stránke Set Up Groups (Nastavenie skupín) označte skupinu zo zoznamu vľavo.
2. V poli Quotas (Kvóty) kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Zadajte veľkosť priestoru, ktorý chcete priradiť skupine na zariadení WD My Cloud. Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte pole (polia) Veľkosť kvóty prázdne.
4. Kliknite na **Save** (Uložiť).

## Odstránenie skupiny

Pomocou nasledujúcich krokov odstránite skupinu zo zariadenia WD My Cloud.

**Poznámka:** Po odstránení skupiny, do ktorej používateľské účty patria, sa používateľské účty vrátia k individuálnemu nastaveniu.

1. Na obrazovke Set Up Groups (Nastavenie skupín) označte na ľavom paneli skupinu, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Remove Group** (Odstrániť skupinu).
3. Ako odpoveď na potvrdzujúcu správu kliknite na **OK**. Účet skupiny sa odstráni zo zariadenia a už sa v zozname Group account (Účty skupín) nezobrazí.

6

# Správa zdieľaných zložiek

O zdieľaných zložkách

## O zdieľaných zložkách

Zdieľaná zložka je priestor na zariadení WD My Cloud, ktorý je určený na uchovávanie súborov (podobný zložke alebo adresáru).

Zdieľaný priečinok môže byť verejný, takže k jeho obsahu majú prístup všetci používatelia, alebo súkromný, ku ktorému majú prístup len vybraní používatelia. Ikona **Shares** (Zdieľané zložky) na navigačnom pruhu zobrazuje zoznam zložiek na zariadení WD My Cloud a umožňuje správcovi spravovať zdieľané zložky a prístupové práva používateľov.

### Zobrazenie zoznamu zdieľaných zložiek

Kliknutím na ikonu **Shares** (Zdieľané zložky) na navigačnom paneli zobrazíte zoznam zdieľaných zložiek v zariadení WD My Cloud Pre každý názov zdieľania je uvedený popis, slúžiace médium a stav verejného prístupu.

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte zoznam zdieľaní.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Shares** (Zdieľané zložky) zobrazíte stránku About Shares (O zdieľaniach)

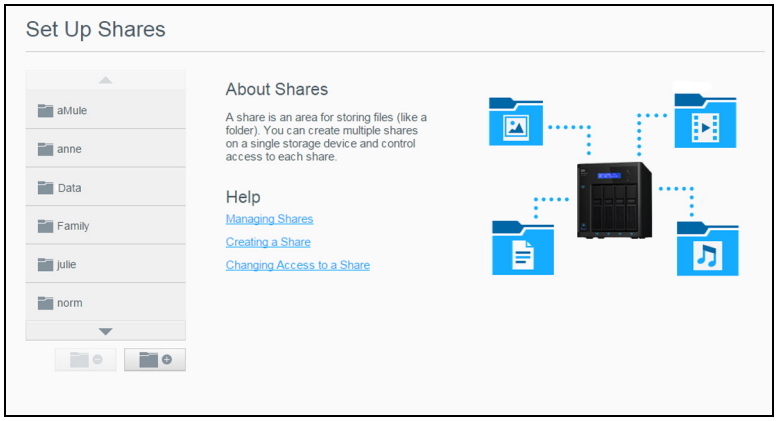

2. Ak chcete zobraziť profil a informácie o prístupe k zložke, kliknite na príslušnú zdieľanú zložku.

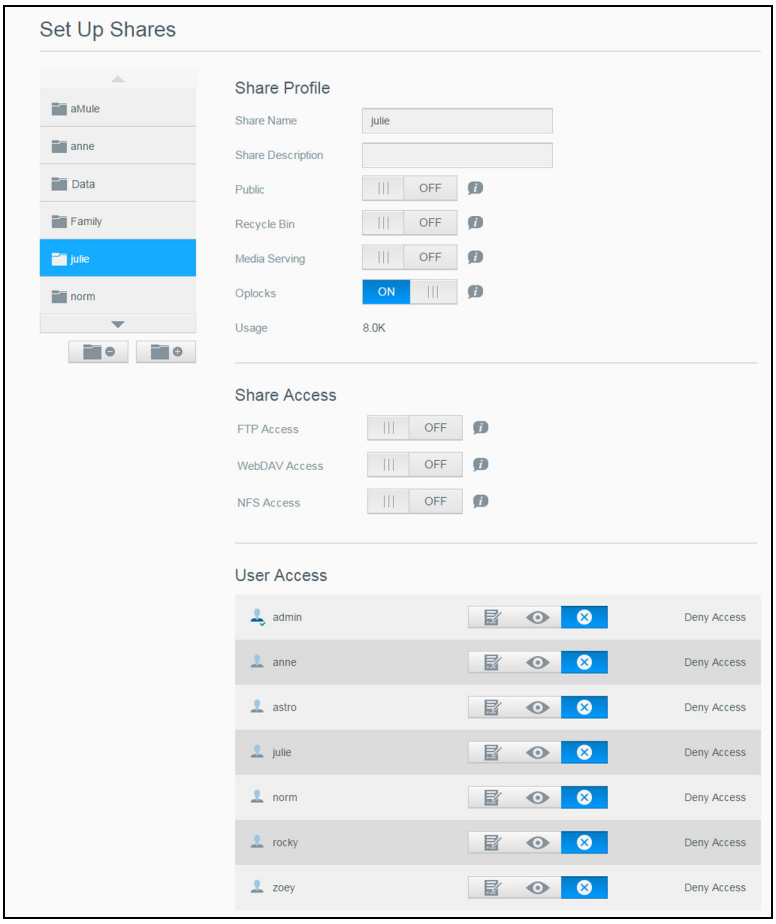


**Poznámka:** Povolenia môžete konfigurovať iba vtedy, ak je zdieľaná zložka súkromná. Verejné zdieľania majú vždy prístup na čítanie/zápis a zobrazujú sa šedé.

## Vytvorenie novej zdieľanej zložky

Môžete vytvoriť zložku a označiť ju ako verejnú alebo súkromnú. Ak napríklad zdieľaná zložka obsahuje informácie o financiách, môžete si želať, aby bola súkromnou. Alebo ak existujú fotografie, ktoré by ste chceli ukázať priateľovi, môžete zdieľanú zložku zverejniť pre tohto priateľa.

1. Kliknutím na ikonu **Shares** (Zdieľania) na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku Set Up Shares (Nastavenie zdieľaní) .
2. Kliknite na ikonu **Add a Share** (Pridať zdieľanie).
3. Zadajte názov a popis zdieľanej zložky (voliteľné) a kliknite na **Save** (Uložit).

## Úprava nastavení zdieľania

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaní) označte zdieľanie, ktoré chcete zmeniť. Zobrazí sa panel Share Profile (Profil zdieľania).
2. Zmeňte požadované a voliteľné nastavenia podľa potreby.

## Nastavenie zdieľanej zložky ako súkromnej

Ak sa rozhodnete, že existuje dôvod obmedziť prístup k verejnej zložke, zmeňte ju na súkromnú:

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaní) označte zložku, ktorú chcete zmeniť na súkromnú:
2. V oblasti Share Profile (Zdieľajte profil) prepnite prepínač **Public** (Verejné) do vypnutej polohy.
3. Pre každého používateľa uvedeného v časti **User Access** (Prístup používateľa) vyberte úroveň prístupu kliknutím na príslušnú ikonu zdieľania (read/write (čítanie/zápis), read only (iba na čítanie) alebo no access (bez prístupu)).

## Odstránenie zdieľanej zložky

**VAROVANIE! Odstránenie zdieľanej zložky vymaže aj všetky súbory a priečinky.**

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaní) vyberte zložku, ktorú chcete odstrániť:
2. Kliknite na ikonu **Delete Share** (Odstrániť zložku) na ľavom paneli.
3. Ako odpoveď na správu o potvrdení kliknite na **OK**.

## Miestny prístup k obsahu zložky

**Poznámka:** Informácie o vzdialenom prístupe k obsahu zložky nájdete v časti „Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku“ na strane 41.

V prípade súkromnej zložky musí disponovať používateľ:

- Menom používateľa a heslom priradeným k názvu zdieľanej zložky.
- Oprávnením prístupu len na čítanie alebo plného prístupu k danej zdieľanej zložke.

| AK si želáte otvoriť zložku pomocou… | TAK… |
|---|---|
| Systém Windows 8/Windows 8.1 | 1. Na paneli úloh kliknite na ikonu programu **File Explorer** (Prieskumník súborov) .<br>2. Na ľavom paneli 25vyberte možnosť **Network** (Sieť) a dvakrát kliknite na názov zariadenia WD My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114).<br>3. Dvakrát kliknite na verejnú alebo súkromnú zložku v zariadení. |
| Systém Windows Vista/Windows 7 | 1. Kliknite na alebo **Start > Computer** (Štart > Počítač).<br>2. Na ľavom paneli vyberte možnosť **Network** (Sieť).<br>3. Kliknite na názov zariadenia WD My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud“ na strane 114).<br>4. Dvakrát kliknite na verejnú alebo súkromnú zložku v zariadení. |

| AK si želáte otvoriť zložku pomocou… | TAK… |
|---|---|
| Systém Mac OS X | 1. Otvorte okno programu Finder a vyhľadajte zariadenie WD My Cloud pod nadpisom Shared (Zdieľané) na bočnej lište.<br>- Ak sa zobrazí so stránkou overenia, buď zadajte používateľské meno a heslo alebo vyberte možnosť **Guest** (Hosť) a potom kliknite na položku **Connect** (Pripojiť).<br>2. Kliknite na zariadenie, aby ste zobrazili verejné alebo súkromné zložky v zariadení. |
| Aplikácia WD Quick View | WD Quick View je aplikácia pre systém Windows alebo Mac, ktorá umožňuje rýchle vykonávanie funkcií My Cloud. Aplikáciu WD Quick View a jej nápovedu si môžete stiahnuť na adrese Online školiaceho strediska *http://wd.com/setup.* |

# 7 Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku

Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie WD My Cloud
Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu
Prístup k súborom zo systému iOS a mobilných aplikácií systému Android

Táto kapitola vysvetľuje postup nastavenia zariadenia WD My Cloud na vzdialený prístup a opisuje niektoré spôsoby využitia jeho mnohých funkcii.

## Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie WD My Cloud

Skôr než môžete použiť zariadenie WD My Cloud vo vzdialenom režime, musíte mu povoliť prístup do cloudu. Ak chcete overiť, či má zariadenie WD My Cloud povolený vzdialený prístup, a skontrolovať stav jeho vzdialených pripojení, prečítajte si časť „Prístup do úložiska typu cloud“ na strane 79.

Prístup do cloudu je možné povoliť inteligentným zariadeniam tromi spôsobmi:

- Vyhľadanie v sieti LAN (lokálna sieť): Ak používate sieť LAN, softvér pre prístup do cloudu automaticky vyhľadá vaše zariadenie a uvedie ho v zozname. Po vyhľadaní zariadenia vykonajte postup pripojenia do cloudu.
- E-mail: Ak pri pridávaní nového používateľa k zariadeniu My Cloud uvediete e-mailovú adresu používateľa, dostane nový používateľ e-mail s pokynmi, ako vytvoriť a aktivovať heslo pre prístup do cloudu (pozrite časť „Prístup do služby WDMyCloud“ na strane 41).
- Aktivačný kód: Ak vy alebo vaši používatelia nepoužívate sieť LAN, môžete vytvoriť aktivačný kód na prístup do cloudu (pozrite časť „Prístup zariadenia do cloudu“ na strane 42).

## Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu

Potom ako v zariadení WD My Cloud povolíte prístup do cloudu, poskytnite používateľom svojho zariadenia vzdialený prístup nasledujúcim postupom.

### Prístup do služby WDMyCloud

Na nastavenie prístupu do služby WDMyCloud použite nasledujúci postup.

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Cloud Access** (Prístup do cloudu).

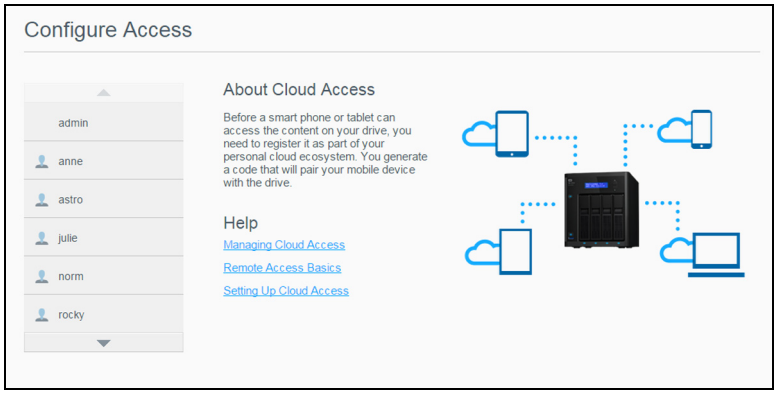
Configure Access
admin
anne
astro
julie
norm
rocky
About Cloud Access
Before a smart phone or tablet can access the content on your drive, you need to register it as part of your personal cloud ecosystem. You generate a code that will pair your mobile device with the drive.
Help
Managing Cloud Access
Remote Access Basics
Setting Up Cloud Access

2. V ľavom podokne vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať prístup do služby WDMyCloud.

3. Na prihlasovacej stránke lokality WDMyCloud.com kliknite v oblasti <meno používateľa> na položku **Sign Up** (Zaregistrovať).
4. V dialógovom okne Aktualizovať prihlasovacie údaje WDMyCloud zadajte e-mailovú adresu používateľa. Táto e-mailová adresa slúži na odosielanie potvrdení pre používateľa a pokynov pre nastavenie a aktiváciu hesla na prístup do cloudu.
5. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

## Prístup zariadenia do cloudu

Na vytvorenie aktivačného kódu pre mobilné zariadenia používateľa a počítačovú aplikáciu My Cloud použite nasledujúci postup.

**Dôležitá informácia:** Kódy sú platné 48 hodín od okamihu podania žiadosti a dajú sa použiť iba raz.

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Cloud Access** (Prístup do cloudu).
2. V ľavom podokne vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať prístup zariadenia do cloudu.
3. V zozname cloudových zariadení v oblasti <meno používateľa> kliknite na položku **Get Code** (Získať kód).
   Pre každé zariadenie a aplikáciu, ktorú chcete aktivovať, musíte vytvoriť jeden kód. Na aktiváciu služby WD My Cloud pre počítačovú aplikáciu je tiež potrebný kód. Zobrazí sa dialógové okno s aktivačným kódom používateľa a dátum a čas ukončenia jeho platnosti.

   **Poznámka:** Vytvorené prístupové kódy si nezabudnite zapísať.

4. Kliknite na tlačidlo **OK**. V zozname cloudových zariadení v oblasti <meno používateľa> sa zobrazuje vytvorený kód a dátum ukončenia jeho platnosti. Po použití kódov sa v tejto oblasti zobrazia cloudové zariadenia, ku ktorým má používateľ prístup.

# Prístup k súborom zo systému iOS a mobilných aplikácií systému Android

Mobilné aplikácie WD My Cloud a WD Photos™ poskytujú prístup k celému obsahu vášho osobného cloudového úložiska.

**Poznámka:** Poznámka: Aplikácia WD Photos je určená iba na prehliadanie fotografií.

## Mobilná aplikácia WD My Cloud

Nahratím svojich fotografií a videí priamo do osobného cloudového úložiska môžete jednoduchým spôsobom ušetriť cenný priestor vo svojich mobilných zariadeniach. Súbory v cloude budú mať zabezpečený prístup a je možné ich zdieľať.

Mobilná aplikácia WD My Cloud umožňuje tiež jednoduchší prenos súborov medzi osobným cloudovým úložiskom, službou Dropbox™ a ďalšími verejnými účtami cloudových služieb.

Popis funkcií a pokyny nájdete v Pomocníkovi, na webovej stránke Sprievodcu a v časti Rýchle tipy v mobilnej aplikácii WD My Cloud, prípadne na adrese *http://wdphotos.wd.com*.

## Požiadavky

- Osobné cloudové úložisko WD My Cloud s najnovším firmvérom a pripojením na internet.
- Na prístup do cloudových služieb sa požaduje aplikácia WD My Cloud.
- Jedno z nasledujúcich inteligentných zariadení a niektorý z nasledujúcich operačných systémov:
  - Zariadenie iPhone alebo iPad s operačným systémom iOS s verziou 6.0 alebo novšou.
  - Smartfón alebo tablet so systémom Android s verziou 2.3 alebo novšou.

## Inštalácia mobilnej aplikácie WD My Cloud

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu WD My Cloud z obchodu Apple App Store, Google Play alebo Amazon Appstore for Android a nainštalujte ju do svojho mobilného zariadenia.
2. Spustite aplikáciu.
3. Prečítajte si licenčnú zmluvu s koncovým používateľom spoločnosti Western Digital a kliknite na tlačidlo **Accept** (Súhlasím).
4. Ťuknite na položku **Connect Now** (Pripojiť teraz).

5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností pripojenia zariadenia pomocou aplikácie WD My Cloud:
   - **Cloud Sign In** (Prihlásenie do cloudu): Ťuknite na ikonu ⊕ a prihláste sa do svojho osobného cloudového úložiska pomocou služby WDMyCloud alebo účtu inej verejnej cloudovej služby.
   - **Add Manually** (Pridať ručne): Ak sa mobilné zariadenie nenachádza v rovnakej sieti LAN alebo Wi-Fi ako zariadenie WD My Cloud:
     - V časti Add Manually (Pridať ručne) ťuknite na položku WD Device (Zariadenie WD).

- Zadajte aktivačný kód vytvorený v aplikácii WD My Cloud a ťuknite na položku **Activate** (Aktivovať). (Ďalšie informácie o získaní aktivačného kódu nájdete v časti „Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu“ na strane 41.)

**Poznámka:** Pre každé zariadenie, ktoré chcete aktivovať, musíte vytvoriť jeden kód. Kódy sú platné 48 hodín od okamihu podania žiadosti a dajú sa použiť iba raz.

6. Ťuknutím na zariadenie zobrazíte jeho zdieľané priečinky:

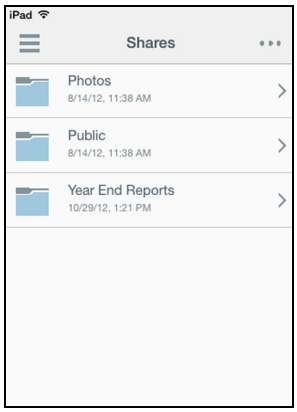


7. Ťuknutím na zdieľaný priečinok zobrazíte jeho podpriečinky.
8. Ťuknutím na podpriečinok zobrazíte zoznam súborov.
9. Ťuknutím na súbor k nemu získate prístup.

**Poznámka:** Popis ďalších funkcií a pokyny k aplikácii nájdete na webovej stránke Sprievodca, v Pomocníkovi a v najčastejších otázkach a tipoch, prípadne na adrese *http://wd.setup/wd.mycloudapps*.
Ak máte problémy s inštaláciou aplikácie, navštívte lokalitu *http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps*.

# Mobilná aplikácia WD Photos

**Dôležitá informácia:** Aplikácia WD Photos umožňuje prehliadanie fotografií iba vo formáte .jpg.

Premeňte svoje mobilné zariadenie na jedinečný fotoalbum. Aplikácia WD Photos je kompatibilná s najrozšírenejšími mobilnými zariadeniami Apple a s mnohými obľúbenými zariadeniami so systémom Android. Fotografie sa automaticky optimalizujú na zobrazenie na mobilnom zariadení.

Ďalšie informácie o funkciách a pokyny na použitie aplikácie WD Photos nájdete na webovej stránke Sprievodca tejto aplikácie a v stručných tipoch, prípadne na adrese *http://wdphotos.wd.com*.

## Inštalácia mobilnej aplikácie WD Photos v mobilnom zariadení

**Dôležitá informácia:** Aplikácia WD Photos umožňuje prehliadanie fotografií iba vo formáte .jpg.

### Požiadavky

- Osobné cloudové úložisko WD My Cloud s najnovším firmvérom a pripojením na internet.
- Jedno z nasledujúcich inteligentných zariadení a niektorý z nasledujúcich operačných systémov:
  - Zariadenie iPhone alebo iPad s operačným systémom iOS s verziou 6.0 alebo novšou.
  - Smartfón alebo tablet so systémom Android s verziou 2.3 alebo novšou.

### Inštalácia mobilnej aplikácie WD Photos

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu WD Photos z obchodu Apple App Store alebo Google Play a nainštalujte ju do svojho mobilného zariadenia.
2. Spustite aplikáciu.
3. Prečítajte si licenčnú zmluvu s koncovým používateľom spoločnosti Western Digital a kliknite na tlačidlo **Accept** (Súhlasím).
4. Ťuknite na položku **Connect Now** (Pripojiť teraz).

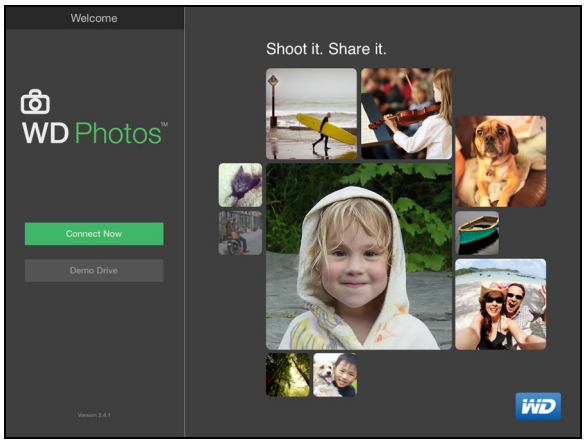

5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností pripojenia zariadenia pomocou aplikácie WD Photos:
   - **Found in Network** (Nájdené v sieti): Ak je mobilné zariadenie pripojené pomocou siete Wi-Fi k rovnakej sieti LAN ako zariadenie WD My Cloud:
     - Ťuknite na ikonu ⊕ vedľa položky **WDMyCloud**.
     - Vyberte názov používateľského účtu.
     - Zadajte heslo služby My Cloud.
   - **Prihlásenie do cloudu**: Ťuknite na ikonu ⊕ a prihláste sa do svojho osobného cloudového úložiska pomocou účtu v službe WDMyCloud.
   - **Add Manually** (Pridať ručne): Ak sa mobilné zariadenie nenachádza v rovnakej sieti LAN alebo Wi-Fi ako zariadenie WD My Cloud:
     - V časti Add Manually ťuknite na položku **WD Device** (Zariadenie WD).
     - Zadajte aktivačný kód vytvorený na ovládacom paneli aplikácie WD My Cloud a ťuknite na položku **Activate** (Aktivovať). (Ďalšie informácie o získaní aktivačného kódu nájdete v časti „Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu“ na strane 41.)

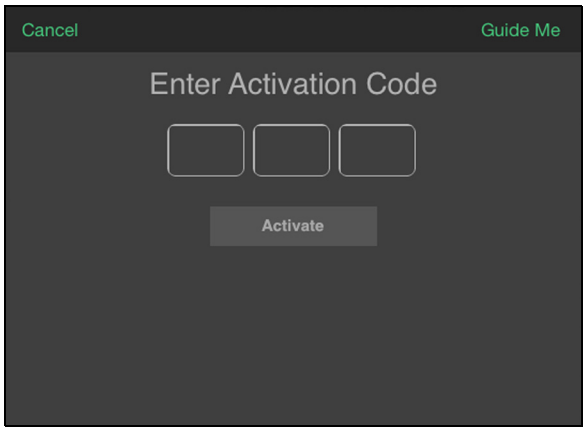


**Poznámka:** Pre každé zariadenie, ktoré chcete aktivovať, musíte vytvoriť jeden kód. Kódy sú platné 48 hodín od okamihu podania žiadosti a dajú sa použiť iba raz.

6. Ak chcete zobraziť svoje albumy, ťuknite na zariadenie WD My Cloud a potom na album. Zobrazia sa fotografie obsiahnuté v albume.

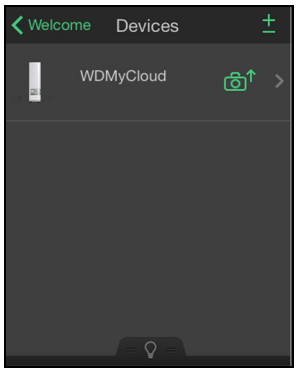


**Poznámka:** Ak máte problémy s inštaláciou aplikácie WD Photos, navštívte lokalitu *http://wd.com/setup/wdphotos*. Popis ďalších funkcií a pokyny k aplikácii nájdete na webovej stránke Sprievodca a v tipoch, prípadne na adrese *http://wdphotos.wd.com*.

# 8 Zálohovanie a obnovenie súborov

Druhy zálohovania
Správa zariadenia USB a zálohovania USB
Vzdialené zálohovanie
Vnútorné zálohovanie
Zobrazenie podrobností zálohovania
Úprava úlohy zálohovania
Odstránenie úlohy zálohovania
Zálohovanie do cloudu
Zálohovanie fotoaparátu

## Druhy zálohovania

Údaje v zariadení WD My Cloud je možné zálohovať viacerými spôsobmi. Možnosti sú:

- **USB Backup** (Zálohovanie USB). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia WD My Cloud na zariadenie pripojené k portu USB alebo zálohovať údaje zo zariadenia USB na zariadenie WD My Cloud.
- **Remote Backup** (Vzdialené zálohovanie). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia WD My Cloud na iné zariadenie WD My Cloud.
- **Internal Backup** (Vnútorné zálohovanie). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje z jedného zdieľaného priečinka do iného zdieľaného priečinka v zariadení WD My Cloud.
- **Cloud Backup** (Zálohovanie do cloudu). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia WD My Cloud do externej cloudovej zálohovacej služby.
- **Camera Backup** (Zálohovanie fotoaparátu). Tento spôsob umožňuje zálohovať obsah fotoaparátu na zariadenie WD My Cloud.

## Správa zariadenia USB a zálohovania USB

Pripojením jednotky USB k zariadeniu WD My Cloud premeníte jednotku USB na zdieľaný sieťový disk. Pripojená jednotka USB získa nasledujúce vlastnosti:

- Keď k zariadeniu WD My Cloud pripojíte externú jednotku USB, ako je napríklad disk My Passport™, pamäťová karta alebo fotoaparát, budete mať k pripojenej jednotke prístup prostredníctvom Prieskumníka v systéme Windows alebo aplikácie Finder v systéme Mac.
- Jednotka USB môže slúžiť ako cieľ zálohovania.
- Získate tým možnosť pripojiť jednotku ako zdieľaný disk používateľa.
- Ak bol externý disk WD uzamknutý v okamihu pripojenia k zariadeniu WD My Cloud, ostane jeho zabezpečenie aktívne. Zámok môžete ľubovoľne aktivovať alebo deaktivovať na ovládacom paneli.

### Pripojenie disku USB

Ak chcete rozšíriť úložisko a možnosti zálohovania, pripojte k portu USB zariadenia WD My Cloud pevný disk USB. Disk USB sa na ovládacom paneli zariadenia WD My Cloud zobrazí ako zdieľaný priečinok. Kliknutím na ikonu USB v hornej časti stránky môžete kedykoľvek zobraziť podrobnosti o disku USB.

Disk WD My Cloud podporuje nasledujúce formáty externe pripojených diskov USB:

- FAT32
- NTFS (možnosť čítania a zápisu)
- HFS+J

**VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.**

## Vytvorenie zálohy USB

Zálohu USB je možné vytvoriť pomocou zariadenia My Cloud dvoma spôsobmi:

- **Zálohovanie pomocou zadných portov USB:** Pomocou portov na zadnej strane zariadenia WD My Cloud môžete zálohovať údaje z portu USB do zariadenia WD My Cloud alebo zo zariadenia WD My Cloud do vloženého portu USB. (Pozrite časť „Zálohovanie pomocou zadných portov USB“ na strane 48.)
- **Pomocou predného portu USB a tlačidla kopírovania USB:** Tento postup zálohuje všetky údaje z vloženého zariadenia USB do zariadenia WD My Cloud. (Pozrite časť „Zálohovanie pomocou predného portu USB a tlačidla kopírovania USB“ na strane 49.)

### Zálohovanie pomocou zadných portov USB

Na zálohovanie údajov zo zariadenia WD My Cloud na zariadenie pripojené k portu USB alebo zálohovanie údajov zo zariadenia USB na zariadenie WD My Cloud použite nasledujúci postup.

**Poznámka:** Tieto informácie sú platné iba pre porty USB na zadnej strane zariadenia WD My Cloud. Informácie o vytvorení záložnej kópie USB pomocou portu USB na prednej strane zariadenia nájdete v časti „Zálohovanie pomocou predného portu USB a tlačidla kopírovania USB“ na strane 49.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Zálohovanie.

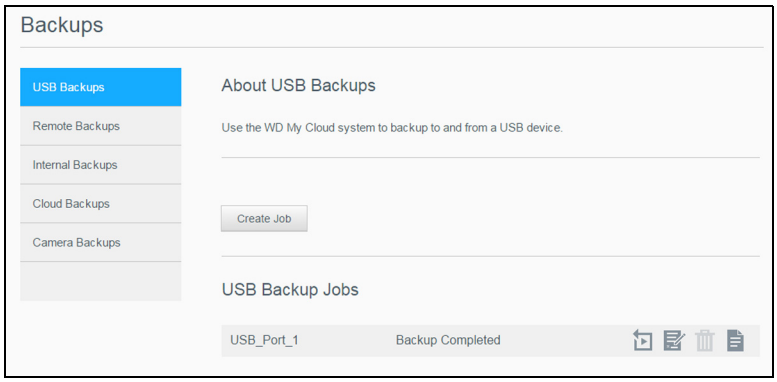


2. Kliknite na položku **USB Backups** (Zálohovanie USB), ak ešte nie je vybratá).
3. Kliknite na položku **Create Job** (Vytvoriť úlohu).
4. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu zálohovania USB:

| | |
|---|---|
| Názov úlohy | Zadajte názov úlohy zálohovania. |
| Smer | V rozbaľovacej ponuke vyberte smer zálohovania. Možnosti sú:<br>• **USB to NAS** (Z USB na NAS): Zálohuje údaje zo zariadenia USB na zariadenie WD My Cloud.<br>• **NAS to USB** (Z NAS na USB): Zálohuje údaje zo zariadenia WD My Cloud na zariadenie USB. |
| Zdrojový priečinok | Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať. |
| Cieľový priečinok | Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania. |
| Typ zálohovania | Vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať.<br>• Kopírovať<br>• Synchronizovať |
| Spustiť automaticky po pripojení | Táto možnosť automaticky spustí úlohu pri pripojení zariadenia. Túto možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť kliknutím na prepínač. |

5. Kliknite na položku **Create** (Vytvoriť).
6. Spustite zálohovanie kliknutím na ikonu **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) v oblasti úlohy zálohovania USB.

   V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí priebeh zálohovania.

### Zálohovanie pomocou predného portu USB a tlačidla kopírovania USB

Na vytvorenie úlohy zálohovania a skopírovanie obsahu jednotky USB na zariadenie WD My Cloud použite nasledujúci postup.

1. Vložte zariadenie USB do predného portu USB (portu 1) v zariadení.
2. Stlačte tlačidlo kopírovania USB nad portom USB približne na 5 sekúnd. Vytvorí sa úloha zálohovania pre zariadenie USB.
3. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Backups.
4. Kliknite na položku **USB Backups**, (Zálohovanie USB), ak ešte nie je vybratá.
5. V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí úloha zálohovania zariadenia (USB_Port_1).
6. Kliknutím na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) skopírujte obsah zariadenia USB na zariadenie WD My Cloud. V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí priebeh zálohovania.

   Po dokončení kopírovania je zálohovaný obsah prístupný v priečinku **Public > USB Port**.

## Vzdialené zálohovanie

Táto možnosť umožňuje zálohovať zariadenie WD My Cloud na iné zariadenie WD My Cloud.

Pred vzdialeným zálohovaním musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Musíte mať vzdialené zariadenie WD My Cloud, na ktoré chcete zálohovať toto zariadenie. Existujúce zdieľané priečinky a údaje zo zdrojového zariadenia sa skopírujú na cieľové zariadenie k už existujúcim údajom.
- Vo vzdialenom zariadení WD My Cloud je ZAPNUTÁ funkcia vzdialeného servera.
- Vo vzdialenom zariadení WD My Cloud je povolené heslo zálohovania.
- Je povolené presmerovanie portov, čo umožňuje vidieť vzdialené zariadenie WD My Cloud prostredníctvom internetu.

Ďalšie informácie o vzdialenom zálohovaní nájdete v odpovedi č. 11807 znalostnej bázy.

## Vytvorenie vzdialenej zálohy

Na zálohovanie zariadenia WD My Cloud na vzdialené zariadenie použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Zálohovanie.
2. Kliknite na položku **Remote Backups** (Vzdialené zálohovanie).

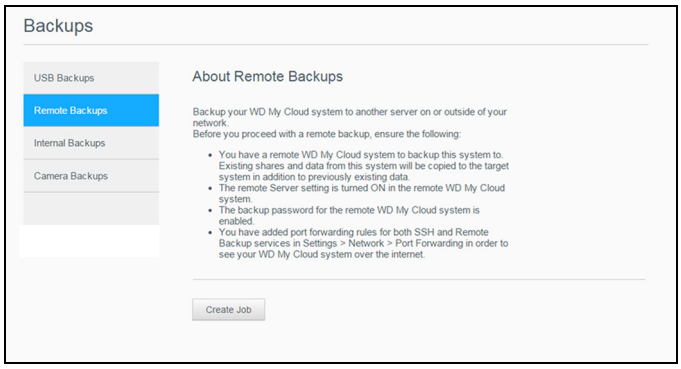
Backups
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Camera Backups
About Remote Backups
Backup your WD My Cloud system to another server on or outside of your network.
Before you proceed with a remote backup, ensure the following:
You have a remote WD My Cloud system to backup this system to. Existing shares and data from this system will be copied to the target system in addition to previously existing data.
The remote Server setting is turned ON in the remote WD My Cloud system.
The backup password for the remote WD My Cloud system is enabled.
You have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud system over the internet.
Create Job

3. Kliknite na položku **Create Job** (Vytvoriť úlohu).
4. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu vzdialeného zálohovania:

| | |
|---|---|
| Názov úlohy | Zadajte názov úlohy zálohovania. |
| Vzdialený server | Vyberte typ vzdialeného servera.<br>• Server NAS (zariadenie My Cloud v lokálnej sieti)<br>• WD My Cloud <názov zariadenia> (zariadenie My Cloud, ktoré nie je v lokálnej sieti) |
| Adresa IP vzdialeného zariadenia | Zadajte adresu IP servera.<br>(Príklad: 192.168.1.16) |
| Heslo | Zadajte heslo servera vzdialeného zálohovania. |
| Meno používateľa SSH | Zadajte meno používateľa protokolu SSH (Secured Shell) vo vzdialenom zariadení. |
| Heslo SSH | Zadajte heslo používateľa protokolu SSH vo vzdialenom zariadení. |
| Zdrojový priečinok | Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať. |
| Cieľový priečinok | Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania. |

| | |
|---|---|
| Typ zálohovania | Vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať.<br>• Kopírovať<br>• Synchronizovať |
| Opakovanie | Ak chcete použiť funkciu opakovania, postupujte takto:<br>1. Kliknutím na prepínač povoľte funkciu Opakované zálohovanie.<br>2. Vyberte frekvenciu zálohovania: denne, týždenne, mesačne.<br>3. V rozbaľovacej ponuke vyberte čas (hodinu, dopoludnie/popoludnie). |

4. Kliknite na položku **Create** (Vytvoriť).
5. Spustite zálohovanie kliknutím na ikonu **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) v oblasti úlohy zálohovania USB. V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí priebeh zálohovania.

## Obnovenie vzdialenej zálohy

Na obnovenie údajov uložených na vzdialenom serveri použite nasledujúci postup. Tento postup obnoví údaje uložené na vzdialenom serveri do miestneho servera.

1. V oblasti úlohy vzdialeného zálohovania v okne Vzdialené zálohovanie kliknite na ikonu **Recover** (Obnoviť) vedľa úlohy, ktorú chcete zobraziť.
2. V okne Recover kliknite na tlačidlo **OK**. Spustí sa obnovenie údajov.

# Vnútorné zálohovanie

Vnútorné zálohovanie umožňuje zálohovať existujúci obsah z jedného úložiska na druhého v rámci jedného zariadenia WD My Cloud.

## Vytvorenie vnútornej zálohy

Na vnútorné zálohovanie zariadenia WD My Cloud použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Backups.
2. Kliknite na položku **Internal Backups** (Vnútorné zálohovanie), ak ešte nie je vybratá.

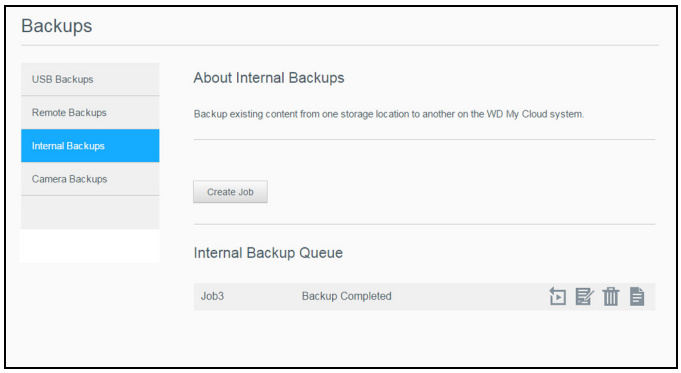


3. Kliknite na položku **Create Job** (Vytvoriť úlohu).
4. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu vnútorného zálohovania:

| | |
|---|---|
| Názov úlohy | Zadajte názov úlohy vnútorného zálohovania. |
| Zdrojový priečinok | Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať. |
| Cieľový priečinok | Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania. |
| Typ zálohovania | Vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať.<br>• Kopírovať<br>• Prírastkové |
| Opakované zálohovanie | Ak chcete používať funkciu opakovaného zálohovania:<br>1. Kliknutím na prepínač povoľte funkciu Opakované zálohovanie.<br>2. Vyberte frekvenciu zálohovania: denne, týždenne, mesačne.<br>3. V rozbaľovacej ponuke vyberte čas (hodinu, dopoludnie/popoludnie). |

4. Kliknite na položku **Create** (Vytvoriť). Vytvorená úloha sa zobrazí vo fronte vnútorného zálohovania a spustí sa v označenom čase.

### Spustenie okamžitého vnútorného zálohovania

- V oblasti Internal Backup Queue (Fronta Vnútorného Zálohovania) v okne Internal Backups vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Begin Now** (Začať). Spustí sa vnútorné zálohovanie.

## Zobrazenie podrobností zálohovania

Na zobrazenie podrobností o úlohe zálohovania USB, vzdialeného zálohovania alebo vnútorného zálohovania použite nasledujúci postup.

1. V okne Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) vyberte možnosť USB Backups (Zálohovanie USB), Remote Backups (Vzdialené zálohovanie) alebo Internal Backups (Vnútorné zálohovanie), ak možnosť ešte nie je vybratá.
2. V časti Backup Job/Backup Queue (Úloha zálohovania/Front zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete zobraziť, a kliknite na ikonu **Job Details** (Podrobnosti o úlohe).
3. Skontrolujte podrobnosti o úlohe zálohovania a kliknite na tlačidlo **Close** (Zavrieť)

## Úprava úlohy zálohovania

Na úpravu úlohy zálohovania USB, vzdialeného zálohovania alebo vnútorného zálohovania použite nasledujúci postup.

1. V okne Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) vyberte možnosť USB Backups (Zálohovanie USB), Remote Backups (Vzdialené zálohovanie) alebo Internal Backups (Vnútorné zálohovanie), ak možnosť ešte nie je vybratá.
2. V časti Backup job/Backup Queue (Úloha zálohovania/Front zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na ikonu **Modify Job** (Upraviť úlohu).
3. V dialógovom okne Modify (Upraviť) vykonajte požadované zmeny úlohy a potom kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

## Odstránenie úlohy zálohovania

Na odstránenie úlohy zálohovania USB, vzdialeného zálohovania alebo vnútorného zálohovania použite nasledujúci postup.

1. V okne Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) vyberte možnosť USB Backups (Zálohovanie USB), Remote Backups (Vzdialené zálohovanie) alebo Internal Backups (Vnútorné zálohovanie), ak možnosť ešte nie je vybratá.
2. V časti Backup job/Backup Queue (Úloha zálohovania/Front zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na ikonu **Delete Job** (Odstrániť úlohu).
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Vybratá úloha zálohovania sa odstráni a súčasne bude odstránená zo zoznamu úloh zálohovania.

# Zálohovanie do cloudu

Zariadenie WD My Cloud využíva na vytváranie vzdialených záloh nasledujúce cloudové služby:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive je cloudová zálohovacia služba poskytujúca zabezpečené automatické vzdialené zálohovanie súborov.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) je webová služba na ukladanie súborov, ktorú možno použiť na ukladanie a obnovenie ľubovoľného množstva údajov kedykoľvek a odkiaľkoľvek na webe.

## Povolenie zálohovania do služby ElephantDrive

ElephantDrive je cloudová zálohovacia služba poskytujúca zabezpečené automatické vzdialené zálohovanie súborov. Po nastavení služba ElephantDrive automaticky synchronizuje obsah zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na stránke *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.

Na povolenie zálohovania do cloudu pomocou služby ElephantDrive použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Zálohovanie.
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá**.**

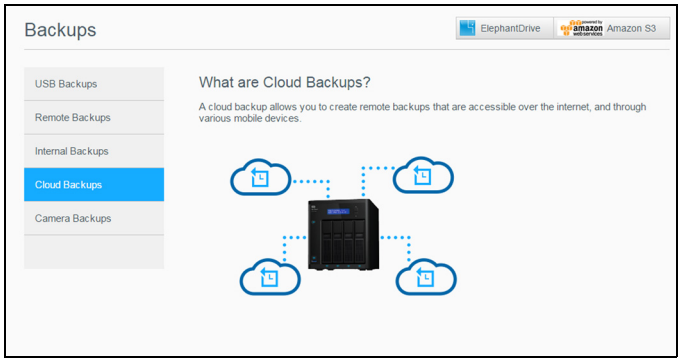


3. Kliknite na položku **ElephantDrive** v hornej časti stránky.

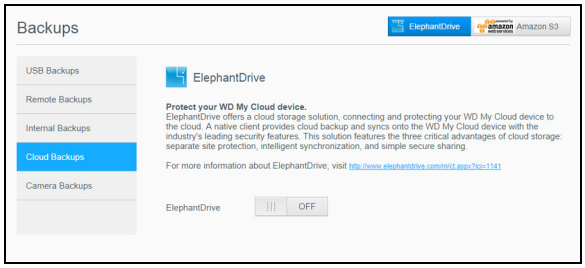
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
Camera Backups
ElephantDrive
Protect your WD My Cloud device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud device to the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud device with the industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage: separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing.
For more information about ElephantDrive, visit
ElephantDrive
OFF

4. Kliknutím na prepínač v poli ElephantDrive zapnite zálohovanie do cloudu ElephantDrive.

5. Kliknite na položku **Register** (Zaregistrovať). Zobrazí sa okno Register (Zaregistrovať).
6. Zadajte nasledujúce informácie a kliknite na položku **Register** (Zaregistrovať):
   - **Email address** (E-mailová adresa): Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať informácie zo služby ElephantDrive.
   - **Password** (Heslo): Zadajte heslo pre nový účet.
   - **Verify Password** (Overiť heslo): Znova zadajte heslo.
7. Zálohovanie do cloudu ElephantDrive je týmto povolené.

## Zálohovanie so službou ElephantDrive

Na vytvorenie zálohy v cloude ElephantDrive použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Zálohovanie.
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na položku **Elephant Drive** (Disk Elephant) v hornej časti okna.
4. V poli Prístup k zálohám kliknite na položku **Login** (Prihlásiť).
5. Zadajte e-mail a heslo, ktoré ste použili na registráciu v službe ElephantDrive, ako opisuje kr. 6 na strane 54.. Kliknite na položku **Login** (Prihlásiť).
6. V poli Elephant Drive kliknite na prepojenie **New device backup wizard link** (Sprievodca novým zálohovaním zariadenia).
7. Postupom opísaným v sprievodcovi zálohovaním ElephantDrive vytvorte cloudovú zálohu.

## Povolenie zálohovania do cloudu Amazon S3

**Poznámka:** Pred vytvorením cloudovej zálohy sa zaregistrujte v službe Amazon S3 na adrese *http://aws.amazon.com/s3*.

Po vytvorení účtu v službe Amazon S3 použite nasledujúci postup na vytvorenie cloudovej zálohy.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Backups.
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na tlačidlo **Amazon S3** v hornej časti okna.

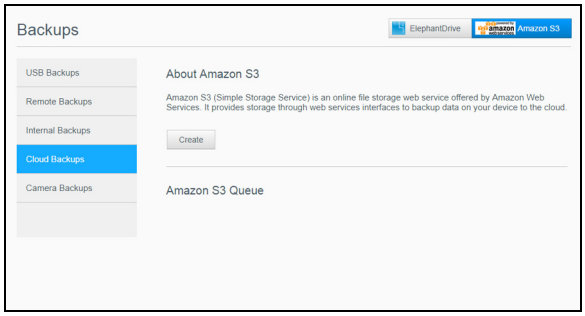
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
Camera Backups
About Amazon S3
Amazon S3 (Simple Storage Service) is an online file storage web service offered by Amazon Web Services. It provides storage through web services interfaces to backup data on your device to the cloud.
Create
Amazon S3 Queue

4. Kliknite na položku **Create** (Vytvoriť).
5. Zadajte názov úlohy zálohovania do cloudu a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. Zadajte nasledujúce údaje zo služby Amazon S3:
   - **Region** (Oblasť): V rozbaľovacej ponuke vyberte zemepisnú oblasť použitia cloudu.
   - **Access Key** (Prístupový kľúč): Zadajte prístupový kľúč pridelený službou Amazon S3.

- **Private Key** (Súkromný kľúč): Zadajte súkromný kľúč pridelený službou Amazon S3.
- **Remote Path** (Vzdialená cesta): Zadajte vzdialenú cestu cloudu. Obyčajne je to názov vášho sektora.

7. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
8. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

| | |
|---|---|
| Typ | Vyberte jednu z nasledujúcich možností:<br>• **Upload** (Nahrať): Zálohuje údaje zo zariadenia WD My Cloud do vášho sektora v službe Amazon S3.<br>• **Download** (Stiahnuť): Zálohuje váš sektor v službe Amazon S3 na zariadenie WD My Cloud. |
| Typ zálohovania | V rozbaľovacej ponuke vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať. Možnosti sú:<br>• **Overwriting existing file(s)** (Prepísanie existujúcich súborov): Prepíše súbory v cieľovom priečinku s rovnakým názvom ako zdrojový súbor.<br>• **Full Backup** (Úplné zálohovanie): Pri každom zálohovaní sa vytvorí samostatný priečinok obsahujúci všetky zálohované údaje.<br>• **Incremental Backup** (Prírastkové zálohovanie): Prepíše súbory zdrojovými súbormi, ktoré sú novšie než cieľové súbory. |

9. V poli Local Path (Miestna cesta) zadajte cestu k zálohe na serveri WD My Cloud.
   - Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a prejdite na umiestnenie zálohy v zariadení.
     (Príklad: Volume_1/záloha)
10. Kliknutím na prepínač povoľte funkciu Autoupdate (Automatická aktualizácia). Táto možnosť bude automaticky aktualizovať zálohu na základe vami vytvoreného plánu.
    - Ak aktivujete funkciu Autoupdate (Automatická aktualizácia), postupujte takto:
      - Vyberte plán automatickj aktualizácie: Daily (denne), Weekly (týždenne) alebo Monthly (mesačne)
      - V rozbaľovacej ponuke vyberte Autoupdate Time (Čas automatickej aktualizácie) - (možnosť Daily (Denne)).
    - V príslušných rozbaľovacích ponukách dátum a čas vyberte dátum a čas automatickej aktualizácie (možnosť Weekly (týždenne) alebo Monthly (mesačne)).
11. Ak nevyberiete automatické zálohovanie, v poli Backup Now (Zálohovať teraz) určite, či chcete spustiť zálohovanie okamžite.
    - Výberom možnosti **Yes** (Áno) spustíte zálohovanie okamžite.
12. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
13. Skontrolujte nastavenie a kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť). Cloudová záloha v službe Amazon S3 je týmto vytvorená. Nová úloha sa zobrazí vo fronte úloh služby Amazon S3 na stránke zálohovania v službe Amazon S3.
14. Prejdite do svojho sektora cloudového zálohovania v službe Amazon S3. Zobrazia sa zálohy vášho zariadenia.

# Zálohovanie fotoaparátu

Zálohovanie fotoaparátu umožňuje zálohovať údaje z fotoaparátu na zariadenie WD My Cloud. Po stiahnutí údajov môžu používatelia prejsť do umiestnenia, v ktorom boli údaje z fotoaparátu uložené. Ak majú do daného zdieľaného priečinka prístup, môžu údaje používať.

## Vytvorenie zálohy fotoaparátu

Na zálohovanie fotoaparátu na zariadenie My Cloud použite nasledujúci postup.

1. Skontrolujte, či je fotoaparát pripojený k zariadeniu My Cloud.
2. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli zobrazte okno Zálohovanie.
3. Kliknite na položku **Camera Backups** (Zálohovanie fotoaparátu), ak ešte nie je vybratá.

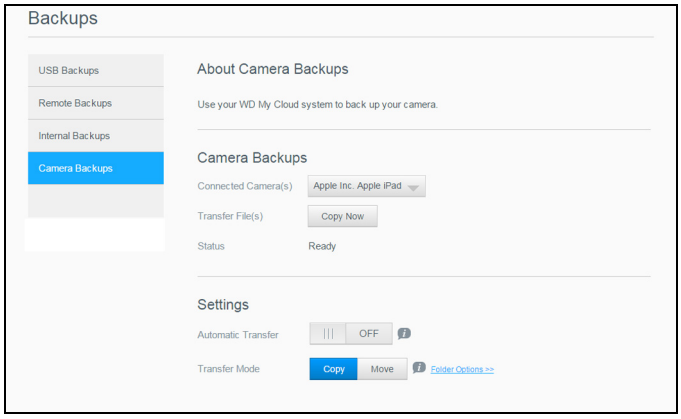


4. Skontrolujte, či sa v oblasti Pripojené fotoaparáty zobrazí pripojený fotoaparát.
5. Ak chcete zálohovať údaje z fotoaparátu, zadajte v oblasti Nastavenie nasledujúce informácie:

| | |
|---|---|
| Automatický prenos | Kliknutím na prepínač aktivujete automatický prenos údajov z fotoaparátu na zariadenie My Cloud. |
| Režim prenosu | Vyberte spôsob prenosu údajov z fotoaparátu. Možnosti sú:<br>• **Copy** (Kopírovať): Skopíruje informácie z fotoaparátu na zariadenie My Cloud. Pôvodné údaje vo fotoaparáte zostanú.<br>• **Move** (Presunúť): Presunie súbory z fotoaparátu na zariadenie My Cloud. Súbory vo fotoaparáte sa odstránia. |
| Možnosti priečinka | Túto možnosť vyberte, ak chcete určiť cieľové umiestnenie súborov prenesených z fotoaparátu.<br>1. V okne Camera Folder Options (Možnosti priečinka fotoaparátu) postupujte takto:<br>- **Transfer Folder** (Priečinok pre prenos): Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte umiestnenie v zariadení, kam chcete preniesť údaje. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.<br>- **Folder Name** (Názov priečinka): V rozbaľovacom zozname vyberte typ názvu priečinka.<br>- Ak vyberiete vlastný názov priečinka, zadajte názov priečinka v poli Zadajte názov priečinka.<br>2. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť). |

6. Ak je vypnutý automatický prenos a chcete spustiť okamžitý prenos súborov, v poli Transfer File(s) (Preniesť súbory) kliknite na položku **Copy/Move Now** (Kopírovať/Presunúť).
7. Po dokončení sa v poli Status (Stav) zobrazí informácia, či je zálohovanie pripojeného zariadenia dokončené, a deň, dátum a čas dokončenia sťahovania.

# 9 Správa úložiska na zariadení WD My Cloud

O úložisku
Úložisko RAID
Stav disku
Úložisko iSCSI
Virtualizácia zväzku

## O úložisku

Na strane Storage (Úložisko) môžete nakonfigurovať úložisko na zariadení a zobraziť stav a kapacitu jeho diskov. V tejto kapitole sú uvedené podrobnosti o správe úložiska na zariadení WD My Cloud.

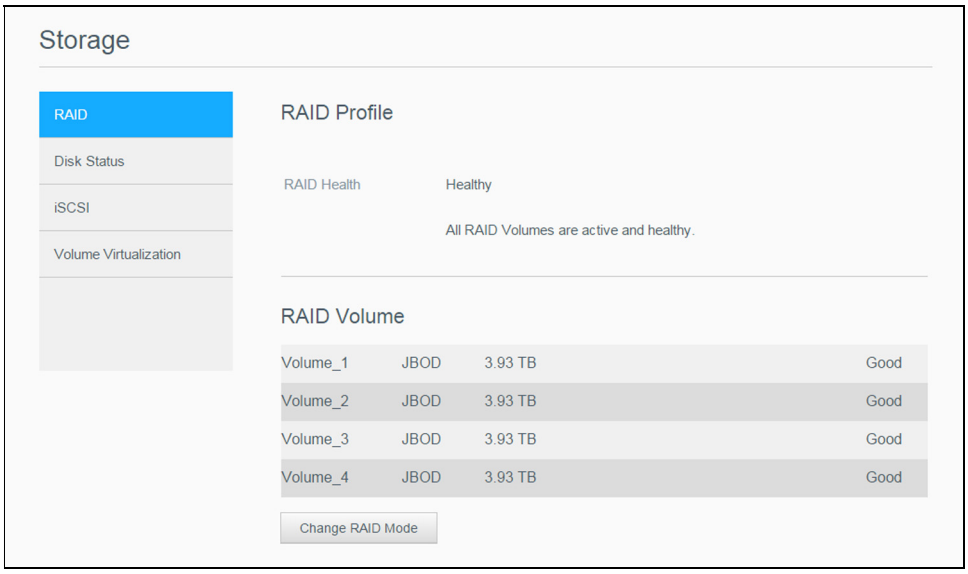


## Úložisko RAID

Technológia RAID (Redundant Array of Independent Disks) umožňuje ukladať rovnaké údaje na rôzne miesta na viacerých pevných diskoch, čo vnáša potrebnú redundanciu, lepší výkon a integritu údajov. Existuje viacero rôznych úrovní technológie RAID. Každá z nich poskytuje iný spôsob zdieľania alebo distribúcie údajov medzi diskami. Zariadenie WD My Cloud umožňuje vybrať spomedzi týchto režimov úložiska:

**Poznámka:** Rozdiel medzi diskom a zväzkom je ten, že zväzok môže predstavovať jeden alebo viacero diskov.

| Režim RAID | Popis |
|---|---|
| JBOD | Použitie jedného alebo viacerých diskov, ktoré nie sú v konfigurácii RAID, no narába sa s nimi ako so samostatnými logickými zväzkami. |
| Spanning (Premostenie) | Kombinuje disky lineárnym spôsobom na vytvorenie jedného veľkého logického zväzku. |

| Režim RAID | Popis |
|---|---|
| RAID 0 | Režim RAID 0 ponúka prekladanie diskov cez všetky disky v skupine RAID.<br>RAID 0 neposkytuje redundanciu údajov, no ponúka najlepší výkon spomedzi všetkých úrovní RAID. RAID 0 rozdeľuje údaje do menších segmentov, a prekladá tieto segmenty údajov cez všetky disky v skupine |
| RAID 1 (predvolené) | V režime RAID 1 ovládač RAID duplikuje všetky údaje z jedného disku na druhý v skupine. RAID 1 poskytuje úplnú redundanciu údajov, no na polovicu tým zníži požadovanú úložnú kapacitu. |
| RAID 5 | Režim RAID 5 ponúka vynikajúci výkon a ochranu prekladaním údajov na 3 alebo viac diskov a vyčleňujú štvrtinu každého disku pre odolnosť voči chybám.<br>**Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.** |
| RAID 10 | Režim RAID 10 je protokol RAID, ktorým sa údaje zapisujú prekladane cez primárne disky, ktoré sú zrkadlovo ukladané na sekundárne disky.<br>**Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.** |

## Zobrazenie aktuálneho režimu RAID

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte režim RAID, ktorý sa aktuálne používa na zariadení.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) zobrazte obrazovku Storage (Úložisko).
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ste tak ešte neurobili.
3. V profile RAID sa zobrazia tieto údaje:
   - prevádzkový stav RAID,
   - stav automatického opätovného zostavenia (stav prepínača Auto Rebuild (automatické opätovné zostavenie)) (bez ohľadu na to, či je funkcia zapnutá),
   - zväzok RAID zobrazuje množstvo nakonfigurovaných zväzkov RAID alebo JBOD.

## Zmena režimu RAID

Pomocou nasledujúcich krokov zmeníte aktuálny režim RAID zariadenia WD My Cloud.

**VAROVANIE!** **Zmeny režimu RAID odstráni všetky údaje a používateľské nastavenia. Pre informácie o uložení používateľských nastavení viď časť „Uloženie konfiguračného súboru“ na strane 97.**

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) zobrazte obrazovku Storage (Úložisko).
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ste tak ešte neurobili.
3. Kliknite na položku **Change RAID Mode** (Zmeniť režim RAID) v spodnej časti obrazovky.
4. Pozrite si varovnú správu a kliknite na položku **OK**.

5. Zvoľte požadovaný režim RAID pre zariadenie WD My Cloud. Možnosti sú:

| | |
|---|---|
| JBOD | Použitie jedného alebo viacerých diskov, ktoré nie sú v konfigurácii RAID, no narába sa s nimi ako so samostatnými logickými zväzkami. |
| Spanning (Premostenie) | Kombinuje disky lineárnym spôsobom na vytvorenie jedného veľkého logického zväzku. |
| RAID 0 | Údaje sú postupne ukladané na niekoľko pevných diskov, čo umožňuje zrýchlenie čítania a zapisovania údajov kombináciou práce dvoch alebo viacerých diskov pre zvýšenie výkonnosti. Ak však dôjde k zlyhaniu jedného disku, stratíte všetky údaje. |
| RAID 1 (predvolené) | Na samostatné pevné disky sa okamžite uložia dve kópie údajov, preto ak jeden z nich zlyhá, druhý bude pokračovať s čítaním/zápisom údajov, kým sa pokazený pevný disk nenahradí. |
| RAID 5 | Ponúka špičkový výkon a ochranu prekladaním údajov cez 3 alebo viac diskov, pričom štvrtinu každého z nich vyhradzuje pre chybovú toleranciu. Ak dôjde k zlyhaniu jedného z diskov, budú ostatné disky pokračovať v čítaní a zapisovaní údajov, kým chybný pevný disk nevymeníte. **Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.** |
| RAID 10 | Protokol RAID, v ktorom sa údaje zapisujú prekladane cez primárne disky zrkadlené na sekundárne disky. Ak dôjde k zlyhaniu jedného z diskov, budú ostatné disky pokračovať v čítaní a zapisovaní údajov, kým chybný pevný disk nevymeníte. **Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.** |

6. Označte začiarkavacie políčko **Switch to <Storage Mode>** (Prepnúť do <režim úložiska>) a potom kliknite na **Next** (Ďalej). Vykoná sa samostatná kontrola disku.
7. Po tom, ako sa kontrola skončí, skontrolujte stav pevných diskov a kliknite na **Next** (Ďalej).
8. Skontrolujte stav veľkosti a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
9. Posunutím posuvníka Volume (Veľkosť) zvoľte veľkosť miesta, ktoré chcete vyhradiť zvolenému režimu RAID.
   - Ak nechcete pre funkciu RAID použiť celý obsah disku, môžete zvyšný priestor na disku nakonfigurovať ako premostenie označením políčka **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurovať zvyšný priestor na disku ako premostenie).
10. V režime RAID 5 môžete nakonfigurovať režim RAID 5+náhradný, ktorý umožňuje použiť „Disk4“ na výmenu za chodu. Zaškrtnutím políčka Create Spare Disc (Vytvoriť náhradný disk) nakonfigurujte pole RAID 5+náhradný. Ak nechcete vytvoriť pole RAID 5+náhradný, zrušte zaškrtnutie políčka.
11. Pokračujte kliknutím na **Next** (Ďalej).
12. Pokiaľ chcete automaticky opätovné zostaviť pole RAID po rozpoznaní disku, prepnite prepínač do zapnutej polohy, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
13. Ak chcete zašifrovať zväzok, kliknite na ikonu **Secure Volume** (Zabezpečiť zväzok), potom kliknite na **Next** (Ďalej).
14. Skontrolujte súhrnné informácie o vašich výberoch a kliknite na **Next** (Ďalej).

15. Pozrite si varovnú správu a kliknite na **Finish** (Dokončiť). Spustia sa požadované zmeny pevných diskov. Kým prebiehajú zmeny, nevypínajte zariadenie WD My Cloud.
16. Keď je proces ukončený, znovu kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť).

# Stav disku

Obrazovka Disk Status (Stav disku) zobrazuje prevádzkový stav diskov, ako aj stav a údaje o každom disku použitom v zariadení WD My Cloud.

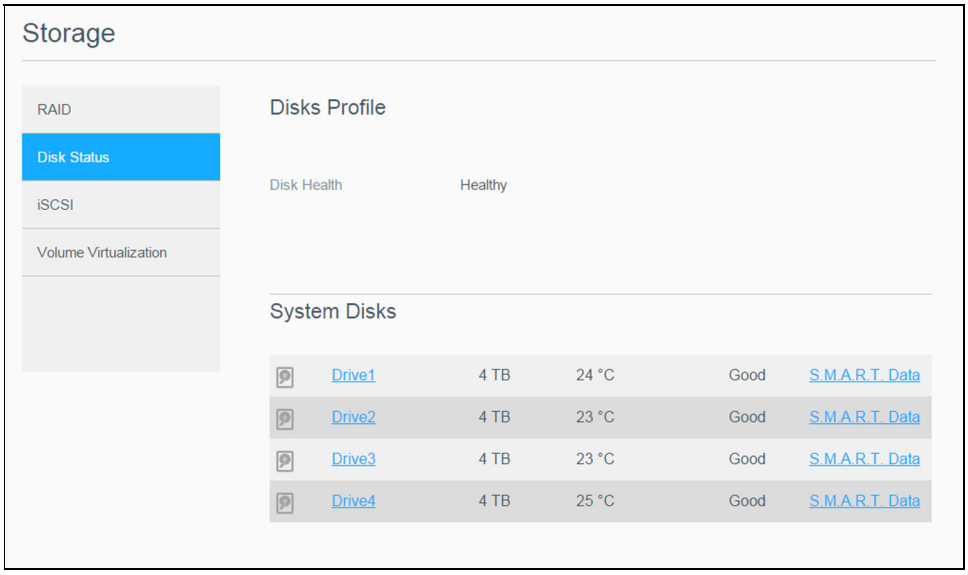


Obrazovka stavu disku obsahuje tieto oblasti:

- **Disks Profile** (Profil diskov): Táto oblasť obsahuje všeobecné údaje o stave všetkých diskov v zariadení.
- **System Disks** (Systémové disky): Táto oblasť identifikuje všetky disky v zariadení, ich stav a množstvo miesta na nich.

  **Poznámka:** Ak disk nie je podporovaný, zobrazí sa stav **not compatible** (nekompatibilný).

## Zobrazenie informácií o pevnom disku

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte stav diskov zariadenia WD My Cloud

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Disk Status** (Stav disku), ak ešte nie je označená.
2. Označte položku **Drive <drive #>** (Disk <disk č.>) vedľa disku, ktorého údaje chcete zobraziť.
3. Pozrite si údaje o pevnom disku a kliknite na položku **Close** (Zatvoriť). Zobrazí sa obrazovka Hard Drive Information (Údaje o pevnom disku) s týmito údajmi:

| | |
|---|---|
| Vendor (Dodávateľ) | Dodávateľ, od ktorého pochádza pevný disk. |
| Model | Číslo modelu vybraného pevného disku. |
| Serial Number (Výrobné číslo) | Sériové číslo vybraného pevného disku. |
| Capacity (Kapacita) | Kapacita modelu vybraného pevného disku. |
| Firmware Version (Verzia firmvéru) | Verzia aktuálne používaného firmvéru označeného disku. |

# Úložisko iSCSI

Internet SCSI (iSCSI) je priemyselný štandard vyvinutý na povolenie prenosov dát a príkazov na ukladanie blokov iSCSI cez existujúcu sieť IP protokolom TCP/IP. Zapuzdrené dáta a príkazy iSCSI možno odoslať cez miestu sieť LAN alebo sieť WAN. Riešenie úložiska službou iSCSI si tradične vyžaduje aspoň jedného „iniciátora“ naklientskom počítači a aspoň jeden „cieľ“ na úložnom serveri.

Po vytvorení pripojenia medzi iniciátorom a cieľom iSCSI uvidí operačný systém na iniciátorovi iSCSI úložisko ako lokálne úložné zariadenie, ktoré možno formátovať, čítať a zapisovať obvyklým spôsobom.

Zariadenie WD My Cloud umožňuje vytvoriť a spravovať ciele iSCSI. Cieľ iSCSI poskytuje úložisko podobné miestnemu pevnému disku, ale s tým rozdielom, že sa k nemu pristupuje cez sieť. Cieľ iSCSI je chránený podkladovou štruktúrou RAID zariadenia WD My Cloud.

### Úlohy iSCSI

- **Initiator** (Iniciátor): Klientsky počítač s prístupom k úložným zariadeniam používajúci príkazy iSCSI cez sieť IP.
- **Target** (Cieľ): Sieťové úložné zariadenie poskytujúce prístup k logickým diskom (ktoré možno vytvoriť na zariadení WD My Cloud).

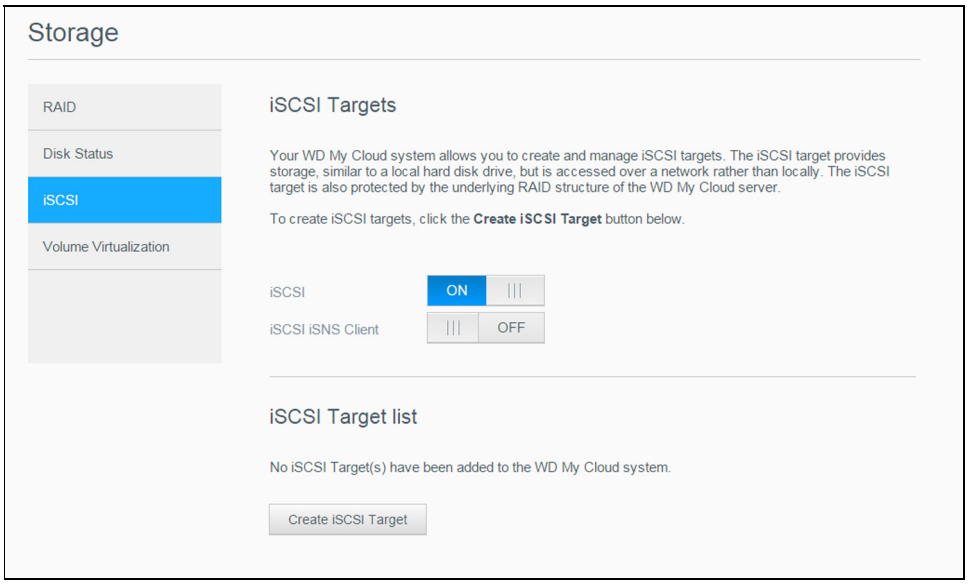
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud system allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
ON
iSCSI iSNS Client
OFF
iSCSI Target list
No iSCSI Target(s) have been added to the WD My Cloud system.
Create iSCSI Target

## Vytvorenie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte cieľ ISO.

1. Na stránke Storage (Úložisko), kliknite na položku **iSCSI**, ak ešte nie je zvolená.
2. V zozname cieľov iSCSI povoľte iSCSI prepnutím prepínača do zapnutej polohy.
3. Kliknite na položku **Create iSCSI Target** (Vytvoriť cieľ iSCSI) v spodnej časti obrazovky.
4. Na obrazovke Create iSCSI Target (Vytvoriť cieľ iSCSI) zadajte tieto údaje:
   - **Alias**: Názov aliasu cieľa by mal byť popisný.
   - **Created On** (Vytvorené na): Vyberte zväzok, na ktorom chcete cieľ iSCSI vytvoriť.
   - **Size** (Veľkosť): Veľkosť cieľa a jednotka veľkosti informácií pre danú veľkosť (napr. GB, TB).

5. Kliknite na **Next** (Ďalej).
   - Ak chcete cieľu priradiť zabezpečenie, kliknite na položku **CHAP**.
     - Zadajte existujúce používateľské meno a heslo a potvrďte heslo.
6. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť). Nový cieľ iSCSI je vytvorený a zobrazí sa v zozname cieľov iSCSI.

## Povolenie/zakázanie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov povolíte alebo zakážete cieľ ISO.

### Povolenie cieľa iSCSI

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete povoliť.
3. Kliknite na položku **Enable** (Povoliť). Zvolený cieľ je teraz povolený.

### Zakázanie cieľa iSCSI

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete zakázať.
3. Kliknite na položku **Disable** (Zakázať). Zvolený cieľ je teraz zakázaný.

## Úprava cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete upraviť.
3. Vykonajte všetky potrebné zmeny a kliknite na **Save** (Uložiť).

## Povolenie klienta iSCSI iSNS

Protokol iSNS (Internet Storage Name Service) sa používa na interakciu medzi servermi a klientmi iSNS. Klienti iSNS sú počítače, označované aj ako iniciátori, ktoré sa na ethernetovej sieti pokúšajú objaviť úložné zariadenia, označované aj ako ciele. Pomocou nasledujúcich krokov nakonfigurujete klienta iSCSI iSNS.

**Poznámka:** iSNS sa používa najmä na pripojenie k serveru Windows.

1. Kliknite na položku **iSCSI**, ak ešte nie je zvolená.
2. Prepnite prepínač tak, aby bolo iSCSI povolené.
3. V poli iSCSI iSNS Client (Klient iSCSI iSNS) prepnite prepnite prepínač do zapnutej polohy.
4. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
5. Zadajte adresu servera klienta iSNS (obvykle IP adresu vášho servera Windows) a potom kliknite na položku **Save** (Uložiť).

## Odstránenie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov vymažete cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete odstrániť.
3. Uistite sa, že ste skutočne vybrali cieľ, ktorý chcete odstrániť. Potom kliknite na položku **Delete** (Odstrániť). Zvolený cieľa sa vymaže a odstráni sa zo zoznamu cieľov iSCSI.

# Virtualizácia zväzku

Virtualizácia zväzku zjednodušuje škálovateľnosť tým, že umožňuje pripojenie cieľov iSCSI na iných sieťových úložných zariadeniach a zobrazí ich ako zväzky na zariadení WD My Cloud.

Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
About Volume Virtualization
Volume virtualization simplifies scalability by enabling you to map to other iSCSI targets and present them as volumes on your WD My Cloud system.
Create

## Vytvorenie virtualizovaného zväzku

Pomocou nasledujúcich krokov vytvorte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je označená.
2. Kliknite na **Create** (Vytvoriť).
3. Do poľa Device IP (Adresa IP zariadenia) zadajte adresu IP zariadenia, na ktorom sa nachádza cieľ iSCSI, potom kliknite na **Next** (Ďalej).
4. Zo zoznamu vyberte cieľ iSCSI, potom kliknite na **Next** (Ďalej).
5. Ak chcete pridať cieľu autentifikáciu, prepnite prepínač do zapnutej polohy, zadajte používateľské meno a heslo, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
   - Autentifikácia je štandardne vypnutá. Ak chcete ponechať štandardné nastavenie, uistite sa, že je pole Authentication (Autentifikácia) vypnuté, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
6. Zo zoznamu vyberte LUN (Číslo lokálnej jednotky), a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
7. Zadajte názov zdieľaného priečinku, a potom kliknite **Next** (Ďalej).
8. Skontrolujte súhrnné informácie o virtualizácii zväzku, aby ste sa uistili, že vaše nastavenia sú správne, a potom kliknite na **Save** (Uložiť). Vytvorí sa virtuálny zväzok.

## Pripojenie virtualizovaného zväzku k cieľu

Pomocou nasledujúcich krokov pripojíte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je označená.
2. Kliknite na položku **Job Details** (Podrobnosti o úlohe) vedľa virtuálneho zväzku, ktorý chcete pripojiť.
3. Kliknite na **Connect** (Zapojiť). Po pripojení cieľa systém automaticky naformátuje LUN, ak tak neurobil predtým.
4. Po naformátovaní virtuálneho zväzku kliknite na položku **Close** (Zatvoriť). Stav zväzku sa zmení na Connected (Pripojený). Na zariadení WD My Cloud máte teraz k dispozícii nový virtuálny zväzok.

## Úprava virtualizovaného zväzku

Pomocou nasledujúcich krokov upravte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je označená.
2. Zvoľte virtuálny zväzok, ktorú chcete upraviť a kliknite na položku **Modify** (Upraviť).
3. Vykonajte na zväzku potrebné zmeny a kliknite na **Save** (Uložiť). Po uložení upravených nastavení sa virtuálny zväzok opäť pripojí.

10

# Správa aplikácií na zariadení WD My Cloud

O aplikáciách
Správa aplikácií

## O aplikáciách

Aplikácie sú malé samostatné programy slúžiace na vylepšenie existujúcich funkcií vášho zariadenia alebo služby. Zariadenie WD My Cloud poskytuje rôzne aplikácie, ktoré umožňujú produktívnejšiu prácu so zariadením.

**Poznámka:** Spoločnosť WD odporúča úplne porozumieť charakteristike aplikácie a až potom ju nainštalovať do zariadenia.

**Poznámka:** Získajte podporu pre každú aplikáciu prostredníctvom samostatného dodávateľa.

Zariadenie WD My Cloud sa dodáva s rôznymi nainštalovanými aplikáciami.

## Správa aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazí zoznam aktuálne nainštalovaných aplikácií. Tu môžete používať nainštalované aplikácie, pridať nové alebo odstrániť aplikácie, ktoré už nechcete používať.

**Poznámka:** Aplikácie nainštalované pri dodaní sa nedajú odstrániť.

### Zobrazovanie aplikácií

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) zobrazte obrazovku Apps (Aplikácie).

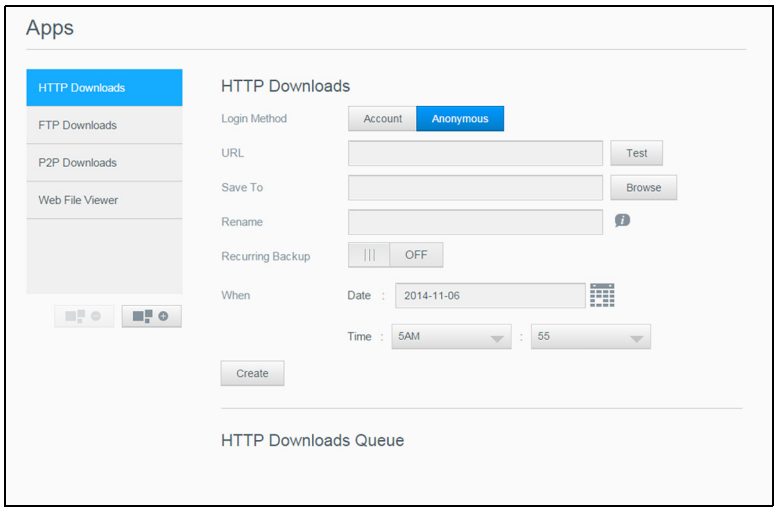


2. Aplikáciu vyberiete kliknutím na jej názov v ľavom paneli. Aplikácia sa zobrazí v pravom paneli.

## Pridanie aplikácie

Pomocou nasledujúcich krokov pridáte aplikáciu do zariadenia WD My Cloud.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) zobrazte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. Kliknite na ikonu **Add an App** (Pridať aplikáciu) v ľavom dolnom rohu obrazovky. Pri prvom pridávaní aplikácie sa zobrazí obrazovka s podmienkami služby. Prečítajte si ich a potvrďte svoj súhlas s nimi.
3. Podrobnosti o aplikácii zobrazíte kliknutím na položku **Details** (Podrobnosti). Zatvorte obrazovku s podrobnosťami.
4. Vedľa aplikácie, ktorú chcete pridať do zariadenia, umiestnite značku a kliknite na položku **Install** (Inštalovať). Vybrané aplikácie sa pridajú do zariadenia.

## Ručné pridanie aplikácie

Ak chcete pridať aplikáciu, ktorá sa nenachádza na obrazovke Add an App (Pridať aplikáciu), pomocou nasledujúcich krokov môžete aplikáciu pridať do zariadenia WD My Cloud ručne.

**Poznámka:** Spoločnosť WD odporúča úplne porozumieť charakteristike aplikácie a až potom ju nainštalovať do zariadenia.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) zobrazte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. Kliknite na ikonu **Add an App** (Pridať aplikáciu) v ľavom dolnom rohu obrazovky.
3. Kliknite na odkaz **To install manually, click here** (Ak chcete inštalovať ručne, kliknite tu).
4. Prejdite k aplikácii, ktorú chcete nainštalovať na zariadenie.
5. Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať a kliknite na položku **Open** (Otvoriť). Vybraná aplikácia sa pridá do zariadenia.

## Odstránenie aplikácie

Pomocou nasledujúcich krokov odstránite aplikáciu zo zariadenia WD My Cloud.

**Poznámka:** Aplikácie nainštalované pri dodaní sa nedajú odstrániť.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) zobrazte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. V zozname aplikácií na ľavom paneli označte aplikáciu, ktorú chcete zo zariadenia odstrániť.
3. Kliknite na ikonu **Remove an App** (Odobrať aplikáciu) v ľavom dolnom rohu obrazovky.
4. Ako odpoveď na správu o potvrdení kliknite na **OK**. Aplikácia bude odstránená zo zariadenia a už sa v zozname používateľského účtu nezobrazí.

## Aktualizácia aplikácie

Pomocou nasledujúcich krokov aktualizujete aplikáciu, ktorú ste pridali do zariadenia WD My Cloud.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) zobrazte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. Ak existuje aktualizácia pre niektorú z aplikácií pridaných do zariadenia, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí odkaz Updates available (Dostupné aktualizácie).
3. Kliknutím na odkaz **Updates Available** (Dostupné aktualizácie) zobrazíte obrazovku s dostupnými aktualizáciami.
4. Vyberte zo zoznamu aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať, a kliknite na položku **Update** (Aktualizovať).
   - Ak chcete zobraziť podrobnosti o aktualizácii, kliknite na položku **Details** (Podrobnosti).
   - Kliknite na tlačidlo **Back** (Späť) pre návrat na obrazovku aktualizácie.

# 11 Prehrávanie/priame prehrávanie videozáznamov, fotografií a hudby

Servery médií
Úložisko médií
Povolenie služieb DLNA a iTunes
Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou mediálnych prehrávačov
Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou aplikácie iTunes

## Servery médií

Zariadenie WD My Cloud je určené ako domáci server médií. Umožňuje streamovať fotografie, hudbu a videá na zariadenia kompatibilné so službou DLNA a hudbu do zariadení kompatibilných so službou iTunes.

Zariadenia kompatibilné so službami DLNA a iTunes vyhľadávajú médiá uložené vo verejnej zdieľanej zložke, ktorú má slúžiace médium povolenú. Štandardne je služba DLNA Media vypnutá. Keď ju na stránke Settings (Nastavenia) > Media Server (Server médií) povolíte, automaticky sa povolí aj médium slúžiace pre zložku Public (Verejné). Pre všetky ostatné zložky zostane slúžiace médium vypnuté.

Ak nechcete, aby server DLNA zobrazoval určité súbory, uložte ich do súkromného zdieľaného priečinka, ktorý má vypnuté zdieľanie médií. (Pozrite časť „Úprava nastavení zdieľania“ na strane 38.)

### Prehľad servera médií

Zariadenie WD My Cloud používa aplikáciu TwonkyMedia ako mediálny server DLNA. Umožňuje prenos prúdu hudby, fotografií a videí na kompatibilných domácich zariadeniach. Prehrávanie médií na kompatibilných zariadeniach je jednoduché.

Server médií vyhľadá všetky média uložené v zdieľanej zložke Public (Verejné) na disku WD My Cloud, ktorý je pripojený do domácej siete. Po povolení média slúžiaceho pre zariadenie (pozrite si časť „Povolenie služieb DLNA a iTunes“ na strane 71 („Povolenie služieb DLNA a iTunes“ na strane 66) môžete multimediálny obsah prenášať do zložky Public (Verejné) na zariadení WD My Cloud a prenášať prúd údajov a zobrazovať obsah v domácom zábavnom centre, herných konzolách (napríklad Xbox 360® alebo PlayStation® 3), prehrávači médií WD TV Live™, digitálnych adaptéroch médií DLNA® 1.5) a iných počítačoch v domácej či firemnej sieti. Navštívte adresu *http://www.dlna.org*, kde nájdete ďalšie informácie o DLNA.

### Prehľad služby iTunes

Môžete a aj ktokoľvek ďalší pripojený k zariadeniu WD My Cloud môže pomocou služby iTunes prehrávať uložené hudobné súbory. Služba iTunes vytvorí na zariadení virtuálnu hudobnú knižnicu a pracuje s ňou ako s odkladacím priestorom, vďaka čomu je možné prenášať prúd hudobných súborov zo zariadenia WD My Cloud na počítače so systémom Windows alebo Mac so spustenou službou iTunes.

Služba iTunes preskúma všetky zdieľané zložky, v ktorých je povolené nastavenie Media Serving (Slúžiace médiám), vrátane zdieľanej zložky Public (Verejné).

# Podporované typy médií

| Zvukové súbory | Videosúbory | Súbory s obrázkami |
|---|---|---|
| 3GP | 3GP | BMP |
| AAC | ASF | JPEG |
| AC3 | AVI | PNG |
| AIF | DivX | TIF |
| ASF | DV | |
| FLAC | DVR-MS | |
| LPCM | FLV | |
| M4A | M1V | |
| M4B | M2TS | |
| MP1 | M4P | |
| MP2 | M4V | |
| MP3 | MKV | |
| MP4 | MOV | |
| MPA | MP1 | |
| OGG | MP4 | |
| WAV | MPE | |
| WMA | MPEG1 | |
| | MPEG2 | |
| | MPEG4 | |
| | MPG | |
| | MTS | |
| | QT | |
| | QTI | |
| | QTIF | |
| | RM | |
| | SPTS | |
| | TS | |
| | VDR | |
| | VOB | |
| | WMV | |
| | Xvid | |

**Poznámka:** Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených súborov. Zoznam podporovaných formátov nájdete v príručke používateľa príslušného zariadenia.

### Typy mediálnych súborov podporovaných službou iTunes

**Poznámka:** Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory. Ohľadom podporovaných verzií služby iTunes si pozrite odpoveď č. 8412 v znalostnej báze.

Server médií iTunes podporuje tieto prípony súborov: FLAC, M4A, MP3, MP4A a WAV.

**Poznámka:** Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených súborov. Zoznam podporovaných formátov nájdete v príručke používateľa príslušného zariadenia.

## Úložisko médií

Mediálny obsah na disku WD My Cloud môžete otvárať a ukladať pomocou sieťových zdieľaných zložiek.

Zariadenie sa dodáva s vopred nakonfigurovanou verejnou sieťou zdieľania, ktorá obsahuje nasledujúce zložky pre ukladanie mediálnych súborov:

- **Shared Music** (Zdieľaná hudba) – na ukladanie hudobných súborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
- **Shared Pictures** (Zdieľané obrázky) – na ukladanie obrazových súborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
- **Shared Videos** (Zdieľané videozáznamy) – na ukladanie videosúborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.

**Poznámka:** Všimnite si, že zdieľané zložky Shared Music (Zdieľaná hudba) a Shared Pictures (Zdieľané obrázky) v priečinku Public (Verejné) obsahujú zrkadlené a odovzdané podpriečinky. Tieto priečinky vyžaduje aplikácia Twonky 7.2. Do odovzdaného podpriečinka môžete teraz odovzdávať všetky typy médií, stačí mať klienta DLNA s možnosťou „odovzdávania“.

Ak chcete zoskupiť obsah zo všetkých zariadení NAS so službou DLNA v sieti do zrkadleného priečinka, prejdite na konfiguračnú lokalitu aplikácie Twonky (NAS_IP:9000). Odovzdávanie a zrkadlenie je lepšie nechať na odborných používateľov, pretože tieto funkcie zákaznícka podpora spoločnosti WD nepodporuje.

## Povolenie služieb DLNA a iTunes

Stránka Media (Médiá) na obrazovke Settings (Nastavenia) umožňuje povolenie alebo zakázanie serverov médií DLNA a iTunes. Na stránke Media (Médiá) sa nachádzajú tiež pomôcky mediálneho servera na opätovné skenovanie NAS alebo opätovné zostavenie celej databázy DLNA.

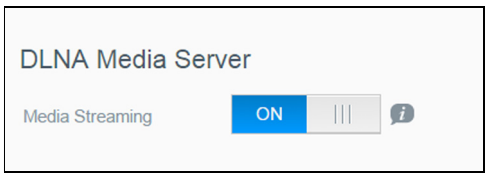

## Povolenie služby DLNA

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.
2. V poli Media Streaming (Prenos prúdu médií) oblasti DLNA kliknite na prepínač **ON** (Zapnuté).

   **Poznámka:** Prenos prúdu médií je štandardne vypnutý. Aby ste mohli poskytnúť zložke slúžiace médium, server médií musí byť povolený. (V časti „Vytvorenie novej zdieľanej zložky“ na strane 38 nájdete pokyny o povolení slúžiaceho média v zložke.)

## Povolenie služby iTunes

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

2. V poli iTunes v oblasti iTunes kliknite na prepínač, čím povolíte službu iTunes (ak už nie je povolená).

   **Poznámka:** Služba iTunes je štandardne ZAPNUTÁ. Ak ju chcete zakázať, prepnite prepínač do vypnutej polohy.

3. Kliknutím na **Advanced Options** (Rozšírené nastavenia) zobrazíte rozšírené nastavenia pre službu iTunes.
   - Ak je služba iTunes vypnutá, toto pole sa na vašej obrazovke nezobrazí.
4. Ak chcete pri prístupe k zariadeniu WD My Cloud v aplikácii iTunes používať heslo:
   - Prepnite prepínač do zapnutej polohy **ON**.
   - Zadajte heslo.
5. V poli Auto Refresh (Automatického obnovenia) vyberte z rozbaľovacej ponuky frekvenciu obnovenia médií pre službu iTunes.
6. Kliknutím na položku **Save** (Uložiť) uložíte nastavenia.

### Obnovenie služby iTunes

Pomocou nasledujúcich krokov obnovíte adresár služby iTunes. Tým umožníte službe iTunes získať akékoľvek nové médiá.

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.
2. V poli iTunes Database (databáza iTunes) kliknite na položku **Refresh** (Obnoviť).

## Pridanie mediálneho obsahu do zložiek

1. Otvorte prehliadač **Windows Explorer** (Prieskumník Windows) alebo aplikáciu **Mac Finder**:

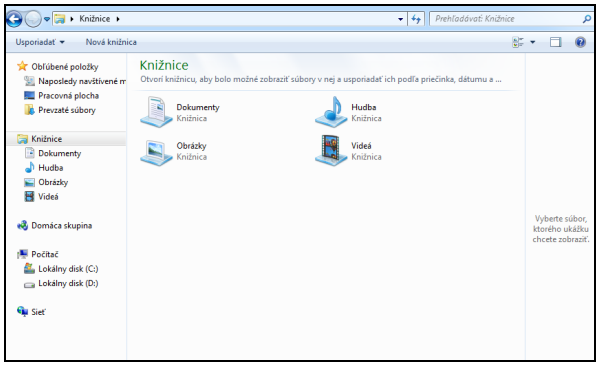


**Windows Explorer (Prieskumník Windows)**

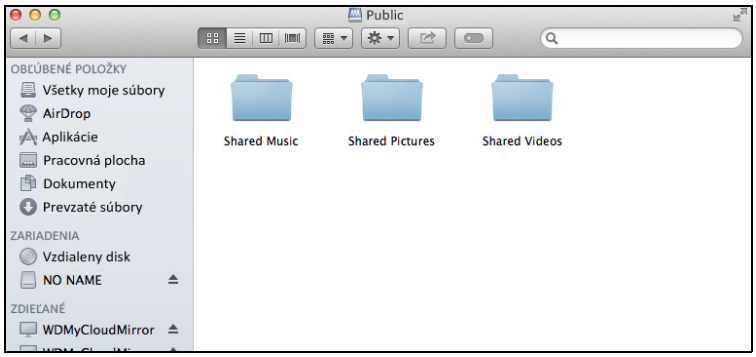


**Mac Finder**

2. Otvorte zložku Shared Music (Zdieľaná hudba) na zariadení WD My Cloud a skopírujte hudobné súbory do tejto zložky.
3. Rovnakým postupom premiestnite vaše videozáznamy a obrázky do príslušných zložiek obrázkov a videozáznamov.

# Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou mediálnych prehrávačov

Po skopírovaní súborov do jednej zo zdieľaných zložiek môžete použiť na prenos prúdu údajov rôzne mediálne prehrávače. Podporujú sa tieto typy:

- Prehrávače médií WD TV Live
- Windows Media Player 11 (dodáva sa so systémom Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (dodáva sa s operačným systémom Windows 7 a Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Iné mediálne prehrávače:
  - prehrávače BluRay,
  - televízory pripojené do siete,
  - digitálne fotografické rámčeky,
  - sieťový hudobný prehrávač.
- Zariadenia DLNA

  **Poznámka:** Konkrétne informácie o používaní a aktualizácii mediálneho prehrávača nájdete na príslušnej stránke podpory.

## Prehrávače médií spoločnosti WD

Prehrávače médií WD TV a WD môžete pripojiť k vašej miestnej sieti a získať tak prístup k mediálnemu obsahu uloženému na sieťovom disku, napríklad na zariadení WD My Cloud Podrobnosti o používaní prehrávača médií spoločnosti WD pre prístup k súborom na zariadení prehrávača médií spoločnosti WD nájdete v odpovedi č. 9769 v znalostnej báze alebo si pozrite príručku používateľa vášho prehrávača médií spoločnosti WD.

## Iné prehrávače médií

Nasledujú všeobecné kroky na nastavenie zariadení ako digitálne fotografické rámčeky, prehrávače Blu Ray, televízory pripojené do siete a adaptéry digitálnych médií:

1. Uistite sa, že je disk WD My Cloud pripojený k domácej sieti a k zdroju napájania.
2. Pri počiatočnom nastavení alebo inštalácii ovládačov postupujte podľa pokynov pre používateľa dodávaných s prehrávačom médií.
3. Pomocou funkcie navigovania v prehrávači môžete prehľadať sieť a nájsť disk WD My Cloud.
4. Aby sa dal prehrávač pripojiť k vášmu zariadeniu WD My Cloud, podľa konkrétneho prehrávača možno bude nutné vyhľadať stránku Settings/Network Setup (Nastavenia/Nastavenie siete) v používateľskom rozhraní. Podrobnejšie pokyny nájdete v príručke pre používateľa prehrávača.

## Zariadenia DLNA

Pokyny a informácie o zapojení zariadenia DLNA do lokálnej počítačovej siete a prístupe k obsahu na zariadení WD My Cloud nájdete v špecifických príručkách pre používateľa mediálneho zariadenia DLNA. Zoznam DLNA certifikovaných zariadení a ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke *http://www.dlna.org*.

# Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou aplikácie iTunes

Môžete alebo ktokoľvek iný, kto je pripojený k zariadeniu WD My Cloud, môže využívať službu iTunes na prehrávanie uložených hudobných súborov. Táto služba vytvára virtuálnu hudobnú knižnicu na zariadení a zaobchádza s ňou ako s archívom iTunes, čímumožňuje priame prehrávanie hudobných súborov zo zariadenia WD My Cloud na počítačoch Windows alebo Mac, na ktorých je spustená služba iTunes. Pre zoznam podporovaných mediálnych typov viď časť Pozrite časť „Podporované typy médií“ na strane 70. („Podporované typy médií“ na strane 65.)

**Poznámka:** Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory. Ohľadom podporovaných verzií služby iTunes si pozrite odpoveď č. 8412 v znalostnej báze.

**Poznámka:** Služba iTunes preskúma všetky zdieľané zložky, v ktorých je povolené nastavenie Media Serving (Slúžiace médiám), vrátane zdieľanej zložky Public (Verejné).

Mediálne súbory môžete pomocou myši presunúť do príslušných priečinkov v zdieľanej zložke Public (Verejné) (napr. hudobné súbory do predvoleného zdieľania WDMyCloud/Public/Shared Music (WDMyCloud/Verejné/Zdieľaná hudba))

## Priame prehrávanie médií na serveri iTunes

V predvolenom nastavení je v ovládacom paneli služba iTunes povolená. V časti „Povolenie služby iTunes“ na strane 72 nájdete ďalšie informácie o konfigurácii služby iTunes.

1. Spustite službu iTunes vo svojom počítači.
2. Kliknite na položku **WDMyCloud<č. modelu>** v časti Shared (Zdieľané) na ľavom paneli. Ak ste skopírovali hudbu do zložky /Public/Shared Music (Verejné/Zdieľaná hudba) alebo video do zložky /Public/Shared Videos (Verejné/Zdieľané videozáznamy) a sú vo formáte podporovanom službou iTunes, zoznam sa zobrazí na pravom paneli.
3. Dvakrát kliknite na mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.

12

# Konfigurácia nastavení

Všeobecné
Sieť
Médiá
Pomôcky
Oznámenia
Aktualizácie firmvéru

Možnosť Nastavenia na navigačnom paneli umožňuje správcovi zobrazovať a upravovať nastavenia systému, siete, médií, nástrojov, oznámení a firmvéru zariadenia WD My Cloud. V tejto kapitole je opísaný spôsob konfigurácie najrôznejších nastavení zariadenia WD My Cloud.

## Všeobecné

Na stránke Všeobecné môžete:

- zobrazovať a upravovať názov a popis zariadenia,
- zvoliť jazyk, v ktorom sa majú zobraziť webové stránky,
- nastaviť dátum, čas a časovú zónu zariadenia,
- povoliť zariadeniu prístup k službe cloud,
- nastaviť možnosti úsporného režimu,
- povoliť a konfigurovať zálohy Time Machine pre počítač Mac;
- povoliť na zariadení rôzne služby,
- spravovať nastavenia fotoaparátu.

| | |
|---|---|
| **VAROVANIE!** | **Premenovanie zariadenia WD My Cloud prinúti všetky sieťové počítače, aby opätovne priradili svoje zdieľané sieťové prostriedky, a spôsobí problémy prípadnej prebiehajúcej úlohe zálohovania (napríklad softvéru Time Machine). Názov zariadenia zmeňte, len ak je to nevyhnutné.** |

# Prístup na obrazovku Všeobecné

Na navigačnom paneli kliknite na **Settings** (Nastavenia). Zobrazí sa stránka General (Všeobecné):

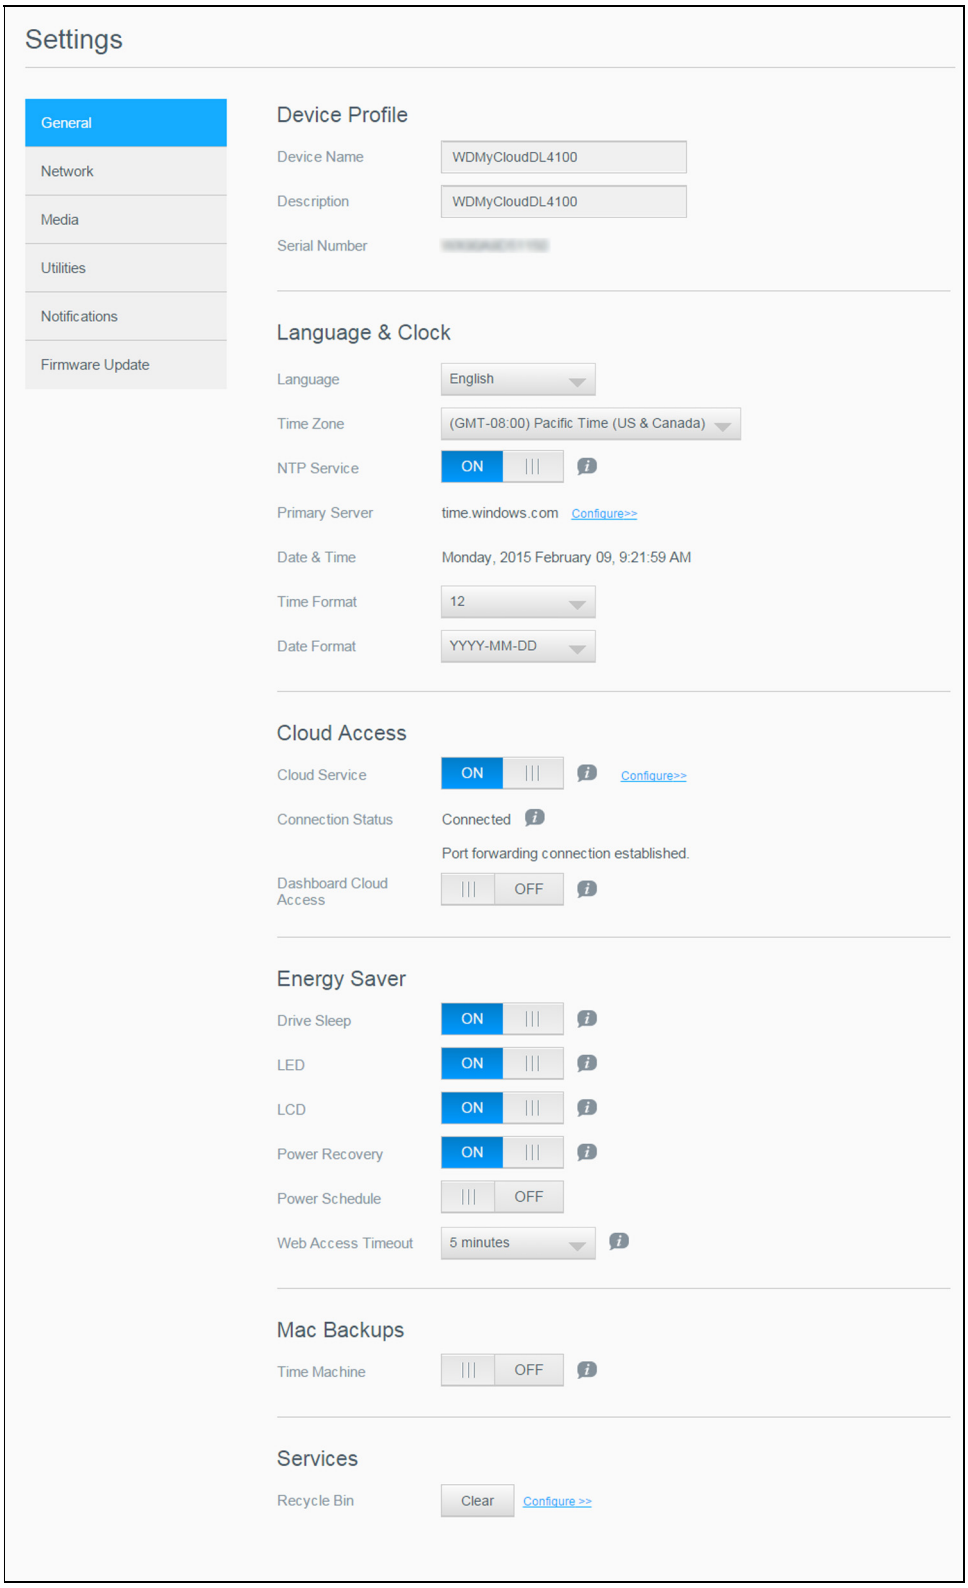

## Profil zariadenia

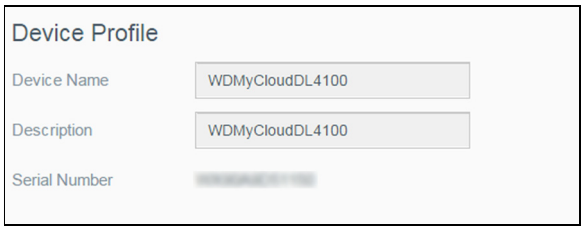


1. V časti Profil zariadenia stránky Všeobecné môžete zobraziť alebo upraviť tieto nastavenia:

| | |
|---|---|
| Názov zariadenia | Zadajte jedinečný názov zariadenia pre jeho identifikáciu v sieti. Názov zariadenia môže mať až 15 znakov a nesmie obsahovať špeciálne znaky (napr. @, #, $ a pod.). |
| Popis | Predvolený popis je WDMyCloud<model# >. Ak si želáte, zadajte iný popis zariadenia. Názov zariadenia môže mať až 32 znakov a nesmie obsahovať špeciálne znaky (napr. @, #, $ a pod.). |
| Výrobné číslo | Zobrazí sa číslo pridelené spoločnosťou WD, ktoré identifikuje daný disk. Toto pole nemožno aktualizovať. |

2. Ak ste vykonali nejaké zmeny, kliknite na **Save** (Uložiť) (zobrazí sa vedľa aktualizovaného poľa po vykonaní zmeny).

**Poznámka:** Tlačidlá **Save** (Uložiť) a **Cancel** (Zrušiť) sa na ovládacom paneli zariadenia WD My Cloud zobrazia len v prípade, keď robíte zmeny.

## Jazyk a hodiny

V tejto časti obrazovky General môžete zmeniť jazyk rozhrania zariadenia WD My Cloud a môžete nastaviť dátum a čas. Dátum a čas sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP (Network Time Protocol). Môžete nastaviť dátum a čas ručne alebo umožniť prístup služby NTP k internetu, aby sa čas nastavil automaticky. Ak nie ste pripojení k internetu, musíte dátum a čas nastaviť ručne.

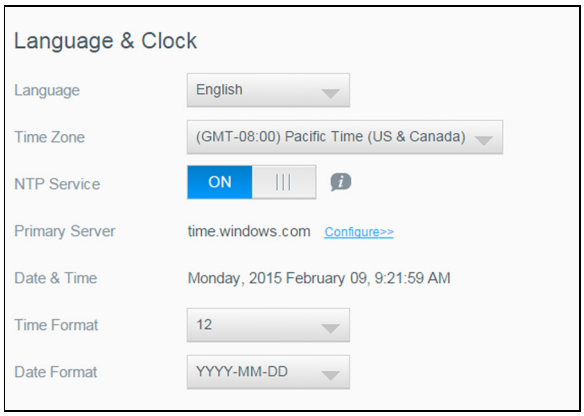


1. V časti pre jazyk a hodiny môžete zobraziť alebo upravovať nasledujúce nastavenia:

| | |
|---|---|
| Jazyk | Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk, v akom chcete zobrazovať webové stránky osobného úložiska typu cloud WD My Cloud. Predvoleným jazykom je angličtina. |

| | |
|---|---|
| Časové pásmo | Z rozbaľovacej ponuky vyberte časové pásmo, v ktorom sa zariadenie nachádza. |
| Služba NTP | Povoľte alebo zakážte službu NTP, ktorá automaticky synchronizuje zariadenie na aktualizáciu času a dátumu. |
| Primárny server | Zmeňte primárny server používaný službou NTP.<br>• Ak chcete zmeniť primárny server používaný službou NTP, kliknite na **Configure** (Konfigurovať).<br>• Kliknite na **Add User NTP** (Pridať používateľský NTP) a zadajte adresu URL nového primárneho servera.<br>• Kliknite na **Save** (Uložiť). |
| Dátum a čas | Zobrazí dátum a čas zariadenia. Tieto informácie sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP. |
| Formát času | Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť formátu **12** (12-hodinový) alebo **24** (24-hodinový). |
| Formát dátumu | Z rozbaľovacej ponuky vyberte formát dátumu, ktorý chcete používať na zobrazovanie dátumu na svojom zariadení. |

2. Po každej vykonanej zmene kliknite na **Save** (Uložiť).

## Prístup do úložiska typu cloud

Pomocou nasledujúcich krokov zapnete alebo vypnete prístup do služby cloud prevšetkých používateľov (t. j. môžete ovládať, či počítače a mobilné zariadenia majú prístupk obsahu zariadenia WD My Cloud)

**Poznámka:** Týmto zapnete prístup k úložisku typu cloud pre celé zariadenie. Ak chcete povoliť prístup pre konkrétneho používateľa, pozrite si časť „Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu“ na strane 41.

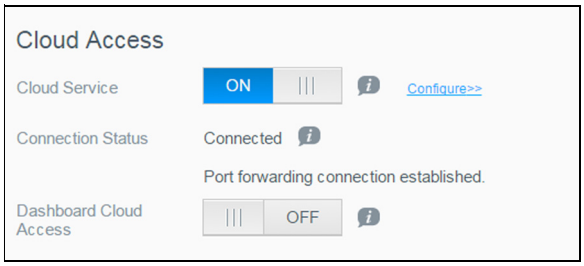


1. Prejdite nadol do oblasti Prístup do úložiska cloud na obrazovke Všeobecné.
2. V poli Služba Cloud skontrolujte, či je prepínač v zapnutej polohe. Stav pripojenia sa zmení na (Pripojené, prenosové pripojenie vytvorené).
3. Kliknutím na položku **Configure** (Konfigurovať) môžete zmeniť typ pripojenia používaného pre prístup k službe cloud.

   Na obrazovke Možnosti pripojenia pre prístup k službe cloud existujú tri možnosti prístupu:

   - **Auto** (Automaticky): Pri automatickej možnosti sa na otvorenie portov na smerovači použije uPnP. V prípade úspechu sa vytvorí priame pripojenie medzi zariadením a aplikáciami.
   - **Manual** (Ručne): Nadviaže pripojenie prostredníctvom dvoch vybraných portov. Ak je ktorýkoľvek port nedostupný, je nadviazané prenosové pripojenie. Pre túto možnosť sa vyžaduje ručná konfigurácia smerovača. Pozrite si odpoveď č. 8526 v znalostnej báze o spôsobe nastavenia smerovača pre ručné nastavenie.

- **Win XP**: Nadviaže pripojenie prostredníctvom portov 80 a 443. Ak tieto porty nie sú dostupné, je nadviazané prenosové pripojenie. Táto možnosť sa vyžaduje, keď používate systém Windows XP.

  **Poznámka:** Zariadenie WD My Cloud predvolene automaticky vytvára medzi mobilnými zariadeniami a smerovačom priame pripojenie.

4. Kliknutím na Znovu vytvoriť v poli Databáza obsahu znovu vytvorte databázu WDMyCloud.

   **Poznámka:** Túto možnosť vykonávajte iba v rámci odstraňovania porúch, ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu databázy.

5. Kliknite na **Save** (Uložiť). Pole Stav pripojenia označuje, či je zariadenie pripojené.

## Dashboard Cloud Access

Tato možnosť umožňuje zapnúť alebo vypnúť vzdialený prístup k riadiacemu panelu z cloudu.

1. Kliknutím na prepínač v poli Prístup k riadiacemu panelu z cloudu zapnete vzdialený prístup k riadiacemu panelu z cloudu.

   **Poznámka:** Výberom tejto možnosti umožníte diaľkovú činnosť správcu.

2. Skontrolujte informácie na obrazovke, zadajte a znovu zadajte heslo k účtu správcu a kliknite na **Save** (Uložit).
   - Ak váš účet správcu už má priradené heslo, skontrolujte obrazovku Prístup k ovládaciemu panelu z cloudu a kliknite na **OK**.

     **Poznámka:** Ak ste nastavili Nastavenia cloudu na ručné, získate vzdialený prístup k zariadeniu pomocou portov, ktoré ste vybrali počas ručného nastavenia služby cloud. Príklad: Ak ste nastavili ručný port HTTP ako 5040, na prístup k zariadeniu použite túto adresu: http://<adresa IP zariadenia>:5040.

# Šetrič

Pomocou polí Šetrič môžete znížiť spotrebu energie potrebnej na prevádzku zariadenia WD My Cloud. Pomocou nasledujúcich informácií nakonfigurujte možnosti šetrenia energie na zariadení WD My Cloud.

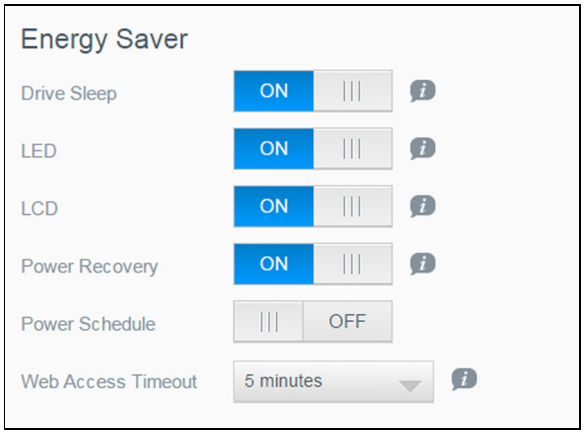


Zobrazte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia:

| | |
|---|---|
| Spánok disku | Ak je táto funkcia zapnutá, po stanovenej dobe nečinnosti prejde pevný disk do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. Pri možnosti hlbokého spánku dôjde v predvolenom nastavení k spánku približne po 10 minútach.<br>• Spánok disku zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. |
| Kontrolka LED | Povolením tejto funkcie umožníte kontrolkám LED prejsť do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. Kontrolka LED je štandardne povolená.<br>• LED zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. |
| LCD | Ak je táto funkcia zapnutá, po stanovenom čase prejde zariadenie LCD do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. Zariadenie LCD štandardne prejde do pohotovostného režimu po 10 minútach.<br>• LCD zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br><br>**Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach WD My Cloud.** |
| Obnovenie | Automaticky reštartuje zariadenie po neočakávanom vypnutí spôsobenom výpadkom prúdu. Možnosť obnovenia je štandardne aktívna.<br><br>*Poznámka:* Ak túto funkciu vypnete, zariadenie sa po neočakávanom vypnutí znovu neobnoví.<br>• Obnovenie zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. |

| | |
|---|---|
| Plán napájania | Plán napájania umožňuje naplánovať vypnutie zariadenia WD My Cloud.<br>1. Plán napájania zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br>2. Kliknutím na tlačítko **Configure** (Konfigurovat) prispôsobte plán napájania.<br>3. Pomocou posuvníka vedľa jednotlivých dní v týždni nastavte časy zapnutia a vypnutia vašeho zariadenia.<br>• Kliknite na tlačidlo napájania vedľa posuvníka, ak chcete vypnúť zariadenie na 24 hodín.<br>4. Kliknite na **Save** (Uložiť).<br>*Poznámka:* Aplikáciou WD Quick View môžete systém prebudiť. |
| Uplynutie času prístupu na web | Po stanovenom čase vás automaticky odhlási zo systému.<br>• V rozbaľovacej ponuke Uplynutie času prístupu na web vyberte čas, po ktorom chcete byť odhlásení zo systému. Systém sa automaticky aktualizuje. |

## Zálohy Mac

V tejto časti obrazovky Všeobecné môžete povoliť alebo zakázať zálohovanie nástrojom Time Machine na počítačoch Mac.

**Dôležité:** Ak chcete obnoviť zálohy Time Machine, je potrebné nastaviť heslo k účtu správcu.

**Konfigurácia nastavení zálohovania:**

1. V oblasti Zálohy Mac kliknutím na prepínač povoľte zálohy Time Machine, ak ste tak už neurobili skôr
2. Kliknutím na odkaz **Configure** (Konfigurovať) zobrazíte dialógové okno Nastavenia Time Machine.
3. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select a Share** (Vyberte zdieľaný priečinok) vyberte zdieľaný priečinok, ktorý chcete použiť na zálohovanie údajov Mac.
4. Posunutím posuvníka v poli Maximum Size (Maximálna veľkosť) určte maximálnu požadovanú veľkosť svojich záloh.

**Poznámka:** Pokiaľ po počiatočnom zálohovaní zvýšite hodnotu maximálnej veľkosti, nebude to mať žiadny vplyv na existujúce zálohy. Spoločnosť WD odporúča, aby ste toto nastavenie pre počiatočné zálohovanie ponechali na maximálnej hodnote Po dokončení počiatočného zálohovania môžete veľkosť zmeniť posunutím posuvníku Maximálna veľkosť.

5. Kliknite na **Save** (Uložiť).

**Dôležité:** Keď funkcia Time Machine začne zálohovať súbory do zvoleného zdieľaného priečinka, odporúčame, aby ste stále zálohovali do tohto zdieľaného priečinka. Zmenou zdieľaných priečinkov vytvoríte nový súbor zálohy, ktorý nebude obsahovať predtým uložené informácie.

## Služby

V tejto časti obrazovky Všeobecné môžete zapnúť alebo vypnúť službu Kôš dostupnú na zariadení WD My Cloud.

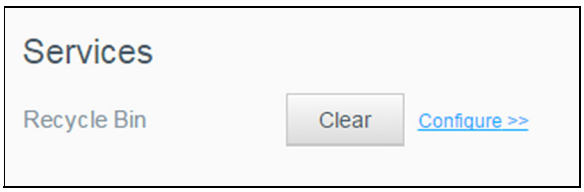


### Vysypanie koša

Ak chcete vysypať kôš svojho zariadenia, vykonajte následujúce kroky:

Automatické vysypanie koša:

1. V oblasti Services (Služby) > Recycle Bin (Koš) kliknite na možnosť **Configure** (Nakonfigurovať).
2. V poli Automatické vysypanie koša kliknutím na prepínač zapnite funkciu Automatické vysypanie.
3. V poli Doba zachovania súboru zadajte počet dní, ako dlho majú byť údaje ponechané, kým budú vymazané.
4. Kliknite na **Save** (Uložiť).

Ručné vysypanie koša:

- Ak chcete ručne vysypať kôš zariadenia, kliknite na **Clear** (Vysypať).

# Sieť

Na obrazovke **Network** (Sieť) sa zobrazia adresy zariadenia MAC a IP a budete môcť nastaviťmožnosti siete, ako je prístup k FTP, na vzdialené servery a do pracovných skupín.

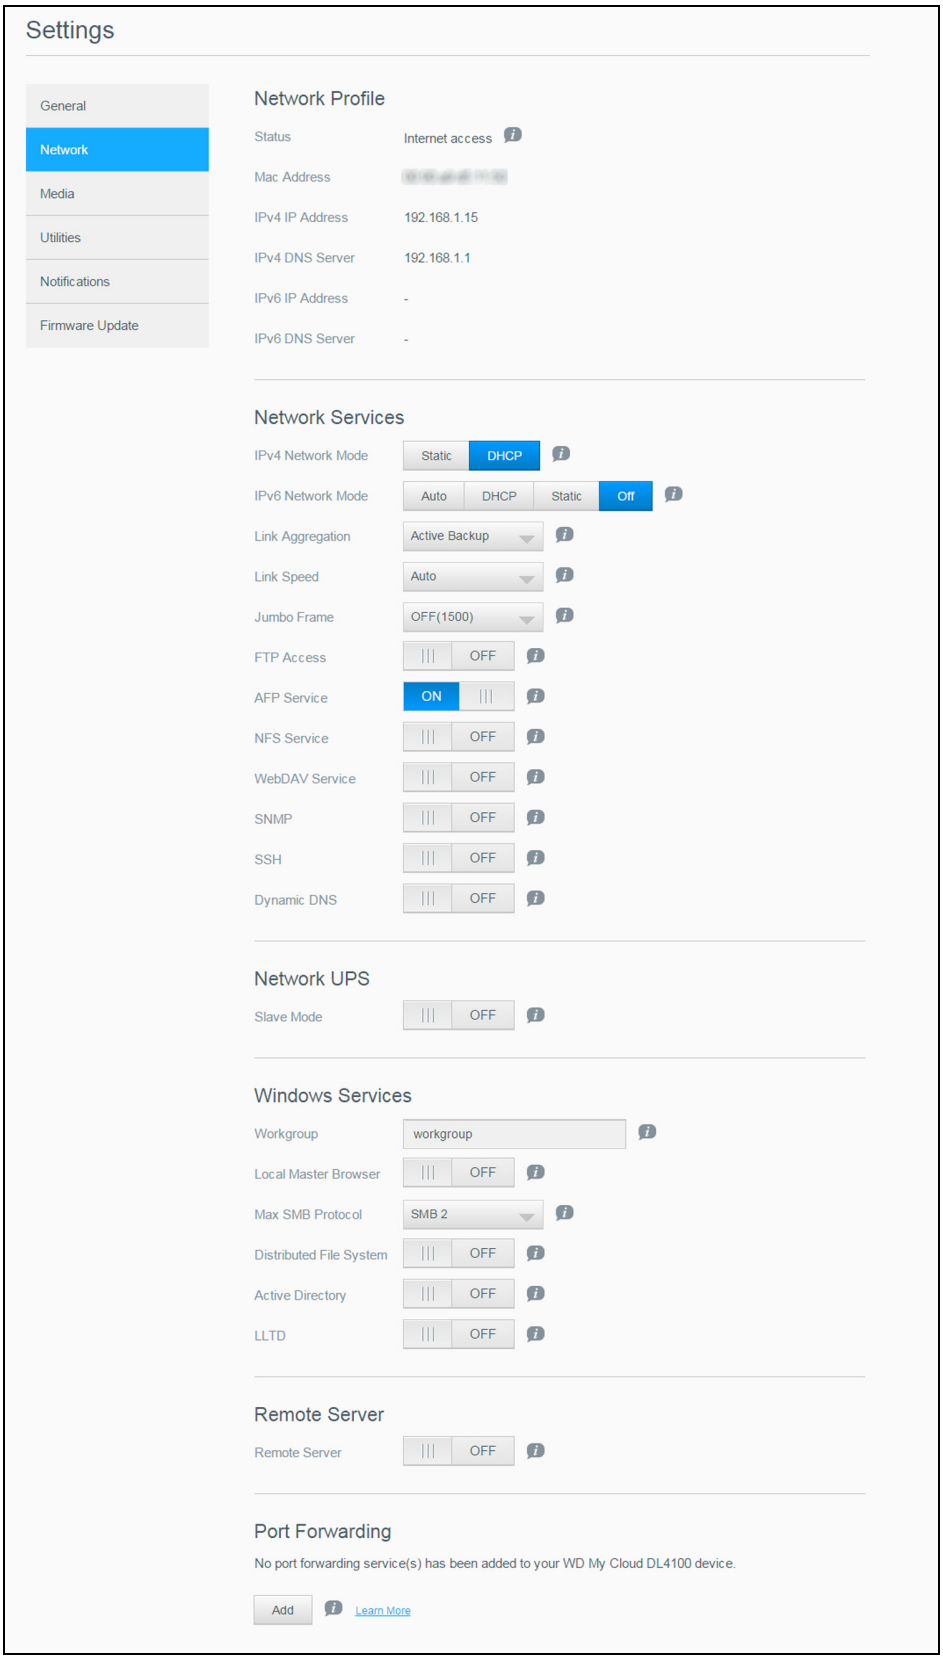

## Profil siete

V časť Profil siete na obrazovke Sieť sa zobrazujú údaje o sieti zariadenia WD My Cloud.

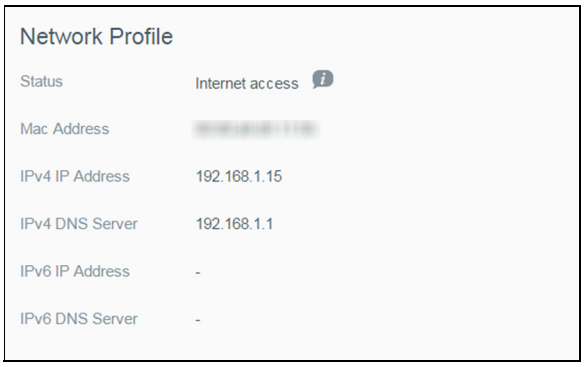


V časti Profil siete sa zobrazia tieto údaje:

| | |
|---|---|
| Stav | Aktuálny stav pripojenia k internetu. |
| Adresa MAC | Adresa MAC (Media Access Control) pre toto zariadenie. |
| Adresa IPv4 IP | Adresa IP verzie 4 pre toto zariadenie. |
| Server IPv4 DNS | Adresa servera DNS tohoto zariadenia v protokole IP verzia 4. |
| Adresa IPv6 DNS IP | Adresa IP verzie 6 pre toto zariadenie. |
| Adresa IPv6 DNS IP | Adresa servera DNS tohoto zariadenia v protokole IP verzia 6. |

## Sieťové služby

V časti Sieťové služby na obrazovke Sieť môžete povoliť alebo zakázať služby dostupné na zariadení WD My Cloud.

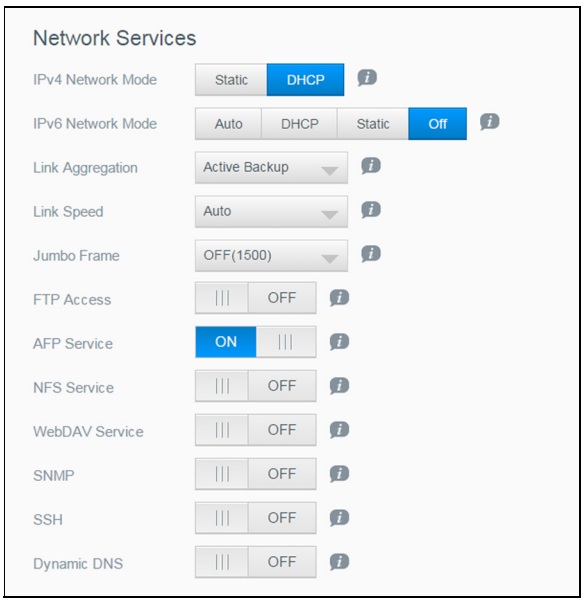

Môžete kontrolovať alebo aktualizovať následujúce polia

| | |
|---|---|
| Režim siete IPv4 | Štandardne je režim siete nastavený na DHCP, čo znamená, že zariadenie WD My Cloud získa adresu IP a ďalšie nastavenia automaticky z vašej siete.<br>1. Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej adresy IPv4 zariadenia:<br>• **Static** (Pevná)**:** Pevná IP adresa umožní umožňuje, aby ste mali rovnakú adresu IP zakaždým, keď sa pripojíte. Budete vyzvaní, aby ste zadali hodnoty položiek adresa IP, Maska podsiete, Adresa IP brány a Server DNS. (Ak niektorú z hodnôt nepoznáte, ďalšie informácie nájdete v nastaveniach vášho smerovača.)<br>• **DHCP**: Možnosť DHCP Client umožní zariadeniu WD My Cloud automaticky získať adresu IP a pridružené nastavenia z miestneho servera DHCP.<br>*Poznámka:* Pri konfigurácii statickej možnosti alebo možnosti DHCP si zaznačte masku podsiete Subnet mask, adresu IP brány a Server DNS na bezpečné miesto pre použitie v budúcnosti. Tieto informácie sa po zadaní do servera zariadenia WD My Cloud už nezobrazia.<br>2. Podľa pokynov v sprievodcovi nastavením siete LAN vykonajte nastavenia režimu siete. |
| Režim siete IPv6 | Formát IPv6 je nový štandard IP, ktorý určuje formáty paketov a schému adresovania medzi viacerými sieťami IP. Štandardne je táto možnosť vypnutá.<br>Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej adresy IPv6 zariadenia:<br>• Auto (Automaticky)<br>• DHCP<br>• Static (Pevná)<br>• Off (Vypnuté)<br>Po vybraní vyplňte na príslušnej obrazovke nasledujúce polia a kliknite na **Save** (Uložiť):<br>• IP Address (Adresa IP)<br>• Prefix Length (Dĺžka predpony)<br>• Default Gateway (Predvolená brána)<br>• DNS Server (Server DNS)<br>Pri volbe možnosti Static (Pevná) alebo DHCP si zaznačte masku podsiete, adresu IP brány a server DNS na bezpečné miesto pre použitie v budúcnosti. Tieto informácie sa po zadaní do servera zariadenia WD My Cloud už nezobrazia. |
| Agregácia linky | Nazýva sa tiež väzba a týka sa používania dvoch kariet LAN v zariadení NAS a dvoch káblov pripojených k smerovaču súčasne. Tým zvýšite výkon a spoľahlivosť.<br><br>V rozbaľovacej ponuke zvoľte typ agregácie odkazu, ktorý chcete použiť. |
| Rýchlosť linky | V rozbaľovacej ponuke vyberte rýchlosť linky pre sieť a kliknite na **Save** (Uložiť). Možnosti sú:<br>• Auto (Automaticky)<br>• 100<br>• 1000 |

| | |
|---|---|
| Rámce jumbo | Rámce jumbo sú veľké rámce IP používané na zvýšenie výkonu cez podporované siete. V rozbaľovacej ponuke vyberte rámec jumbo pre sieť a kliknite na **Save** (Uložiť).<br><br>*Poznámka:* Ak chcete maximalizovať výkon, všetky zariadenia na sieti (napr. smerovač, počítač) musia podporovať túto možnosť a byť pre ňu nakonfigurované. |
| Prístup FTP | Protokol prenosu súborov (FTP) umožňuje prenos údajov z jedného počítača do druhého prostredníctvom siete. Povolenie prístupu k FTP:<br>1. Prepnite prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).<br>2. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať).<br>3. Na obrazovke nastavení FTP zadajte tieto údaje:<br>• **Maximum Users** (Maximálny počet používateľov): V rozbaľovacej ponuke vyberte maximálny počet používateľov, ktorí môžu pristupovať cez pripojenie FTP.<br>• **Idle Time** (Čas nečinnosti): Zadajte čas v minútach, počas ktorého bude pripojenie FTP nečinné, kým čas uplynie.<br>• **Port**: Zadajte port pre prístup k FTP.<br>• **Flow Control** (Ovládanie prietoku): Vyberte buď možnosť **Unlimited** (Neobmedzené) alebo **Customize** (Vlastné). Ak zvolíte možnosť Vlastné, zadajte hodnotu Ovládanie prietoku.<br>4. Kliknite na **Next** (Ďalej).<br>5. V poli **Passive Mode** (Pasívny režim) zvoľte možnosť **Default** (Predvolené) alebo **Customize** (Vlastné). Ak zvolíte Customize (Vlastné), zadajte hodnoty pre Passive Mode (Pasívny režim).<br>6. Ak chcete v režime PASV oznámiť externú adresu IP, označte začiarkavacie políčko, a potom kliknite na **Next** (Ďalej).<br>7. Zadajte tieto údaje:<br>• **Jazyk klienta**: Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk klienta.<br>• **TLS**: Zaškrtnutím políčka TLS (Transport Layer Security) vedľa pripojenia Implicitnej TLS nebo Explicitnej TLS, podľa okolností.<br>• **FXP**: Ak chcete povoliť Protokol prenosu súborov (FTP), prepnite prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).<br>8. Kliknite na **Next** (Ďalej).<br>9. Zadajte všetky adresy IP, ktoré chcete blokovať v prístupe FTP, potom z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť **Permanent** (Trvalo) alebo **Temporary** (Dočasne). Kliknutím na **Save** (Uložiť) položky uložíte.<br>10. Kliknite na **Finish** (Ukončiť). |
| Služba AFP | Služba AFP (Apple File Protocol) je automaticky povolená, pokiaľ ste nastavili zálohovanie pre nástroj Time Machine<br>• Službu AFP zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br><br>**VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.** |

| | |
|---|---|
| Služba NFS | Sieťový systém súborov. Povolením tejto možnosti povolíte službu NFS pre sieť.<br>• Službu NFS zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br>**VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.** |
| Služba WebDAV | Zvoľte túto možnosť, ak chcete vo svojej sieti povoliť službu WebDAV.<br>• Službu WebDAV zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br>*Poznámka:* Ak sa chcete pripojiť k službe WebDAV, použite túto adresu IP: http://<adresa ip servera>:8080/Public |
| SNMP | Simple Network Management Protocol (SNMP). Pomocou tejto možnosti môžete spravovať zariadenia cez siete IP.<br>• SNMP zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br>Postup stiahnutia konfiguračného súboru MiB nájdete na stránke Súbory technickej podpory WD na stiahnutie na adrese *http://support.wd.com*. |
| SSH | Označením tejto možnosti získate bezpečný prístup k osobnému úložisku typu cloud a prostredníctvom protokolu Secured Shell (SSH) môžete vykonávať operácie z príkazového riadka. Protokol SSH je v predvolenom nastavení zakázaný.<br>• SSH zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br>**VAROVANIE! Na úpravu alebo pokus o úpravu tohto zariadenia nad rámec bežného používania sa záruka spoločnosti WD nevzťahuje.**<br>*Poznámka:* Prihlasovacie používateľské meno SSH je **sshd**. |
| Dynamický DNS | Možnosť Dynamický DNS vyberte, ak chcete hosťovať server (Web, FTP, herní server atď.) pomocou názvu domény.<br>1. Dynamický DNS zapente alebo vypnete kliknutím na prepínač.<br>2. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať).<br>3. Na obrazovke nastavení DDNS zadajte tieto údaje:<br>• **Server Address** (Adresa servera): Vyberte z rozbaľovacej ponuky adresu servera.<br>• **Host Name** (Názov hostiteľa): Zadajte názov hostiteľa pre server.<br>• **User Name or Key** (Používateľské meno alebo kľúč): Zadajte používateľské meno alebo kľúč pre server.<br>• **Password or Key** (Heslo alebo kľúč): Zadajte heslo alebo kľúč pre server.<br>• **Verify Password or Key** (Overte heslo alebo kľúč): Znovu zadajte heslo alebo kľúč pre server.<br>4. Kliknite na **Save** (Uložiť). |

# Network UPS (UPS siete)

Neprerušiteľné napájanie (UPS) je zariadenie napájané z akumulátora, ktoré po výpadku hlavného napájacieho zdroja udrží zariadenia pripojené k portu UPS vo funkčnosti aspoň na krátky čas. Ak je zariadenie WD My Cloud pripojené k sieťovému disku cez rozhranie UPS, disk sa po poklese kapacity UPS pod určitú hranicu automaticky vypne.

Komunikácia so zariadením WD My Cloud sa realizuje pomocou protokolu master/slave, v ktorom hlavné zariadenie (master) riadi ostatné.

Po pripojení zariadenia UPS k zariadeniu WD My Cloud prostredníctvom USB sa zariadenie automaticky stane sieťovým zariadením UPS typu master. Ostatné zariadenia WD My Cloud pripojené k tomuto zariadeniu UPS možno nasmerovať na adresu IP zariadenia UPS typu master. Ak je zariadenie UPS vybité pod určitú úroveň, všetky disky slave WD My Cloud sa automaticky riadne vypnú. Zoznam zariadení UPS nájdete v odpovedi č. 11852 v znalostnej báze.

### Nastavenie sieťového zariadenia UPS:

1. Prepnite prepínač podriadeného režimu (slave) do **zapnutej** polohy. Zobrazí sa obrazovka Network UPS Slave (Režim podriadeného sieťového zariadenia UPS).
2. Zadajte adresu IP zariadenia UPS typu master. Zobrazí sa obrazovka „in progress“ (prebieha) a po aktualizácii nastavení sa zobrazí obrazovka Network (Sieť), na ktorejje podriadené zariadenie UPS vypnuté.

# Služby Windows

V časti Windows Services na obrazovke Network (Sieť) môžete nakonfigurovať aplikácie Window Services na zariadení WD My Cloud.

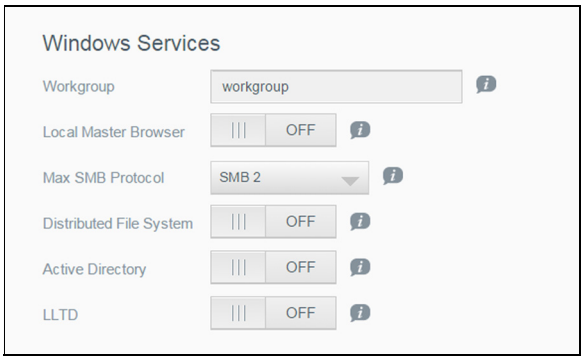


### Pracovná skupina

Funkcia Workgroup umožňuje zariadeniam v rovnakej pracovnej skupine vzájomný prístup. Táto možnosť je k dispozícii iba pre operačné systémy Windows. Pri každom pridaní zariadenia do siete mu priraďte rovnaký názov pracovnej skupiny, aby ste mu povolili prístup.

1. V súbore pracovnej skupiny zadajte názov pracovnej skupiny pre sieť.
2. Kliknite na **Save** (Uložiť).

### Miestny hlavný prehliadač

Funkcia Local Master Browser umožňuje zber a záznam údajov o zdrojochalebo službách z viacerých podsietí.

- Miestny hlavný prehliadač zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.

### Protokol Max SMB

Funkcia Max SMB Protocol umožňuje zvoliť maximálny protokol SMB (Server Message Block), ktorý chcete používať v zariadení.

- Z rozbaľovacej ponuky vyberte Protokol Max SMB.

## Systém distribuovaných súborov

Povolením tejto funkcie zlepšíte dostupnosť údajov. Distributed File System je štandardne vypnutý.

1. Systém distribuovaných súborov zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.
2. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Do poľa Hlavný adresár zadajte názov vášho hlavného adresára a kliknite na **Config Link** (Odkaz na konfiguráciu).
4. Zadajte tieto údaje:

| | |
|---|---|
| Názov miestneho zdieľaného priečinka | Zadajte názov miestneho zdieľaného priečinka, kam chcete ukladať informácie. |
| IP hostiteľa | Zadajte adresu IP miestneho NAS, kam chcete ukladať informácie. |
| Vzdialený zdieľaný priečinok | Zadajte názov vzdialeného priečinka, do ktorého chcete uložiť údaje, alebo zvoľte priečinok z rozbaľovacej ponuky Vyberte priečinok v pravej časti poľa. |

5. Kliknutím na **Get Remote Share Folder** (Získať vzdialený zdieľaný priečinok) sa pripojte k vzdialenému priečinku.
6. Kliknite na **Save** (Uložiť).

### Active Directory

Povolenie tejto funkcie umožňuje pripojenie zariadenia WD My Cloud k existujícej doméne Windows. Služba Active Directory je štandardne vypnutá.

1. Active Directory zapente alebo vypnete kliknutím na prepínač. Zobrazí sa obrazovka Nastavenia Active Directory.
2. Zadajte tieto údaje:

| | |
|---|---|
| User Name (Používateľské meno) | Zadajte názov účtu servera služby Active Directory. |
| Heslo | Zadajte heslo servera služby Active Directory. |
| Názov domény | Zadajte názov domény servera služby Active Directory. |
| Server DNS 1 | Zadajte adresu IP serveru DNS 1. |

3. Skontrolujte údaje na obrazovke a kliknite na **Save** (Povoliť).

### LLTD

Povoľuje/zakazuje protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery). Zvolením tejto možnosti povolíte protokol LLTD v sieti a rozšírite zisťovanie a diagnostiku siete na zariadeniach so systémom Microsoft Windows.

- LLTD zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.

## Vzdialený server

Časť Vzdialený server obrazovky Sieť vám umožňuje povoliť zariadeniu WD My Cloud, aby sa správalo ako vzdialený server, čím vám umožní zálohovať zdieľané priečinky z iného zariadenia WD My Cloud na miestnej sieti LAN alebo WAN.

**Poznámka:** Ak chcete zobraziť zariadenie WD My Cloud cez internet, uistite sa, že ste pridali pravidlá presmerovania portov pre službuSSH aj pre služby vzdialeného zálohovania. (Pozrite časť „Sieťové služby“ na strane 85.)

**Povolenie vzdialeného servera**:

1. Prepnite prepínač do **zapnutej** polohy.
2. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať). Zobrazí sa obrazovka Vzdialený server.
3. Do poľa Password (Heslo) zadajte heslo, ktoré sa má použiť pre prístup k vzdialenému zálohovaniu pre zariadenie na vzdialenom serveri.
4. Kliknite na **Save** (Uložiť).

## Presmerovanie portov

V časti Port Forwarding (Presmerovanie portov) na obrazovke Network (Sieť) môžete spravovať pripojenia k jednotlivým službám tým, že im priradíte predvolené alebo vlastné čísla portov.

Ďalšie informácie o presmerovaní portov nájdete v odpovedi č. 10649 znalostnej bázy.

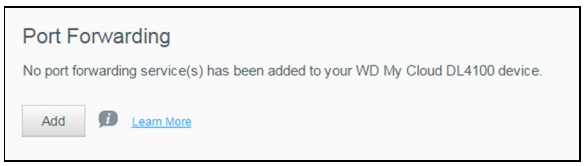


### Pridanie služieb presmerovania portov

1. Kliknite na **Add** (Pridať), ak chcete pridať služby presmerovania portov do zariadenia WD My Cloud
2. Na obrazovke Nastavenia presmerovania portov kliknite buď na možnosť **Select the default service scan** (Zvoliť predvolené skenovanie služby), alebo **Customize a port forwarding service** (Prispôsobiť službu presmerovania portov) a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
   - Ak ste vybrali predvolené skenovanie služby: Zvoľte predvolené skenovanie služby, ktoré chcete použiť na presmerovanie portov, potom kliknite na **Save** (Uložiť).
   - Ak ste vybrali prispôsobenie služby presmerovania portov, vyplňte tieto polia:
     - **Service**: Zadajte službu presmerovania portov.
     - **Protocol** (Služba): Z rozbaľovacej ponuky vyberte protokol.
     - **External Port** (Externý port): Zadajte číslo externého portu pre presmerovanie.
     - **Internal Port** (Interný port): Zadajte číslo interného portu pre presmerovanie.
     - Kliknite na **Finish** (Ukončiť).

### Úprava služieb presmerovania portov

1. Kliknite na **Details** (Podrobnosti) vedľa služby presmerovania portov, ktorú chcete upraviť.
2. Vykonajte všetky potrebné zmeny a kliknite na **Finish** (Dokončiť).

### Vymazanie služieb presmerovania portov

1. Kliknite na **Details** (Podrobnosti) vedľa služby presmerovania portov, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na **Delete** (Odstrániť). Služba presmerovania portov sa odstráni a odoberie zo zoznamu presmerovania portov.

# Médiá

Na obrazovke Médiá môžete zadať nastavenia servera médií DLNA (Digital Living Network Alliance) a prehrávača médií iTunes. Potom môžete prehrávať médiá v každej miestnosti vášho domu

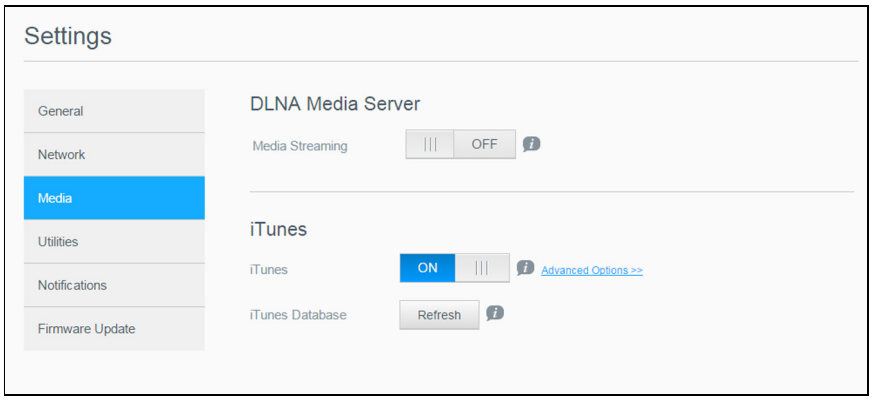


1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na **Media** (Média) na ľavom paneli.

   **Poznámka:** Služby DLNA a iTunes fungujú len v rámci miestnej siete.

Pokyny pre zadávanie nastavení médií na tejto stránke a na zobrazovanie či priame prehrávanie médií nájdete v časti „Prehrávanie/priame prehrávanie videozáznamov, fotografií a hudby“ na strane 69.

# Pomôcky

Na stránke Utilities (Pomôcky) si môžete otestovať zariadenie WD My Cloud a získať diagnostické informácie, obnoviť nastavenia zariadenia z výroby, reštartovať alebo vypnúť zariadenie a importovať alebo exportovať súbor s nastaveniami.

Obrazovku Utilities (Pomôcky) zobrazíte kliknutím na ikonu **Settings** (Nastavenia) a kliknutím na **Utilities** (Pomôcky) na ľavom paneli.

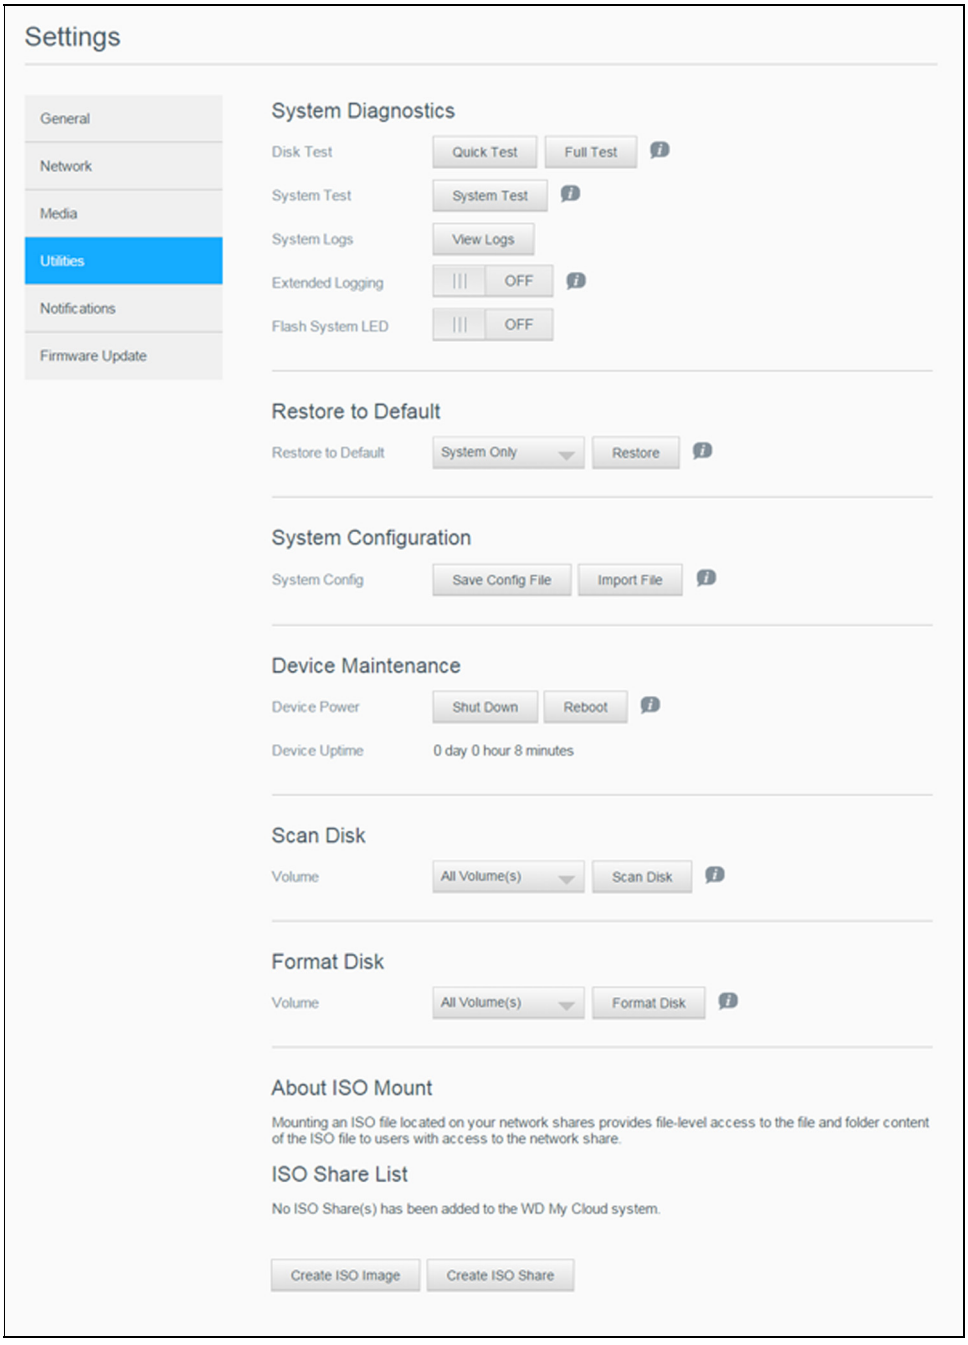

# Diagnostika systému

Ak máte so zariadením problémy, spustite testy diagnostiky systému. Môžete pozrieť aj systémové protokoly a povoliť na účely diagnostiky rozšírené protokolovanie.

## Diagnostické testy

K dispozícii sú tri typy diagnostických testov:

- **Quick Test** (Rýchly test): Rýchlo kontroluje hlavné výkonnostné problémy diskov. Výsledkom rýchleho testu je úspešné alebo neúspešné hodnotenie stavu pevného disku. Rýchly test môže trvať niekoľko minút.
- **Full Test** (Kompletný test): Rozsiahlejšiu diagnostiku disku ponúka kompletný test disku. Systematicky testuje každý sektor pevného disku. Po vykonaní testu budete informovaní o stave pevného disku. Dokončenie kompletného testu disku môže trvať niekoľko hodín, v závislosti na veľkosti a dátovej konfigurácii pevných diskov.
- **System Test** (Test systému): Test systému kontroluje stav hardvéru zariadenia (pevné disky, ventilátor, systémové hodiny a teplotu zariadenia).

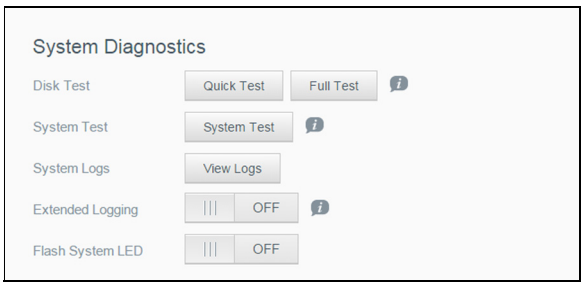


Spustenie diagnostického testu:

1. Na stránke Pomôcky kliknite na **Quick Test** (Rýchly test), **Full Test** (Kompletný test) alebo **System Test** (Test systému). Zobrazí sa indikátor priebehu testu, ktorý ukazuje priebeh testu a či zariadenia testom prešlo alebo nie.
2. Pozrite si výsledky testu a kliknite na **Close** (Zatvoriť).
   - Ak zariadenie testom neprešlo, kliknite na ikonu Nápoveda a potom na získanie pomoci kliknite na možnosť **Support** (Podpora).

## Zobrazovanie systémových protokolov

Systémový protokol obsahuje zoznam udalostí, ku ktorým došlo v zariadení. Ak chcete zobraziť systémové protokoly, vykonajte nasledujúce kroky.

1. V oblasti Diagnostika kliknite na možnosť **View Logs** (Zobraziť protokoly).
2. V dialógovom okne View Logs (Zobraziť protokoly) môžete skontrolovať záznamy protokolov zariadenia. Prispôsobenie protokolu:
   - Z rozbaľovacej ponuke vyberte Log Level (Úroveň protokolu).
   - Z rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Filter By (Filtrovať podľa).
   - Ak chcete protokol vymazať, kliknite na **Clear** (Vymazať).
3. Ak si protokol skontrolujete, kliknite na **Close** (Zatvoriť).

## Rozšírené protokolovanie

Zachytáva pri diagnostike rozšírené protokoly. Pred rozšírením funkcie protokolovania sa uistite, že neprebieha žiadne zálohovanie, aktivita súborov alebo prenosy súborov.

- Kliknutím na prepínač zapnite rozšírené protokolovanie a potom kliknite na **OK**.

### Blikajúca kontrolka LED systému

Blikanie kontrolky LED systému spôsobuje blikanie kontrolky LED napájania. Táto možnosť je užitočná, keď potrebujete identifikovať konkrétne zariadenie, ak máte viac ako jedno zariadenie WD My Cloud.

- Kliknutím na prepínač zapnete blikanie kontrolky LED systému.

## Obnoviť výrobné nastavenia

Oblasť Restore to Default (Obnoviť výrobné nastavenia) správcovi umožní vykonať obnovenie zariadenia WD My Cloud.

Systém môžete obnoviť pomocou jednej z následujúcich možností:

- **System Only** (Len systém): Vráti systémové nastavenia na pôvodné výrobné nastavenia, ale zachová údaje a zdieľané priečinky používateľa.
- **Quick Restore** (Rýchle obnovenie): Vráti všetky nastavenia na pôvodné výrobné nastavenia, vymaže všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov a zachová pôvodné zdieľané priečinky. Rýchle obnovenie vytvorí v zariadení novú tabuľku súborov, ale disk úplne neprepíše ani nevymaže, takže bude možné použiť programy na obnovenie údajov na obnovenie údajov a zdieľaných priečinkov používateľa.
- **Full Restore** (Úplné obnovenie): Vráti všetky nastavenia na pôvodné výrobné nastavenia, natrvalo odstráni všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov a zachová pôvodné zdieľané priečinky. Programy na obnovenie údajov nebude možné použiť na obnovenie údajov; všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov, s výnimkou pôvodných zdieľaných priečinkov, budú natrvalo odstránené.

**Dôležité:** Pred obnovením výrobného nastavenia alebo aktualizáciou systému si môžete vybrať, či uložíte aktuálne nastavenia zariadenia. Neskôr môžete importovať pred tým uložené nastavenia. Upozorňujeme, že import konfigurácie po obnove výrobného nastavenia nebude viesť k obnove zdieľaných zložiek alebo používateľov. Ak chcete vytvoriť alebo obnoviť konfiguračný súbor, pozrite si časť „Uloženie konfiguračného súboru“ na strane 97.

**Poznámka:** Ak chcete zmazať všetky údaje zo zariadenia pozrite si časť „Formát disku“ na strane 98.

### Obnovenie systému

Ak chcete obnoviť systém pomocou jednej z troch dostupných možností, vykonajte následujúce kroky.

1. V oblasti Restore to Default (Obnoviť výrobné nastavenia) kliknite na možnosť **System Only, Quick Restore** (Iba systém, Rýchle obnovenie) alebo **Full Restore** (Úplné obnovenie).
2. Kliknite na **Restore** (Obnovenie).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie sa reštartuje. Zariadenie počas reštartovania neodpájajte. Po reštartovaní spustite ovládací panel.

# Konfigurácia systému

Oblasť konfigurácie systému umožňuje uložiť konfiguračný súbor alebo importovať existujúci. Je to užitočné, ak vykonávate obnovu systému a chcete uchovať aktuálne konfigurácie.

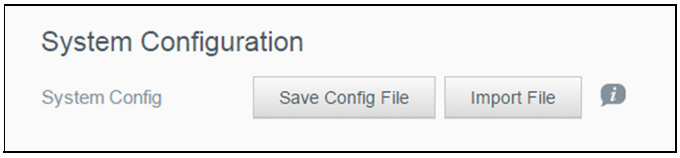


## Uloženie konfiguračného súboru

Pomocou nasledujúcich krokov uložíte konfiguračný súbor.

- V oblasti System Config (Konfigurácia systému) kliknite na **Save Config File** (Uložiť konfiguračný súbor). Konfiguračný súbor sa uloží na plochu.

## Importovanie konfiguračného súboru

Pomocou nasledujúcich krokov uložíte konfiguračný súbor.

1. V oblasti System Config (Konfigurácia systému) kliknite na **Import File** (Importovať súbor).
2. Prejdite do umiestnenia, kde je uložený konfiguračný súbor, a označte ho. Konfiguračný súbor sa načíta. Zariadenie sa reštartuje. Zariadenie počas reštartovania neodpájajte. Po reštartovaní spustite ovládací panel.

# Údržba zariadenia

Oblasť údržby zariadenia umožňuje vypnúť a reštartovať zariadenie WD My Cloud. Táto oblasť zobrazuje aj čas, počas ktorého bolo zariadenie zapnuté a v prevádzke.

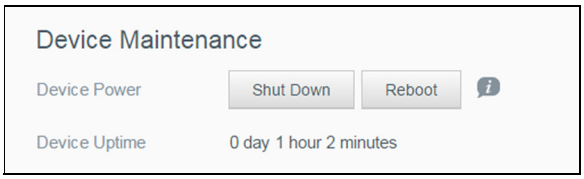


## Vypnutie zariadenia

Pomocou nasledujúcich krokov zariadenia WD My Cloud bezpečne vypnete.

1. V oblasti Device Maintenance (Údržba zariadenia) kliknite na **Shut Down** (Vypnúť).
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a potom kliknite na **OK**. Zariadenie WD My Cloud sa bezpečne vypne.

## Reštartovanie zariadenia

1. V oblasti Device Maintenance (Údržba zariadenia) kliknite na **Reboot** (Reštartovať).
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie WD My Cloud sa bezpečne reštartuje.

## Zobrazenie doby prevádzky zariadenia

V oblasti Device Uptime (Doba prevádzky) zariadenia zobrazuje čas, počas ktorého bolo zariadenie zapnuté a v prevádzke.

# Skenovanie disku

Oblasť skenovania disku umožňuje skenovať pevné disky zariadenia, či neobsahujú chyby.

## Skenovanie disku

Pomocou nasledujúcich krokov spustíte skenovanie disku zariadenia WD My Cloud.

1. V oblasti Scan Disk (Skenovanie disku) vyberte z rozbaľovacej ponuky zväzok, ktorý chcete oskenovať.
2. Kliknite na **Scan Disk** (Skenovať disk).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Disk WD My Cloud sa preskenuje, či neobsahuje chyby.

# Formát disku

Oblasť Format Disk (Formátovanie disku) umožňuje formátovať pevné disky zariadenia

## Formátovanie disku

| | |
|---|---|
| **VAROVANIE!** | **Možnosť Formát disku natrvalo zmaže všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov, pôvodné predvolené zdieľané priečinky ponechá. Údaje nie je možné obnoviť programami na obnovu údajov. Všetky údaje a zdieľané priečinky sa natrvalo odstráni.**<br><br>**Formátovanie disku potrvá niekoľko hodín.** |

Pomocou nasledujúcich krokov naformátujete disky zariadenia WD My Cloud.

1. V oblasti Format Disk (Formátovanie disku) vyberte z rozbaľovacej ponuky zväzky, ktoré chcete formátovať.
2. Kliknite na **Format Disk** (Formátovanie disku).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu, označte začiarkavacie políčko a kliknite na **OK**. Zariadenie WD My Cloud sa začne formátovať.

# Pripojenie súboru ISO

Pripojenie súboru ISO nachádzajúceho sa vo vašich zdieľaných sieťových priečinkoch umožňuje používateľom s prístupom do zdieľaného sieťového priečinka prístup k súboru na úrovni priečinka a k obsahu priečinka súboru ISO.

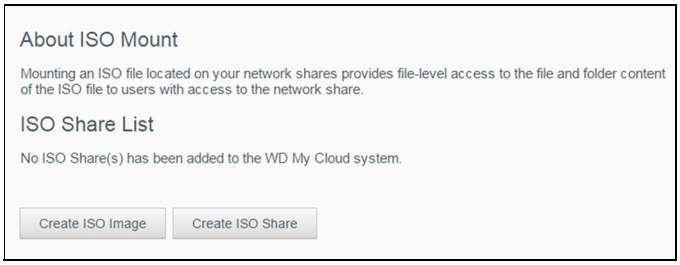
About ISO Mount
Mounting an ISO file located on your network shares provides file-level access to the file and folder content of the ISO file to users with access to the network share.
ISO Share List
No ISO Share(s) has been added to the WD My Cloud system.
Create ISO Image
Create ISO Share

## Vytvorenie obrazu ISO

Obraz ISO je súbor, ktorý je presnou kópiou existujúceho systému súborov. Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte obraz ISO.

1. V oblasti O pripojení súboru ISO kliknite na **Create ISO Image** (Vytvoriť obraz ISO).
2. V poli Image Size (Veľkosť obrazu) vyberte veľkosť obrazu, ktorú chcete použiť pre obraz ISO.
3. V poli Image Path (Cesta k obrazu) zadajte cestu pre údaje, ktoré chcete zahrnúť do obrazu alebo kliknite na **Browse** (Prechádzať) zvoľte priečinok, ktorý chcete zahrnúť do obrazu, a potom kliknite na **OK**.
4. V poli Názov obrazu zadajte názov obrazu ISO.
5. Kliknite na **Ďalej** (Ďalej).
6. V poli Select (Vybrať) kliknite na **Overwrite** (Prepísať) alebo **Skip** (Vynechať).
   - **Overwrite** (Prepísať): Ak vyberiete možnosť prepísania, súbory s rovnakým názvom sa prepíšu.
   - **Skip** (Vynechať): Ak vyberiete možnosť vynechať, súbory s rovnakým názvom sa vynechajú
7. V ľavom stĺpci označte priečinky a súbory, ktoré chcete pridať do súboru obrazu, a potom kliknite na **Add>>** (Pridať).
8. Označte priečinky a súbory, ktoré chcete odstrániť z obrazu ISO, a potom kliknite na **<<Remove** (Odstrániť).
9. Kliknite na **Next** (Ďalej). Vytvorí sa obraz ISO.
10. Kliknite na **Finish** (Ukončiť).

# Vytvorenie zdieľania ISO

Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte zdieľanie ISO.

1. Na navigačnom paneli kliknite na **Settings** (Nastavenia) a potom kliknite na **ISO Mount** (Pripojiť súbor ISO).
2. Kliknite na **Create ISO Share** (Vytvoriť zdieľanie ISO).
3. Prejdite k súboru ISO, ktorý chcete zahrnúť do zdieľania ISO, a kliknite na začiarkovacie políčko vedľa súboru.
4. Kliknite na **Next** (Ďalej).
5. Zadajte opis zdieľaného priečinku ISO a potom kliknite na **Next** (Ďalej).

6. Vyplňte tieto polia:
   - **Enable Media Serving** (Povoliť poskytovanie médií): Ak chcete povoliť v zdieľaní ISO mediálny server, kliknite na prepínač.
   - **FTP Access** (Prístup FTP): Ak chcete povoliť v zdieľaní ISO Prístup FTP, kliknite na prepínač.
   - **WebDAV Access** (Prístup WebDAV): Ak chcete povoliť v zdieľaní ISO Prístup WebDAV, kliknite na prepínač.

     **Poznámka:** Ak je prístup FTP alebo WebDAV pre zariadenie vypnutý, polia Prístup FTP a Prístup WebDAV budú neprístupné.

7. Kliknite na **Next** (Ďalej).
8. Kliknutím na prepínač povoľte prístup NFS pre zdieľanie ISO

   **Poznámka:** Ak je prístup NFS pre zariadenie vypnutý, polia Prístup NFS budú neprístupné.

9. Kliknite na **Save** (Uložiť). Vytvorí sa zdieľanie ISO.

## Zobrazenie podrobností o zdieľaní ISO

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte zdieľanie ISO.

1. V oblasti ISO Share vyberte **Details** (Podrobnosti) vedľa zdieľania ISO, ktoré chcete zobraziť.
2. Pozrite si podrobnosti o zdieľaní ISO a potom kliknite na **Close** (Zatvoriť).

## Úprava zdieľania ISO

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte zdieľanie ISO.

1. Na obrazovke Pripojiť súbor ISO označte ikonu Upraviť vedľa zdieľania ISO, ktoré chcete upraviť.
2. Vykonajte potrebné zmeny, a potom kliknite na **Save** (Uložiť).

## Odstránenie zdieľania ISO

Pomocou nasledujúcich krokov odstráňte zdieľanie ISO.

1. Na obrazovke ISO Mount (Pripojiť súbor ISO) vyberte ikonu Delete (Odstrániť) vedľa zdieľania ISO, ktoré chcete odstrániť.
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a potom kliknite na **OK**. Zdieľanie ISO sa odstráni a odoberie zo zoznamu zdieľaní ISO.

# Oznámenia

Zariadenie WD My Cloud upozorňuje na rôzne udalosti, ako sú aktualizácie firmvéru, ich úspešné nainštalovanie a vypnutia systému. Oznámenia sa zobrazujú v oblasti Alert (Výstraha) v hornej časti obrazovky a sú dostupné aj prostredníctvom e-mailu podľa toho, ako je zariadenie nakonfigurované (ďalšie informácie o Výstrahách nájdete v časti „Správa výstrah“ na strane 25).

Na stránke Notification (Oznámenia) môžete nastaviť e-mailové adresy až piatich používateľov, ktorí budú dostávať oznámenia, nastaviť výstražné SMS pre mobilné zariadenia a nastaviť úroveň výstrahy, ktorá vám bude oznámená.

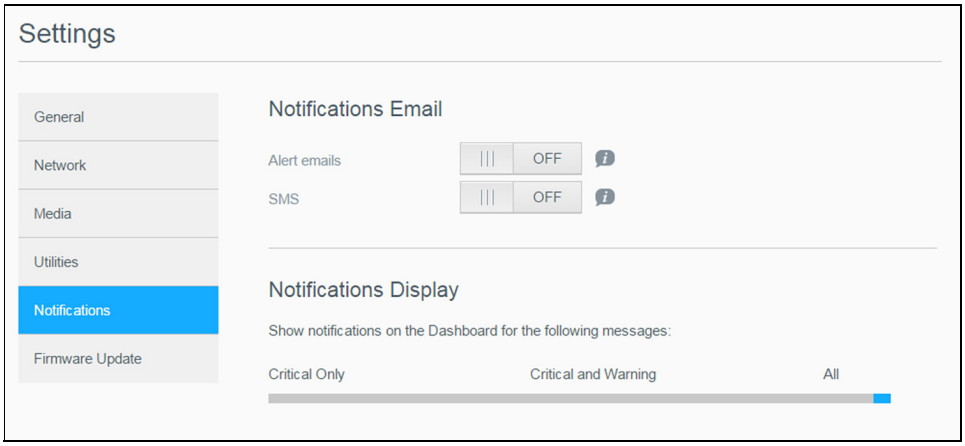


## Oznamovací e-mail

Oblasť Notification Email (Oznamovací e-mail) umožňuje nastaviť e-mailové výstrahy a oznámeniaSMS pre konkrétnych používateľov.

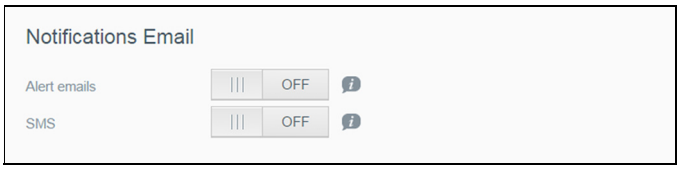


### Povolenie e-mailových výstrah

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na **Notifications** (Oznámenia) na ľavom paneli.
2. Ak chcete povoliť E-mailové výstrahy, prepnite prepínač do zapnutej polohy **ON**.
3. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
4. Na obrazovke Alert Notification (Výstražné upozornenie) zvoľte pomocou posuvníka úroveň výstrah, ktoré chcete dostavať e-mailom:
   - **Critical Only** (Iba kritické): Posielať iba kritické výstrahy na uvedené e-mailové adresy.
   - **Critical and Warning** (Kritické a varovné): Posielať iba kritické a varovné výstrahy na uvedené e-mailové adresy.
   - **All** (Všetky): Posielať všetky výstrahy (informačné, kritické, varovné) na uvedené e-mailové adresy.
5. Kliknite na **New Email** (Nový e-mail).
6. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete prijímať e-mailové výstrahy, a kliknite na **Save** (Uložiť).

7. Kroky 5 až 6 môžete zopakovať až pre 5 e-mailových adries.
8. Kliknutím na **Send Test Email** (Odoslať testovací e-mail) overte zadané e-mailové adresy.
9. Kliknite na **OK** a potom skontrolujte, či v e-mailovej schránke máte overovací e-mail.

### Povolenie oznámení SMS

**Poznámka:** Od poskytovateľa služby SMS získate informácie o požiadavkách na odosielanie správ SMS. Určité spoločnosti môžu vyžadovať odoslanie SMS správ/textových správ e-mailom.

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Oznámenia) a potom na **Notifications** (Oznámenia) na ľavom paneli.
2. Ak chcete povoliť SMS, prepnite prepínač do zapnutej polohy **ON**.
3. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
4. Na obrazovke SMS Settings (Nastavenia SMS) zadajte meno poskytovateľa služby SMS.
5. Zadajte adresu URL SMS spolu s obsahom správy, ktorý je nastavený ako „Hello world“ (Ahoj, svet).

   **Poznámka:** Táto adresa URL SMS sa používa iba pri nastavení. Po nainštalovaní sa neodošle žiadna SMS správa. Od poskytovateľa služby SMS získate informácie o požiadavkách na formát URL. Mal by obsahovať tieto parametre: používateľské meno, heslo, cieľový telefón a obsah správy.

6. Kliknite na **Next** (Ďalej).
7. Pre každý parameter SMS vyberte v rozbaľovacej ponuke príslušnú kategóriu.
8. Kliknite na **Finish** (Ukončiť). Notifikácia SMS je teraz nastavená.

## Zobrazenie oznámení

V zobrazení oznámení môžete zvoliť typ oznámení, ktoré budete dostávať.

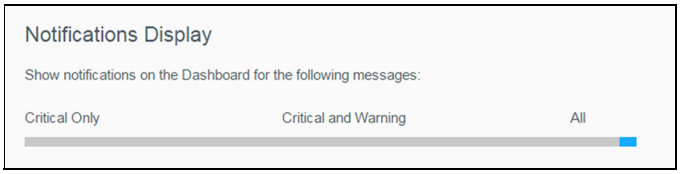


1. Na obrazovke zobrazení oznámení zvoľte pomocou posuvníka úroveň oznámení, ktoré chcete zobrazovať:
   - **Critical Only** (Iba kritické): Odosielať iba kritické výstrahy.
   - **Critical and Warning** (Kritické a varovné): Odosielať kritické aj varovné výstrahy.
   - **All** (Všetky): Odosielať všetky výstrahy (informačné, kritické, varovné).

   Systém sa automaticky aktualizuje podľa vášho výberu.

# Aktualizácie firmvéru

Na stránke Firmware Update (Aktualizácia firmvéru) môžete nastaviť zariadenie tak, aby aktualizácie firmvéru My Cloud prebiehali automaticky alebo ručné vyhľadanie súboru s aktualizáciou.  Na tejto obrazovke sa zobrazí aj číslo aktuálnej verzie a dátum poslednej aktualizácie firmvéru.

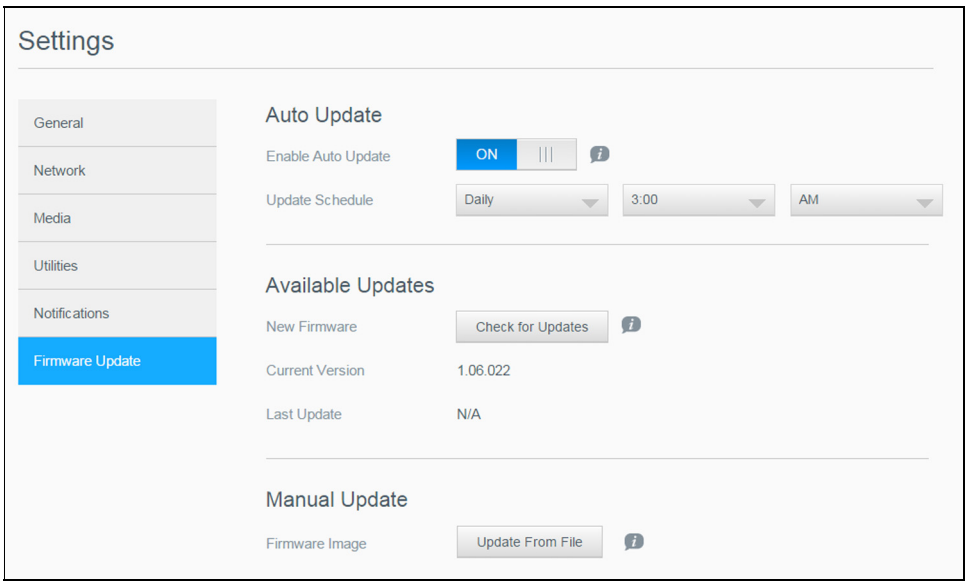


## Automatická aktualizácia

Automatická aktualizácia umožňuje nastavenie zariadenia WD My Cloud tak, abypravidelne kontrolovalo dostupné aktualizácie softvéru a automaticky ich nainštalovalo. Toto je najjednoduchší spôsob, ako zaistiť aktuálnosť firmvéru WD My Cloud.

**Poznámka:** Po nainštalovaní aktualizácie firmvéru sa zariadenie WD My Cloud reštartuje.  Pretože reštartovanie zariadenia má vplyv na možnosť pripojenia sa používateľov k úložisku typu cloud, aktualizácie si naplánujte na čas, kedy je prítomnosť pripojených používateľov minimálna.

**Poznámka:** Ak povolíte Automatickú aktualizáciu, budete po nainštalovaní požiadaní o ručné reštartovanie systému.

### Automatická aktualizácia firmvéru

1. Ak chcete povoliť automatickú aktualizáciu, prepnite prepínač do zapnutej polohy **ON**.
2. V poli Update Schedule (Plán aktualizácie) vyberte v rozbaľovacích ponukách frekvenciu (napr. denne) a čas, v ktorý by zariadenie malo vyhľadať na webovej lokalite spoločnosti WD aktualizáciu.
3. Kliknite na **Save** (Uložiť). Po uložení zariadenie skontroluje aktualizácie firmvéru v stanovený čas a deň. Ak je aktualizácia dostupná, automaticky ju nainštaluje a vyzve na reštartovanie.

# Dostupné aktualizácie

V oblasti Available Updates (Dostupné aktualizácie) môžete kedykoľvek skontrolovať dostupné aktualizácie. V tejto oblasti sa zobrazuje aj aktuálna verzia firmvéru a dátum poslednej aktualizácie firmvéru.

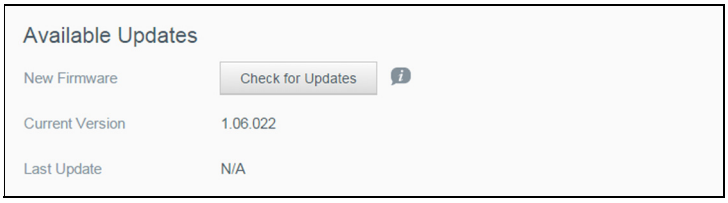


## Vyhľadávanie aktualizácií

1. V poli New Firmware (Nový firmvér) kliknite na **Check for Updates** (Vyhľadať aktualizácie).
2. Pozrite si obrazovku Update Firmware (Aktualizácia firmvéru) a kliknite na **OK**.
   - Ak je k dispozícii aktualizácia, kliknite na **Install and Reboot** (Inštalovať a reštartovať).

# Ručná aktualizácia

Podľa tohto postupu vykonajte ručnú aktualizáciu.

**Poznámka:** Uistite sa, že máte zo stránky prevzatia technickej podpory spoločnosti WD na adrese *http://support.wd.com/product/download.asp* stiahnutý súbor firmvéru, ktorý potrebujete nainštalovať na zariadenie

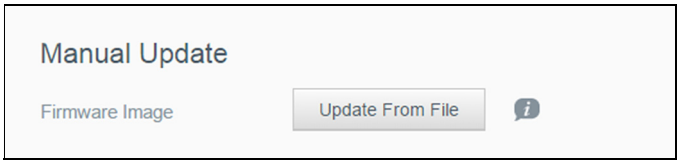


## Ručná inštalácia aktualizácie

1. V časti Manual Update (Ručná aktualizácia) kliknite na **Update From File** (Aktualizovať zo súboru).
2. Prejdite k súboru aktualizácie firmvéru a kliknite na **Open** (Otvoriť).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**.
   Aktualizácia sa nainštaluje na zariadenie. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie WD My Cloud reštartuje.

13

# Informácie o súlade s predpismi a záruke

Súlad s predpismi

## Súlad s predpismi

### Informácie triedy B Federálnej komisie pre telekomunikácie (Federal Communications Commission – FCC)

Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek prichádzajúce rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu mať za následok zrušenie práva používateľa na používanie tohto zariadenie.

### Požiadavky FCC, časť 15

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s návodom na použitie od výrobcu, môže spôsobiť rušenie systémov využívajúcich rádiové frekvencie. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, než je pripojený rušený prijímač.
- Požiadajte o pomoc maloobchodného predajcu alebo skúseného odborníka na rozhlasový a televízny príjem.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré výslovne neschválila spoločnosť WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať zariadenie.

### Súlad s ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky kanadskej normy ICES-003 triedy B.

### Súlad s bezpečnostným predpismi

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadení informačných technológií.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Tento výrobok je určený na napájanie uvedeným napájacím zdrojom s obmedzeným výkonom, s dvojitou izoláciou alebo napájacou jednotkou s priamym zasúvaním do zásuvky označenej „Trieda 2".

| Model produktu | Spotreba energie v úspornom sieťovom režime |
|---|---|
| My Cloud DL4100 | Nie je k dispozícii* |
| My Cloud DL2100 | Nie je k dispozícii* |
| My Cloud EX4100 | 2,5 W |
| My Cloud EX2100 | 2,3 W |

* Server malého rozsahu. Spotreba energie v úspornom sieťovom režime nie je k dispozícii.

# Súlad s predpismi CE pre Európu

Zariadenie spĺňa normu EN55022 týkajúcu sa emisii rádiových frekvencií, normu EN-55024 o všeobecnej imunite a normu EN-60950 týkajúcu sa bezpečnosti.

# GS Mark (Iba Nemecko)

Hluk zariadenia – nariadenie 3. GPSGV: Ak nie je stanovené inak, najvyššia úroveň hluku vychádzajúca z tohto výrobku je 70 dB (A) alebo nižšia, podľa normy EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

# Poznámka KC (iba Kórejská republika)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B 급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로<br>가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에<br>서사용할수있습니다 |

Zariadenie triedy B; všimnite si, že toto zariadenie bolo schválené na bežné používanie, nie za obchodným účelom a môže byť používané v akomkoľvek prostredí, vrátane obývaných oblastí.

ID kórejského certifikátu KCC: MSIP-REM-WDT-D8C

# Vyhlásenie VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　　VCCI－B

# Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

| 部件编号 | 铅 (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | 六价铬 ( Cr (VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴联苯醚(PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBA | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 适配器主体 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺丝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脚垫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 标签 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

14

# Prílohy

Príloha A: Stručná príručka používateľa WD My Cloud
Príloha B: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime
Príloha C: Ikony akcií WD My Cloud
Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud
Príloha E: Vytvorenie súboru importu používateľov

## Príloha A: Stručná príručka používateľa WD My Cloud

Táto príručka je určená skôr používateľom zariadenia WD My Cloud než správcovi.

### Prihlásenie sa do produktu WD My Cloud

1. Zadajte názov zariadenia WD My Cloud (predvolený názov: wdmycloud) do poľa prehliadača s adresou:
   - **http://<názov zariadenia>** (Windows) (Príklad: http://wdmycloud)
   - **http://<názov zariadenia>.local** (Mac) (Príklad: http://wdmycloud.local)
2. Kliknite na **Go** (Spustiť).
3. Na prihlasovacej stránke zariadenia WD My Cloud zadajte meno používateľaa heslo (predvolená možnosť je bez hesla).

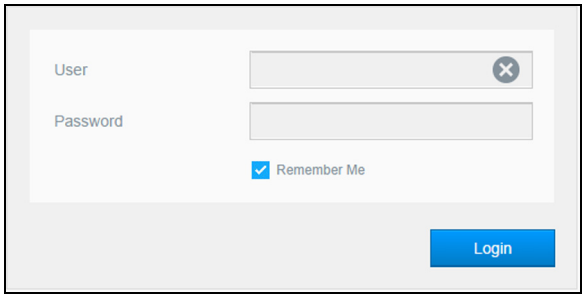


4. Kliknite na **Login** (Prihlásiť). Zobrazí sa domovská stránka ovládacieho panela produktu WD My Cloud.

# Domovská stránka ovládacieho panela

V pravej hornej časti domovskej stránky produktu WD My Cloud sa nachádza informačný panel, navigačný pruh s ikonami naprieč stránkou a okamžitý prehľad o stave hlavných funkcií a odkazov zariadenia pre aktualizáciu nastavení.

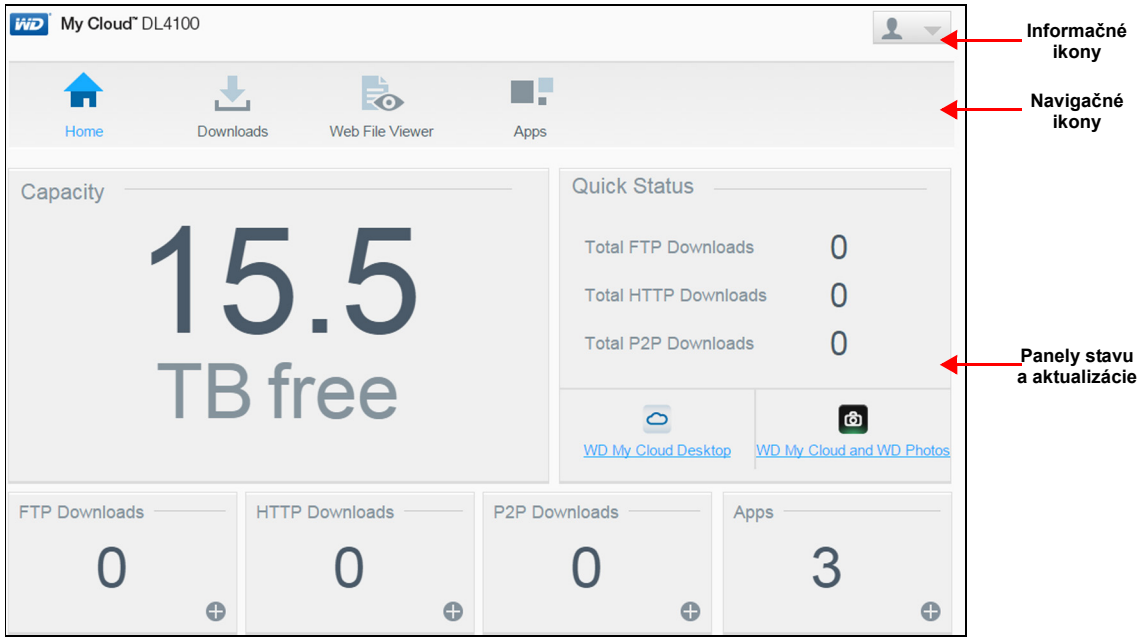


## Navigačné ikony

| Ikona | Názov | Činnosti |
|---|---|---|
| | Domov | Na ovládacom paneli sa zobrazí okamžitý opis stavu hlavných funkcií zariadenia a odkazy na aktualizáciu nastavení. |
|   | Sťahovanie súborov | Aplikácie, ktoré môžete použiť na preberanie informácií. |
| | Webový zobrazovač súborov | Zobrazovanie a spravovanie súborov na zariadení, ku ktorým máte prístup. |
| | Aplikácie | Pridajte alebo odstráňte rôzne aplikácie umožňujúce efektívnejšie využívanie zariadenia. |

## Zobrazenie domovskej stránky

Domovská stránka je vstupnou bránou k zariadeniu WD My Cloud. Na nej môžete nájsť tieto informácie:

- kapacita zariadenia,
- stručné údaje o stave a odkazy na prevzatie údajov,
- odkazy na plochu a mobilné aplikácie,

- zabudované aplikácie, ktoré zefektívnia vašu prácu so zariadením.

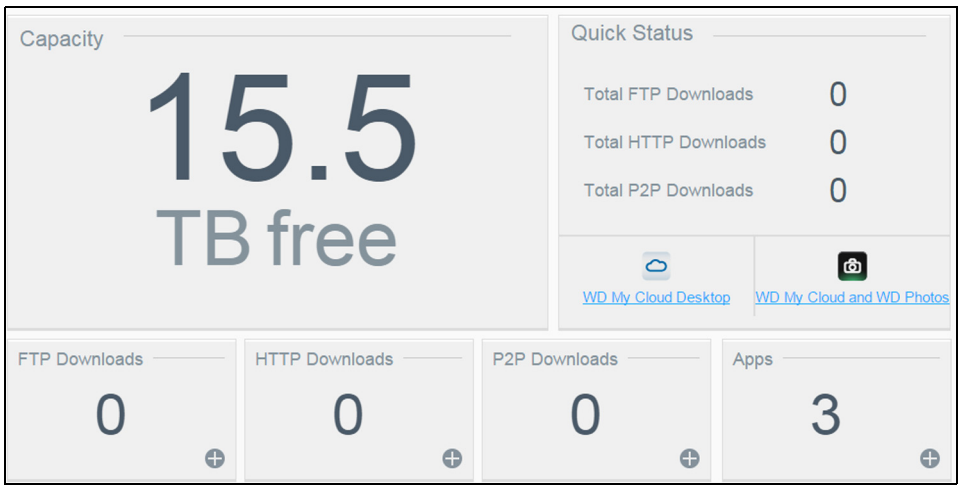


**Kapacita**

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje množstvo zostávajúceho miesta na úložisku WD My Cloud.

**Stručné údaje o stave**

**Poznámka:** Zobrazenie je určené pre používateľov, nie pre správcu.

Oblasť stručných informácií o stave zobrazuje celkový počet prevzatí cez pripojenia FTP, HTTP a P2P.

**Odkazy pre prístup do úložiska typu cloud**

**Poznámka:** Tieto odkazy sa zobrazujú len pri používateľských účtoch.

Odkazy pre prístup do úložiska typu cloud sprístupňujú softvér potrebný na prístupk zariadeniu WD My Cloud zo stolného počítača a mobilných aplikácií.

**Údaje o prevzatiach a aplikáciách**

**Poznámka:** Tieto odkazy sa zobrazujú len pri používateľských účtoch.

V oblasti údajov o prevzatiach a aplikáciách sa zobrazujú  informácie o počte prevzatía dostupných aplikácií na zariadení.

1. Na stránku príslušného preberania a na stránku aplikácií sa dostanete kliknutím nasymbol plus.
2. Ak chcete prevziať súbory do vašej lokality, zadajte údaje pre každý spôsob preberania.

## Preberanie súborov

Stránka preberania súborov umožňuje prevzatie súborov týmito metódami:

- HTTP – Hypertext Transfer Protocol (Prenosový textový protokol)
- FTP – File Transfer Protocol (Protokol prenosu súborov)
- P2P – (Peer-to-Peer)

1. Na ľavom paneli kliknite na spôsob preberania.
2. Ak chcete prevziať súbory do vašej lokality, zadajte údaje pre každý spôsob preberania.

## Webový zobrazovač súborov

Webový zobrazovač súborov umožňuje prístup k rozličným súborom na zariadení My Cloud, ku ktorým máte prístup. Na tejto obrazovke môžete vidieť a spravovať súbory na zariadení.

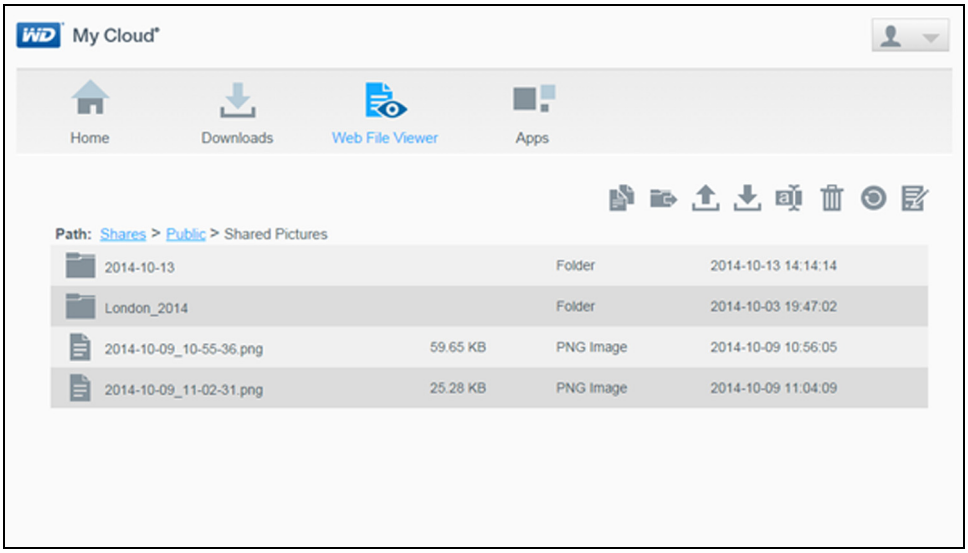


## Aplikácie

Stránka aplikácií poskytuje prístup k rôznym aplikáciám, ktoré môžete spúšťať na zariadení WD My Cloud. Dostupnosť aplikácií môže byť rôzna podľa nastavení správcu.

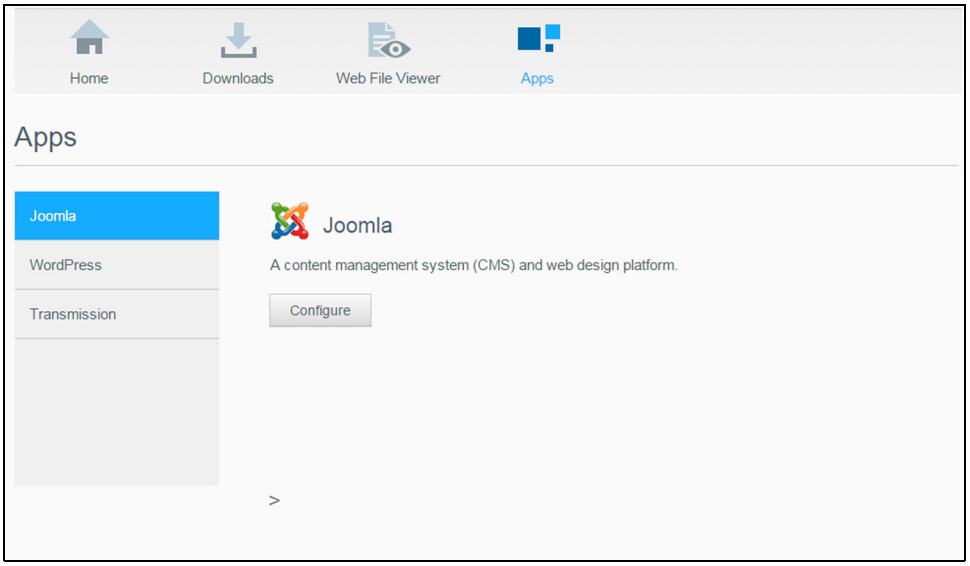

# Príloha B: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime

Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, dole uvedenými krokmi obnovíte server z bezpečného režimu.

**Poznámka:** Pred vykonaním týchto krokov prevezmite zo stránky podpory spoločnosti WD firmvér WD My Cloud (*http://support.wd.com*) a uložte ho na miesto, kam sa môžete na počítači navigovať. Uistite sa, že ste súbor firmvéru rozbalili.

1. Prihláste sa na LAN DHCP/tabuľky klientskych zariadení smerovača, aby ste získali adresu IP vášho zariadenia.

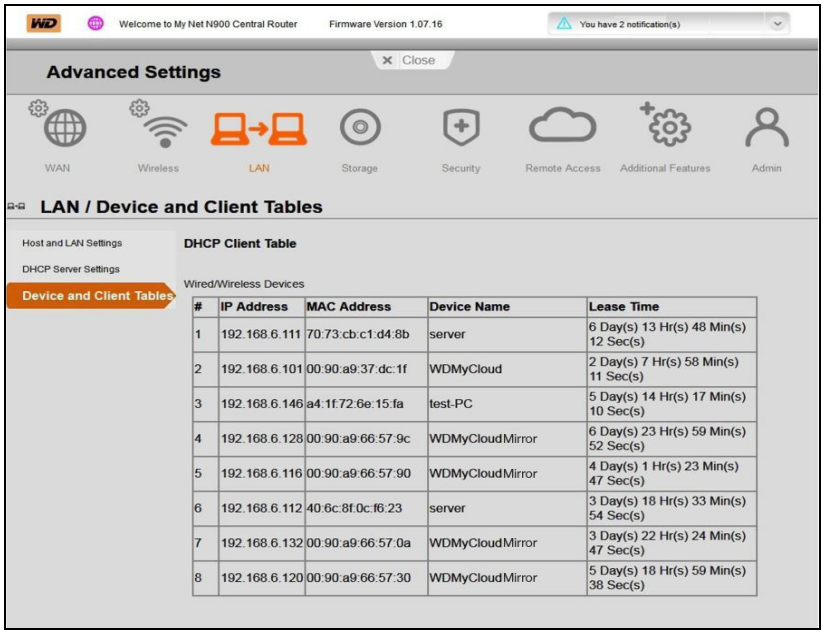
Welcome to My Net N900 Central Router
Firmware Version 1.07.16
You have 2 notification(s)
Close
Advanced Settings
WAN
Wireless
LAN
Storage
Security
Remote Access
Additional Features
Admin
LAN / Device and Client Tables
Host and LAN Settings
DHCP Server Settings
Device and Client Tables
DHCP Client Table
Wired/Wireless Devices
# IP Address MAC Address Device Name Lease Time
1 192.168.6.111 70:73:cb:c1:d4:8b server 6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2 192.168.6.101 00:90:a9:37:dc:1f WDMyCloud 2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3 192.168.6.146 a4:1f:72:6e:15:fa test-PC 5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4 192.168.6.128 00:90:a9:66:57:9c WDMyCloudMirror 6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5 192.168.6.116 00:90:a9:66:57:90 WDMyCloudMirror 4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6 192.168.6.112 40:6c:8f:0c:f6:23 server 3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7 192.168.6.132 00:90:a9:66:57:0a WDMyCloudMirror 3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8 192.168.6.120 00:90:a9:66:57:30 WDMyCloudMirror 5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Adresu IP zariadenia napíšte do okna prehliadača. Zobrazí sa používateľské rozhranie bezpečného režimu.
3. Prejdite na umiestnenie, kam ste uložili prevzatý firmvér.
4. Na načítanie firmvéru kliknite na **Apply** (Použiť).
5. V dialógovom okne kliknite na **OK**. Zariadenie sa reštartuje.
6. Po reštartovaní sa uistite, že ste vymazali vyrovnávaciu pamäť prehliadača. V pomocníkovi prehliadača nájdete optimálny spôsob vymazania vyrovnávacej pamäte.
7. Po reštartovaní zariadenia odporúčame vykonať obnovenie systému („Obnoviť výrobné nastavenia“ na strane 96).

# Príloha C: Ikony akcií WD My Cloud

| Ikona | Názov tlačidla | Činnosti |
|---|---|---|
| | Pridať aplikáciu | Túto možnosť zvoľte, ak chcete pridať aplikáciu do zariadenia My Cloud. |
| | Pridať skupinu | Vybraním tejto možnosti otvoríte dialógové okno Pridať skupinu a pridáte skupinu do svojho zariadenia. |
| | Pridať zdieľané priečinky | Vybraním tejto možnosti otvoríte dialógové okno Pridať zdieľaný priečinok a pridáte zdieľaný priečinok do svojho zariadenia. |
| | Pridať používateľa | Vybraním tejto možnosti otvoríte dialógové okno Pridať používateľa a pridáte používateľa do svojho zariadenia. |
| | Prístup do úložiska typu cloud | Nastavte, zmeňte alebo odstráňte vzdialený prístup k službe cloud pre konkrétne zdieľania. Sledujte stav vzdialeného prístupu. |
| | Odstrániť | Vybraním tejto možnosti odstránite výstrahu. |
| | Odstrániť úlohu | Vybraním tejto možnosti odstránite zvolenú úlohu. |
| | Odstrániť zdieľaný priečinok | Vybraním tejto možnosti odstránite zdieľaná priečinok.<br>**VAROVANIE! Odstránenie zdieľanej zložky vymaže aj všetky súbory a priečinky v zdieľanom priečinku.** |
| | Šifrovať zväzok RAID | Túto možnosť vyberte, keď chcete zašifrovať zväzok RAID. |
| | Podrobnosti o úlohe | Vybraním tejto možnosti môžete zobraziť úlohu. |
| | Podrobnosti o úlohe | Vybraním tejto možnosti môžete zobraziť úlohu zálohovania. |
| | Upraviť úlohu | Vybraním tejto možnosti môžete upraviť úlohu zálohovania. |

| Ikona | Názov tlačidla | Činnosti |
|---|---|---|
| | Ikona riadiaceho panelu My Cloud na ploche | Kliknutím na túto ikonu otvoríte riadiaci panel My Cloud. |
| | Prístup len na čítanie | Poskytuje účtu používateľa/skupiny prístup len na čítanie pre zvolený zdieľaný priečinok. Používateľ/člen skupiny môže zobrazovať zdieľaný priečinok, ale nemôže ho aktualizovať. |
| | Prístup k čítaniu/ zápisu: | Poskytuje účtu používateľa alebo skupiny prístup len na čítanie alebo zápis pre zvolený zdieľaný priečinok. Používateľ/člen skupiny môže zdieľaný priečinok zobrazovať a aktualizovať. |
| | Obnoviť | Vybraním tejto možnosti obnovíte vzdialené zálohovanie. |
| | Odstrániť aplikáciu | Vybraním tejto možnosti odstránite aplikáciu zo zariadenia WD My Cloud. |
| | Odstrániť skupinu | Vybraním tejto možnosti odstránite skupinu zo zariadenia. |
| | Odstrániť používateľa | Vybraním tejto možnosti odstránite používateľa zo zariadenia. |
| | Začať zálohovanie | Vybraním tejto možnosti sa začne zálohovanie zariadenia. |
| | Prepnúť | Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu |
| | Nešifrovaný zväzok RAID | Túto možnosť vyberte, keď chcete zrušiť zašifrovanie zväzku RAID. |

# Príloha D: Adresy URL a názvy zariadenia WD My Cloud

## Adresa URL zariadenia

Na prístup k zariadeniu z webového prehliadača použite adresu URL zariadenia.

**Poznámka:** Ak kedykoľvek zmeníte názov zariadenia, adresa URL sa tak isto zmení tak, že bude obsahovať nový názov.

| Ak je názov zariadenia ... | Adresa URL vášho systému Windows je ... | Adresa URL vášho systému Mac je ... |
|---|---|---|
| WD My Cloud EX2100 | http://wdmycloudex2100 | http://wdmycloudex2100.local |
| WD My Cloud EX2100 | http://wdmyclouddl2100 | http://wdmyclouddl2100.local |
| WD My Cloud EX4100 | http://wdmyclouddl4100 | http://wdmycloudex4100.local |
| WD My Cloud DL4100 | http://wdmyclouddl4100 | http://wdmyclouddl4100.local |
| Premenované zariadenie | http://<nový názov zariadenia> | http://<nový názov zariadenia>.local |

## Názov zariadenia

Názov zariadenia sa zobrazí v okne aplikácie Vyhľadávač systému Max a Prieskumník systému Windows.

| Názov zariadenia | Názov zariadenia v systéme Windows/Mac |
|---|---|
| WD My Cloud EX2100 | wdmycloudex2100 |
| WD My Cloud EX2100 | wdmyclouddl2100 |
| WD My Cloud EX4100 | wdmycloudex4100 |
| WD My Cloud DL4100 | wdmyclouddl4100 |

# Príloha E: Vytvorenie súboru importu používateľov

Súbor na importovanie používateľov je určený na rýchle vloženie viacerých používateľov do vášho zariadenia. Nasleduje formát súboru, ktorý sa používa na importovanie informácií o používateľoch a príklady, ako jednotlivé polia fungujú. Kroky, ako vytvoriť viacerých používateľov pomocou súboru Importovať používateľov, nájdete v časti „Pridávanie viacerých používateľov“ na strane 30.

## Formát súboru importu používateľov

Na účely zadávania údajov do súboru importu používateľov používajte následujúci formát.

- používateľskú meno/heslo/skupina/rw/ro/zamietnuť:kvóta

Všetky polia sú povinne. Ak chcete nechať pole prázdne, zadajte v tomto poli medzi lomítkami (/) medzeru.

## Definície polí

Nasleduje zoznam polí súboru importu používateľov, ich definície a príklad údajov.

| Povinné polia | Definícia | Príklad |
|---|---|---|
| používateľské meno | Používateľské meno. Zadajte meno nového používateľa. | Joe Jones |
| heslo | Heslo používateľa: Zadajte heslo nového používateľa. | heslo |
| skupina | Názov skupiny: Zadajte názov skupiny, do ktorej chcete pridať nového používateľa.<br>**Poznámka:** Skupina, do ktorej chcete pridať používateľa, musí existovať. Postup vytvorenia novej skupiny nájdete v časti „Pridanie skupiny“ na strane 34. | Rodina |
| RW | Prístup k čítaniu/zápisu: Zadajte zdieľané priečinky, ktoré bude môcť používateľ zobrazovať a meniť. Ak chcete poskytnúť prístup k čítaniu a zápisu k viac ako jednému zdieľanému priečinku, oddeľte názvy zdieľaných priečinkov dvojbodkou (:) | Verejné |
| RO | Prístup len na čítanie: Zadajte zdieľané priečinky, ktoré bude môcť používateľ len zobrazovať. Ak chcete poskytnúť prístup len na čítanie k viac ako jednému zdieľanému priečinku, oddeľte názvy zdieľaných priečinkov dvojbodkou (:) | Zálohovanie TimeMachineBackup |
| zamietnuť | Zamietnuť prístup: Zadajte tie zdieľané priečinky, ku ktorým používateľ nebude mať prístup. | financial:jill_video |
| kvóta | Výška kvóty (TB:GB:MB): Zadajte kvótu pre nového používateľa. Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte toto pole prázdne. | 0:0:0:0 |

# Vzor súboru importu používateľov

```
Joe/password/test/Public:SmartWare:TimeMachineBackup/
Public:SmartWare:TimeMachineBackup/Test/0:0:0:0/
Anne/yellow!/anne////0:0:0:0/
Donald///SmartWare///0:0:0:0/
Zoey/blue!807/////0:0:0:0/
Astra/////anne/0:0:0:2/
```

# Index


**A**

Agregácia linky 86
aktivita systému 21
aktualizácia
  aplikácie 68
  firmvéru automaticky 103
  heslo používateľa 32
aktualizácie
  na domovskej stránke 20
  ručná 104
aktualizácie firmvéru 21, 103
aplikácie
  aktualizácia 68
  informácie o funkcii 66
  mobilná aplikácia WD My Cloud 43
  odstránenie 67
  prezeranie 66
  pridanie 67
  správa 66
  WD Photos, mobilná aplikácia 45
automatická aktualizácia 103
automatická podpora
  vyžiadanie 27
automatické 103

**B**

Bezpečnostné pokyny 1
bezpečný režim
  obnovenie z 111
bežné úlohy 28
Blikajúca kontrolka LED systému 96

**C**

cieľ iSCSI
  povolenie 63
  úprava 63
  vymazanie 64
  vypnutie 63
  vytvorenie 62

**Č**

Čína, RoHS 106

**D**

Diagnostické testy 95
  spustenie 95
Diagnostika systému
  informácie o 21
  informácie o funkcii 95
DLNA
  informácie o funkcii 74
  povolenie 72
  vypnutie 72
  zariadenia 74
doba prevádzky zariadenia
  zobrazenie 97
Dôležitá informácia
  použite dodaný kábel Ethernet 10
Domovská stránka zariadenia WD My Cloud (koncový používateľ) 108
dostupné aktualizácie
  firmvér 104
Dynamický DNS 88

**E**

ElephantDrive
  povolenie zálohovania 53
  zálohovanie 54
e-maily
  oznámenie 101
  výstrahy 101

**F**

firmvér 103
  aktualizácie 103

**G**

GS Mark 106

**H**

heslo
  aktualizácia 32
heslo používateľa
  aktualizácia 32
hlavný vypínač
  vypnutie pomocou 28
hlboký spánok 81

**I**

ikony
  navigácia (koncový používateľ) 108
ikony akcií 112
importovanie
  konfiguračné súbory 97
importovanie viacerých používateľov 31
informácie o funkcii
  aplikácie 66
  DLNA 74
  iSCSI 62
  Prehrávače médií spoločnosti WD 74
  servery médií 69
  stav disku 61
  Virtualizácia zväzku 64

vnútorné zálohy 51
WD Photos 45
zálohovanie fotoaparátu 56
zálohy 47
zdieľaných zložiek 37
inštalácia
mobilné aplikácie 43
WD My Cloud, mobilná aplikácia 43
WD Photos 45
WD Photos, mobilná aplikácia 45
iSCSI
informácie o funkcii 62
iTunes
obnovenie 72
podporované typy médií 71
povolenie 72
prehľad 69
priamy prenos prúdu médií 75
prístup k osobnému úložisku cloud pomocou 74
vypnutie 72

**J**

jeden používateľ
pridanie 30

**K**

klient iSCSI iSNS
povolenie 63
Kompatibilita s internetovými prehliadačmi 3
kompatibilita s operačnými systémami 3
komponenty produktu
Dvojpriehradkový – pohľad spredu 4
Dvojpriehradkový – pohľad zozadu 5
Jednopriehradkový – pohľad spredu 4
Štvorpriehradkový – pohľad spredu 5
Štvorpriehradkový – pohľad zozadu 6
Konfigurácia systému
informácie o funkcii 97
konfigurácia systému 97
konfiguračné súbory
importovanie 97
uloženie 97
kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD ii
Kontrolka LED 81
Kontrolka LED ethernetu na zadnom paneli (sieť) 7
Kontrolka LED napájania na prednom paneli 7
popis 7
kvóty
používateľ 32
priradenie používateľa 33
priradenie používateľom 32
priradenie skupine 35

**L**

LAN
požiadavky 4
LLTD 91

**M**

Mac
vytvorenie zástupcu zdieľaného disku 15
médiá
pridanie 73
Miestny hlavný prehliadač 90
mobilné aplikácie
inštalácia 43
inštalácia mobilnej aplikácie WD Photos 45
WD Photos 45

**N**

nastavenia
všeobecné 76
nastavenia jazyka a hodín 78
nastavenia médií
informácie o funkcii 93
Nastavenia Profil siete 85
Nastavenia siete 84
Nastavenia sieťových služieb 85
Nastavenia služby Active Directory 91
nastavenia služieb 83
nastavenia systému distribuovaných súborov 90
nastavenie sieťového zariadenia UPS 89
navigačné ikony 19
koncový používateľ 108
notifikácie SMS 102

**O**

obnovenie 51
obnovenie služby iTunes 72
obnovenie systému 96
obnovenie výrobného nastavenia 96
obnovenie vzdialených záloh 51
Obsah balenia 3
obsah balenia 3
odhlásenie sa od zariadenia 28
odstránenie

aplikácia 67
vnútorné zálohy 52
zdieľanie ISO 100
odstránenie používateľov 33
odstránenie skupiny 36
Ovládací panel
koncový používateľ 108
navigačné ikony 19
prehľad 16
ovládací panel
domovská stránka 18
spustenie 16
oznámenia 101
e-mail 101

**P**

Panel Activity (Aktivita) siete 21
Panel Aplikácie 24
Panel Capacity (Kapacita) 20
Panel Device (Zariadenie) 20
Panel Diagnostics (Diagnostika) 21
Panel Firmware 21
Panel Users (Používatelia) 24
Panel Zariadenia typu cloud 23
pevný disk
zobrazenie informácií 61
podporované typy médií 70
iTunes 71
podrobnosti výstrahy 25
Pokyny pred inštaláciou 8
Pomôcky
informácie o funkcii 94
Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime 111
používatelia
povolenie prístupu do cloudu 41
priradenie kvót 32
Používateľ
nastavenia 29
zobrazenie zoznamu 29
používateľ
kvóty 32
pridanie jedného 30
pridanie viacerých 30
pridelenie kvót 33
používateľov
aktualizácia hesla 32
importovanie viacerých 31
informácie o funkcii 29
pravidlá kvóty skupiny 33
prezeranie 29
pridanie jedného 30
pridanie viacerých 30
priradenie skupiny 32
úprava nastavení 32
vytvoriť viacerých 31
zrušenie 33
používateľské nastavenia
úprava 32
povolenie
cieľ iSCSI 63
DLNA 72
iTunes 72
klient iSCSI iSNS 63
prístup používateľa do cloudu 41
zálohovanie do cloudu Amazon S3 54
zálohovanie do služby ElephantDrive 53
povolenie oznámení SMS 102
Poznámka KC 106
požiadavky
WD My Cloud, mobilná aplikácia 43
WD Photos, mobilná aplikácia 45
Požiadavky na Internet 4
Práca so systémom Mac OS X 15
pracovné skupiny 89
pravidlá kvóty 33
prehľad
DLNA 69
prehrávače médií
iné 74
prístup k osobnému úložisku typu cloud 73
prístup k používaniu osobného úložiska typu cloud 73
typy médií 70
WD 74
Prehrávače médií spoločnosti WD
informácie o funkcii 74
Presmerovanie portov 91
pridanie 92
úprava 92
vymazanie 92
prevádzkový stav systému 20
Preventívne opatrenia 8
prezeranie
aplikácie 66
podrobnosti výstrahy 25
podrobnosti zdieľania ISO 100
používateľov 29
režim RAID 59
skupiny 34

údaje o pevnom disku 61
zdieľaný obsah zariadenia 14
zoznam zdieľaní 37
priame prehrávanie
médií v službe iTunes 75
videí, fotografií a hudby 69
priamy prenos prúdu médií na serveri iTunes 75
pridanie
aplikácie 67
jeden používateľ 30
mediálny obsah do priečinka 73
skupiny 34
Služby presmerovania portov 92
viacerí používatelia 30
vnútorného pevného disku 9
pripojenie
jednotka USB 47
virtualizovaný zväzok k cieľu 65
zariadenia WD My Cloud. 10
príprava softvéru zariadenia 11
príprava zariadenia 9
priradenie
kvóty pre používateľov 32
kvóty pre skupinu 35
prístup skupín k zdieľaniu 35
skupina používateľovi 32
priradenie verejných priečinkov 15
Príručka koncového používateľa 107
Príslušenstvo 3
prístup
obsah 14
osobné úložiská typu cloud
využívajúce prehrávače médií 73
osobné úložisku cloud so službou iTunes 74
podpora online ii
všeobecné nastavenia 77
WDMyCloud 41
prístup do cloudu
povolenie v zariadení 41
prístup do služby WDMyCloud 41
prístup do úložiska typu cloud
nastavenia 79
Prístup FTP 87
prístup zariadenia do cloudu 42
Protokol Max SMB 90


## R


Rámce jumbo 87
registrácia
online iii
registrácia výrobku iii
reštartovanie zariadenia 28, 97
Režim RAID 59
režim RAID 59
Režim siete IPv4 86
Režim siete IPv6 86
RoHS 106
Rozšírené protokolovanie 95
ručná aktualizácia 104
ručná inštalácia aktualizácie 104
ručné pridanie aplikácie 67
Rýchlosť linky 86


## S


s bezpečnostnými predpismi
bezpečnosť 105
Európa 106
s predpismi 105
servery médií
informácie o funkcii 69
prehľad 69
Servis a technická podpora spoločnosti WD ii, iii
Sieťové služby
Režim siete IPv4 86
Režim siete IPv6 86
skenovanie
disk 98
Skenovanie disku 98
skenovanie disku 98
skupina
pridanie 34
skupiny 33
informácie o funkcii 34
kvóty
priradenie do skupín 35
pravidlá kvóty 33
prezeranie 34
pridanie 34
pridelenie kvót 35
priradenie kvót 35
priradenie používateľa 32
priradenie prístupu 35
priradenie prístupu k zdieľaniu 35
úprava nastavení 34
zrušenie 36
odstránenie skupiny 36
Služba NFS 88
Služba WebDAV 88

Služby AFP 87
Služby presmerovania portov
pridanie 92
Služby Windows 89
SNMP 88
správa
aplikácie 66
používateľov 29
výstrahy 25
zálohy USB 47
Spustenie diagnostického testu 95
spustenie vnútorného zálohovania 52
SSH
heslo 88
Stav disku
informácie o funkcii 61
súboru importu používateľov
formát 115
vytvorenie 115
súkromné zdieľané zložky
vytvorenie 39
Súlad s bezpečnostným predpismi 105
súlad s predpismi 105
Súlad sekologickými predpismi (Čína) 106
systém
obnovenie 96
systém Windows
priradenie verejného priečinka 15
systémové hlásenie 27
zaslanie technickej podpore 27
systémové protokoly
zobrazovanie 95
systémové výstrahy
ikony 25
zamietnutie 26

**Š**

Šetrič 81
možnosť hlbokého spánku 81
Možnosť kontrolky LED 81
Možnosť Uplynutie času prístupu na web 82

**T**

Technická podpora WD
kontaktovanie ii
testy
diagnostika 95

**U**

údržba zariadenia 97
úlohy iSCSI 62
uloženie
konfiguračný súbor 97
úložisko médií
informácie o funkcii 71
Úložisko RAID
informácie o funkcii 58
Typy 58
Uplynutie času prístupu na web 82
úprava
cieľ iSCSI 63
nastavenia skupiny 34
používateľské nastavenia 32
služby presmerovania portov 92
virtualizovaný zväzok 65
vnútorné zálohy 52
zdieľanie ISO 100
zdieľaných zložiek 38
UPS 89
UPS siete 89
USB, jednotka
pripojenie 47

**V**

Varovanie
formátovanie disku zmaže údaje 98
odstránenie zdieľanej zložky 39
premenovanie disku 76
premenovanie zariadenia 76
pripojenie disku USB 87
úprava zariadenia 88
verejná zdieľaná zložka
otvorenie v operačnom systéme Windows 14, 15
verejné priečinky
priradenie 15
verzia softvéru 21
viacerí používatelia 30
importovanie 31
vytvorenie 31
Virtualizácia zväzku
informácie o funkcii 64
Virtualizovaný zväzok
pripojenie k cieľu 65
úprava 65
vytvorenie 64
vnútorné zálohy
informácie o funkcii 51
odstránenie 52
spustenie 52
úprava 52

vytvorenie 51
zobrazenie 52
všeobecné nastavenia 76
Miestny hlavný prehliadač 90
možnosť zálohovania na počítači Mac 82
nastavenia jazyka a hodín 78
Nastavenia Profil siete 85
Nastavenia siete 84
Nastavenia sieťových služieb 85
Nastavenia služby Active Directory 91
nastavenia služieb 83
nastavenia systému distribuovaných súborov 90
pracovná skupina 89
prístup 77
prístup do úložiska typu cloud 79
Šetrič 81
vyhľadávanie aktualizácií 104
vymazanie
cieľ iSCSI 64
Služby presmerovania portov 92
zdieľaných zložiek 39
vypnutie
cieľ iSCSI 63
DLNA 72
iTunes 72
vypnutie zariadenia 28, 97
Výstraha
zmena režimu RAID 59
výstraha
pripojenie disku USB 48
výstrahy
e-mail 101
ikony 25
prezeranie 25
správa 25
zamietnutie 26
vytvorenie
cieľ iSCSI 62
nové zdieľania 38
súboru importu používateľov 115
viacerí používatelia 31
virtualizovaný zväzok 64
vnútorné zálohy 51
vzdialené zálohy 50
záloha USB 48
zálohy fotoaparátu 56
zdieľanie ISO 99
vzdialené 49
vzdialené zálohy 49, 51
vytvorenie 50
vzdialený server 91

**W**

WD My Cloud
adresy URL 114
ikony akcií 112
miestny prístup k obsahu zložiek 39
názvy zariadenia 114
Ovládací panel (koncový používateľ) 108
používateľské nastavenia 29
prihlasovanie (koncový používateľ) 107
správa používateľov 29
stručná príručka používateľa 107
systémové hlásenie 27
vymazanie zdieľanej zložky 39
WD My Cloud, mobilná aplikácia
inštalácia 43
WD My Cloud, požiadavky na mobilnú aplikáciu 43
WD Photos
informácie o funkcii 45
inštalácia 45
WD Photos, mobilná aplikácia 45
inštalácia 45
požiadavky 45
Webový zobrazovač súborov 110

**Z**

zákaznícka podpora
získava sa 26
zálohovanie
USB 47
zálohovanie do cloudu
ElephantDrive 53
informácie o funkcii 53
zálohy 49
cloud 53
cloud Amazon S3 54
ElephantDrive 54
fotoaparát 56
informácie o funkcii 47
vnútorné 51
vzdialené 49
zálohy fotoaparátu
informácie o funkcii 56
vytvorenie 56
zálohy USB
správa 47
vytvorenie 48

zamietnutie systémovej výstrahy 26
zariadenie
odhlásenie sa 28
povolenie prístupu do cloudu 41
prevádzkový stav 20
reštartovanie 28, 97
stav 20
vypnutie 97
zaznamenávanie informácií o produkte spoločnosti WD 2
zdieľané zložky
prezeranie obsahu 14
zdieľania ISO
odstránenie 100
prezeranie 100
úprava 100
vytvorenie 99
zdieľaný disk
vytvorenie zástupcu Mac pre 15
zdieľaných zložiek
informácie o funkcii 37
miestny prístup 39
miestny prístup k obsahu 39
nastavenie zdieľanej zložky ako súkromnej 39
priradenie prístupu skupine 35
úprava 38
vymazanie 39
vytvorenie nových 38
zobrazenie zoznamu 37
Zhoda snormami ICES a NMB-003 105
Získanie zákazníckej podpory 26
zmena režimu RAID 59
zobrazenie
doba prevádzky zariadenia 97
podrobnosti zálohovania 52
vnútorné zálohy 52
zobrazenie oznámení 102
zobrazovanie
systémové protokoly 95

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však neberie žiadnu zodpovednosť za to, že tieto informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeľuje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Cloud, My Passport WD Red a WD TV sú registrované ochranné známky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a iných krajinách a WD My Cloud, WD Quick View, WD SmartWare, WD Photos a WD TV Live sú ochranné známky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a iných krajinách. Ostatné tu uvedené označenia môžu byť majetkom iných spoločností.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705140-V00 február 2015